



### A height adjustable 32" IPS Panel Technology monitor featuring WQHD resolution

Looking for the perfect monitor? Choose the best all-around IPS Panel Technology guaranteeing perfect colour reproduction with wide viewing angles. Meeting the demands of both graphic design and the modern work place, the 32" XB3270QS with a high WQHD resolution offers the perfect solution for productivity, design and data analysis. The height-adjustable stand ensures you can adjust the screen position to your preferences, and the flicker-free panel with blue light reducer function reduces eye fatigue. This high-end feature-rich panel is the new hallmark of the discerning user across many sectors.

Disponibile anche con supporto fisso : [ProLite X3270QS-U-B1](#)



WQHD

Con una risoluzione WQHD (2560x1440p), il monitor è pronto a visualizzare immagini ad alta definizione. Questo significa che potrete ospitare più informazioni sullo schermo, ovvero oltre il 76% in più rispetto a un monitor con una risoluzione Full-HD (1920x1080).



Supporto regolabile in altezza

Il supporto regolabile in altezza permette di sistemare lo schermo nella posizione perfetta, assicurando una postura ergonomica e una visione estremamente confortevole, favorendo quindi la produttività e la salute.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	31.5", 80cm
Pannello	IPS LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	2560 x 1440 @60Hz (WQHD 3.7 megapixel)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	1200:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB:100%, NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 90kHz
Angolo di visione L x H	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Pixel pitch	0.273mm
Color	opaca

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	si
Connettore cuffie	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
Lingua OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Input/ Select, Scroll up/ Audio, Scroll down/ i-Style Colour, Menu
Controllo utente	input select, picture (brightness, contrast, sharpness, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, X-Res Technology), audio (volume, mute, audio input), colour settings, language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD timeout), setup menu (video mode adjust, opening logo, LED, information, reset)
Altoparlanti	2 x 3W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt
Regolazione altezza	100mm
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	22° alto; 3° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, HDMI, DP
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	39W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	726 x 453 (553) x 230mm
Box dimensioni L x H x P	810 x 215 x 509mm
Peso (netto)	8.6kg
Peso (senza supporto)	5.9kg
EAN code	4948570115518

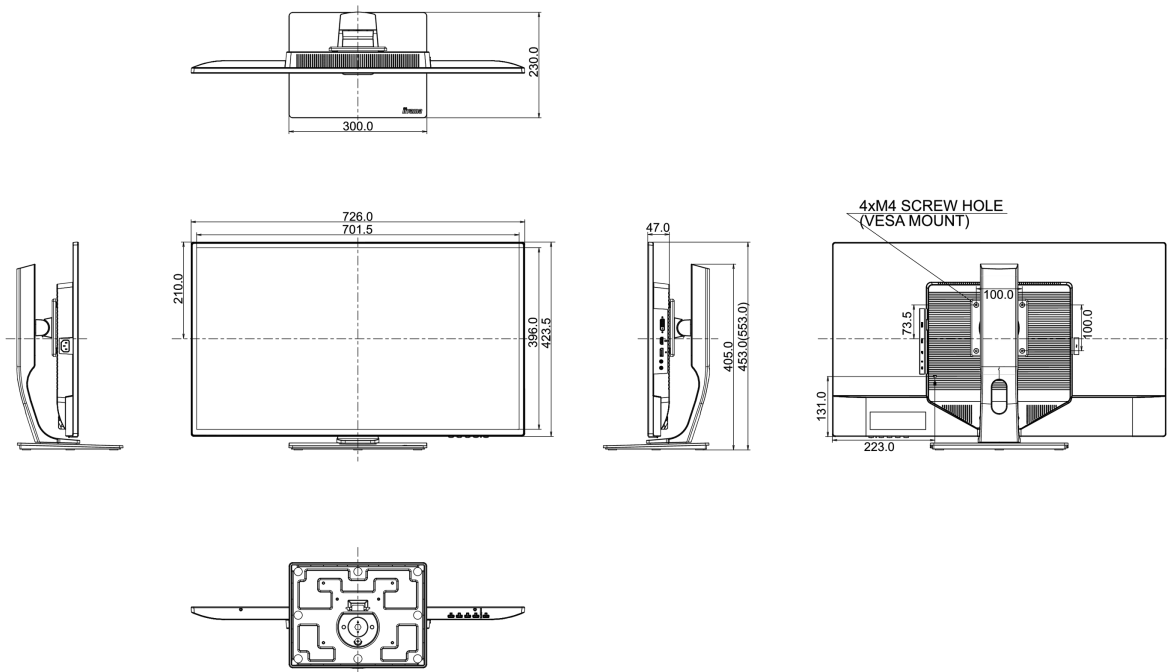

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.