



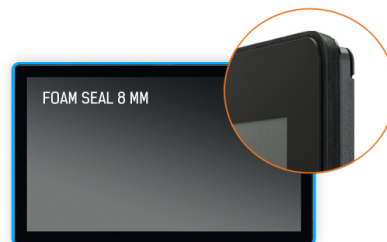

Open Frame PCAP 10 point touch screen equipped with a foam seal finish for seamless integration

The ProLite TF2415MC-B1 (23.8 inch) uses PCAP touch technology and is built into an eye-catching bezel with edge-to-edge glass. Thanks to a glass overlay covering the screen and a rugged bezel, it guarantees high durability and scratch-resistance, making it perfect for kiosk and high use public facing applications. Equipped with a foam seal finish it supports seamless integration into kiosks and provides IP65 rating resulting in dust and water resistance from the front. Landscape, portrait and face-up orientation ensures flexible mounting possibilities in almost any installation. For ease of integration, the TF2415MC-B1 comes equipped with external mounting brackets making it an ideal solution for kiosk integrators, industrial environments, control rooms and interactive multimedia.

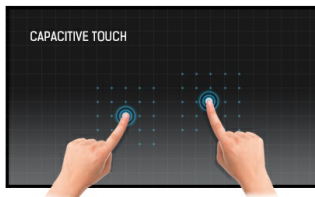

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Open Frame
Átló	23.8", 60.5cm
Panel	VA LED
Natív felbontás	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Fényerősség	215 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	85%
Statikus kontraszt	3000:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	16ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Horizontális szinkronizálás	31.4 - 82kHz
Látható terület Sz x M	527.04 x 296.46mm, 20.7 x 11.7"
Pixel magasság	0.2745mm
Káva színe és felülete	fekete

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatóak.

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jelbemenet	VGA x1
Digitális jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio kimenet	Mini jack x1
HDCP	igen

04 JELLEMZŐK

60950 Ball drop teszt	igen
Víz- és porvédelem	IP65 (elöl)
Vízzáró tömítés	igen
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Vezérlőgombok	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Felhasználói vezérlők	contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature

Plug&Play

DDC2B

06 MECHANIKUS

Tájéltás

tájkép, portré, oldalával felfelé

VESA állvány

100 x 100mm

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek

áramellátás, USB, HDMI, DP

Útmutatók

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

Egyéb

AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), L-Bracket, external control pad

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység

külső

Tápellátás

DC 12 V

Energiafogyasztás

25W jellemző, 1.2W készenlét, 1.2W kikapcsolva

Áramfogyasztás

1.2W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások

CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS támogatás, ErP, WEEE, CU, cULus, HATÓTÁVOLSÁG

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M


575 x 347 x 42.5mm

Súly (doboz nélkül)

5.8kg

EAN kód

4948570115921

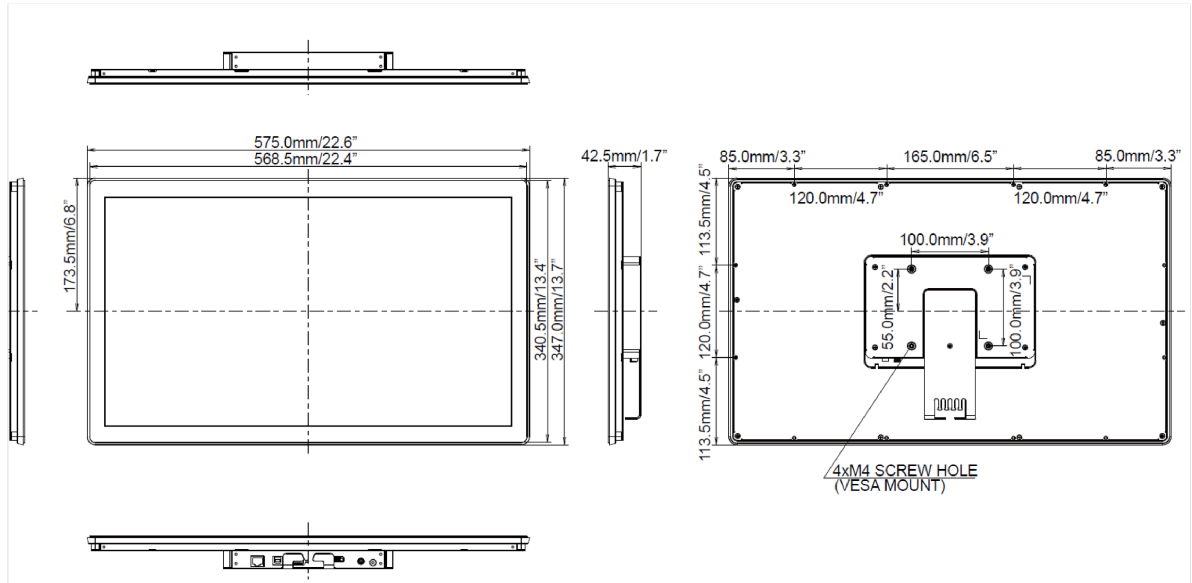

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED