





32" Open Frame PCAP interactive large format display

The Full HD (1920x1080) Open Frame TF3238MSC is the ideal interactive display solution for education, kiosks, interactive Digital Signage and in-store communications. It can be installed in landscape, portrait and face-up orientation for maximum flexibility and accessibility. The Projective Capacitive (PCAP) touch technology with 12 touch points ensures a seamless and accurate touch response. With its AMVA3 LED panel, it offers exceptional colour performance, high contrast and wide viewing angles. Featuring a metal housing with a 60950-1 ball-drop proof, scratch-resistant, edge-to-edge glass, this display can be installed in the most demanding environments and build in different set-ups as a result of its Open Frame side mounting holes.



Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavice) rovněž tak speciálním stylusem.



Open frame

Open Frame Monitory jsou ideálním řešením pro integraci do kiosků a Instore Retail.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Design | Edge to edge glass, Open Frame |
| Úhlopříčka monitoru | 31.5", 80cm |
| Panel | AMVA3 LED, AG potažené sklo |
| Nativní rozlišení | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 500 cd/m ² |
| Jas | 420 cd/m ² kromě dotekového panelu |
| Propustnost světla | 84% |
| Kontrast | 3000:1 |
| Čas reakce (GTG) | 8ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Horizontalfrequenz | 30 - 83kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5" |
| Velikost bodů | 0.3637mm |
| Barva rámečku | černá, matná |

02 DOTYK

| | |
|-------------------------|---|
| Touchscreen Technologie | projective capacitive |
| Touchpunkte | 12 (HID, pouze s podporovanými OS) |
| Metoda dotyku | stylus, prst, rukavice (latex) |
| Touch interface | USB |
| Podporované OS | Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení. |
| Palm odmítnutí | ano |

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|-------------------------|---|
| Analogové vstupní porty | VGA x1 |
| Digitální vstupní porty | DVI x1 (v1.0) HDMI x2 (v.1.4) DisplayPort x1 (v1.2) |
| Audio input | Mini jack x1 |
| Řídící vstup monitoru | RS-232c x1 (Get/Set Command) RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Audio Out | Mini jack x1 Reproduktory 2 x 8W |
| HDCP | ano |

04 VLASTNOSTI

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Kiosk Mode | ano |
| Max. provozní doba | 24/7 |
| Tloušťka skla | 3mm |
| Tvrдость skla | 7H |
| 60950 Ball drop test | ano |
| Ochrana proti vodě a prachu | IP54 (front) |

| | |
|---------|-------|
| Rámeček | metal |
|---------|-------|

| | |
|------------------|-----|
| Zámek kláves OSD | ano |
|------------------|-----|

| | |
|--------------------------|-----|
| Zámek dálkového ovládání | ano |
|--------------------------|-----|

05 OBECNÉ

| | |
|------------|--------------------------------|
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL |
|------------|--------------------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Kontrolní tlačítka | Power, Left/Volume-, Right/Volume+, Scroll Up, Scroll Down, Menu, Enter/Input Select |
|--------------------|--|

| | |
|------------------------|---|
| Nastavitelné parametry | picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, chroma, phase, sharpness, color temperature, reset), sound (treble, bass, balance, volume, mute, speaker, audio source, reset), screen (aspect, adjust screen, touch feature), setting (language, schedule, power save, control settings, network settings, advanced, information, reset all) |
|------------------------|---|

| | |
|-----------|-------|
| Plug&Play | DDC2B |
|-----------|-------|

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Orientace | horizontální, vertikální, face-up |
|-----------|-----------------------------------|

| | |
|------|-------------|
| VESA | 400 x 200mm |
|------|-------------|

| | |
|-------------------------|------------|
| Rozsah provozní teploty | 0°C - 40°C |
|-------------------------|------------|

| | |
|------------------------|---------------|
| Rozsah teploty v klidu | - 20°C - 60°C |
|------------------------|---------------|

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|--------|--------------------------------------|
| Kabely | napájecí, USB, HDMI, DP, IR-Extender |
|--------|--------------------------------------|

| | |
|----------|---|
| Příručky | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |
|----------|---|

| | |
|-------------|-----|
| Kryt kabelů | ano |
|-------------|-----|

| | |
|------------------|----------------------|
| Dálkové ovládání | ano (včetně baterie) |
|------------------|----------------------|

08 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-----------------|---------|
| Napájecí zdroj: | interní |
|-----------------|---------|

| | |
|----------|------------------------|
| Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
|----------|------------------------|

| | |
|----------------|---|
| Odběr energie: | 60W typisch, 1.0W odpočinek, 1.0W vypnutý |
|----------------|---|

09 UDRŽITELNOST

| | |
|----------|---|
| Předpisy | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH |
|----------|---|


| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |
|------------|----------------|

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 748.5 x 450 x 68mm |
|---------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------|--------|
| Váha (bez balení) | 14.5kg |
|-------------------|--------|

| | |
|----------|---------------|
| EAN code | 4948570115778 |
|----------|---------------|

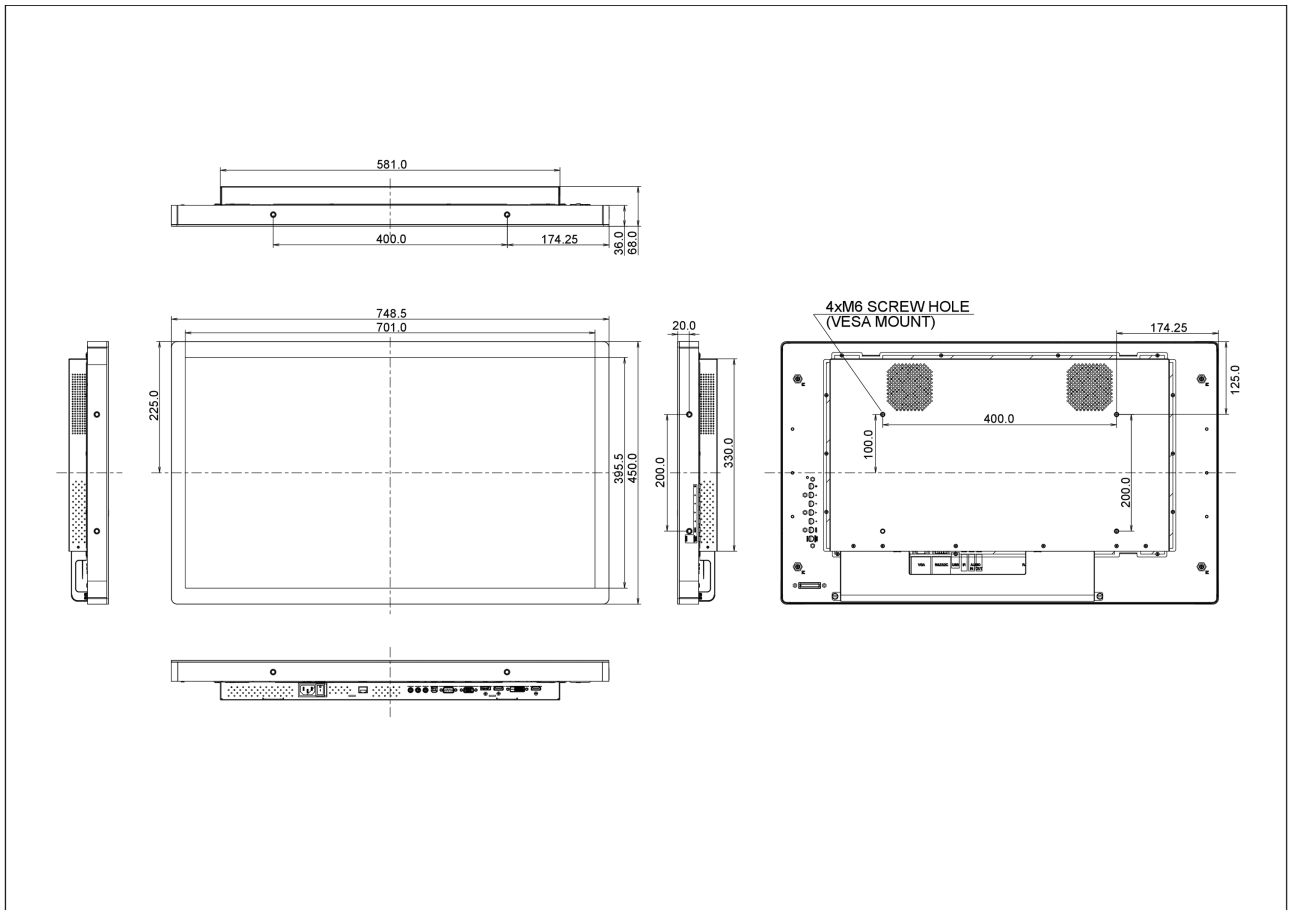

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED