



**Moniteur professionnel pour l’affichage dynamique 65’’ avec un fonctionnement 24/7, une résolution 4K UHD et une orientation portrait/paysage.**

Notez la différence avec le ProLite LH6550UHS. Un moniteur professionnel pour l’affichage dynamique avec des graphiques 4K, un fonctionnement continu (24/7) et une orientation portrait/paysage. Equipé de bords fins, d’un détecteur de lumière ambiante et d’une dalle AMVA3 pour des couleurs et une qualité d’image exceptionnelles, le LH6550UHS offre aux entreprises une solution polyvalente et efficace pour présenter leur message de manière innovante et engageante.



**Le contrôle LAN**

Le contrôle LAN permet des réglages au travers du menu OSD affiché, via votre réseau (logiciel non inclus).



**4K**

La Résolution UHD (3840 x 2160), plus connu sous la dénomination 4K, vous offre une zone d’affichage gigantesque avec 4 fois plus d’espace d’information et de travail qu’un écran classique en Full HD. En raison de sa haute densité de points par pouce (DPI), il affichera des images incroyablement fines et pointues.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                           | cadre fin                                                                           |
| Diagonale                        | 65", 164cm                                                                          |
| Matrice                          | AMVA3 LED, finition mate, opacité 2%                                                |
| Résolution native                | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)                                            |
| Le ratio d'aspect                | 16:9                                                                                |
| Luminosité                       | 450 cd/m <sup>2</sup>                                                               |
| Contraste                        | 4000:1                                                                              |
| Temps de réponse (GTG)           | 8ms                                                                                 |
| Angle de vision                  | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées              | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)                                                         |
| Fréquence horizontale            | 30 - 83kHz                                                                          |
| Surface de travail H x L         | 1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"                                                    |
| Largeur Cadre (côtés, haut, bas) | 16mm, 16mm, 21.8mm                                                                  |
| Taille du pixel                  | 0.372mm                                                                             |
| Couleur du cadre et finition     | noir, brillant                                                                      |

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Entrée signal analogique        | composant vidéo x1 (Y/Pb/Pr)                          |
| Entrée signal digital           | HDMI x3 (v.2.0)<br>DisplayPort x1                     |
| Entrées audio                   | Mini jack x1                                          |
| Entrées de contrôle du moniteur | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1                  |
| Sortie signal digital           | DisplayPort x1 (v.1.2 Daisy Chain)                    |
| Sorties Audio                   | Mini jack x1<br>RCA (L/R) x1<br>Haut-parleurs 2 x 10W |
| Sortie moniteur de contrôle     | RS-232c x1                                            |
| HDCP                            | oui                                                   |
| Ports USB                       | x3 (v.3.0 x1, v.2.0 x2)                               |

## 03 CARACTERISTIQUES

|                                            |                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Extra                                      | Planifier 7 positions), Mur d'affichage, Lecteur multimédia, poignées |
| Durée maximum d'utilisation en discontinue | 24/7                                                                  |
| Anti rétention d'image                     | oui                                                                   |
| Mur d'images / daisy chain                 | oui                                                                   |
| Lecteur Media                              | oui                                                                   |
| Matière du cadre                           | plastic                                                               |
| Capteur luminosité                         | oui                                                                   |
| HDR                                        | oui (HDMI)                                                            |

## 04 GENERAL

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Langues OSD         | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL              |
| Boutons de contrôle | Menu, Entrée, +, -, En haut, En bas, D'alimentation |

## Paramètres réglables

image (réglages de l'image (mode d'image, rétroéclairage, contraste, luminosité, saturation, teinte, netteté, temp. de couleur, réduction du bruit, réinitialiser), paramètres de couleur avancés, réglage de base des couleurs, contraste adaptif, capteur lum. ambiante), son (balance, paramètres audio avancés, source audio), applications (lecteur multimédia, planifier, mur d'affichage), paramètre (langue, paramètre de contrôle, définir ID moniteur, réglages d'économie d'énergie, format, figer, anti rétention d'image, rotation OSD, boîte info OSD, DP1.2, LED, information, rétablir tout)

## Plug&Play

DDC2B, Mac OSX

## 05 MECANIQUE

### Orientation

paysage, portrait

### Conception sans ventilateur

oui

### Montage VESA

400 x 400mm

### Fixation pour Mini PC

VESA 75 x 75, VESA 100 x 100

### Température d'utilisation

0°C - 40°C

### Température de stockage

- 20°C - 60°C

### MTBF

50.000 heures (sauf rétro-éclairage)

## 06 ACCESSOIRES INCLUS

### Câbles

câble d'alimentation, HDMI (1.8m), DP (1.8m)

### Guides

guide démarrage rapide, guide de sécurité

### Autres

Support Mini-PC, 4 vis

### Télécommande

oui (batteries inclus)

## 07 GESTION DE L'ÉNERGIE

### Bloc d'alimentation

interne

### Alimentation

AC 100 - 240V, 50/60Hz

### Gestion d'alimentation

216W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

## 08 NORMES

### Certifications

CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

### REACH SVHC

au dessus de 0.1% de plomb

## 09 DIMENSIONS / POIDS

### Dimensions produit L x H x P

1462.5 x 843.5 x 70mm

### Dimensions de la boîte L x H x P

1640 x 986 x 226mm

### Poids (sans boîte)


22.8kg

### Poids (avec boîte)

31.1kg

### Code EAN

4948570116270

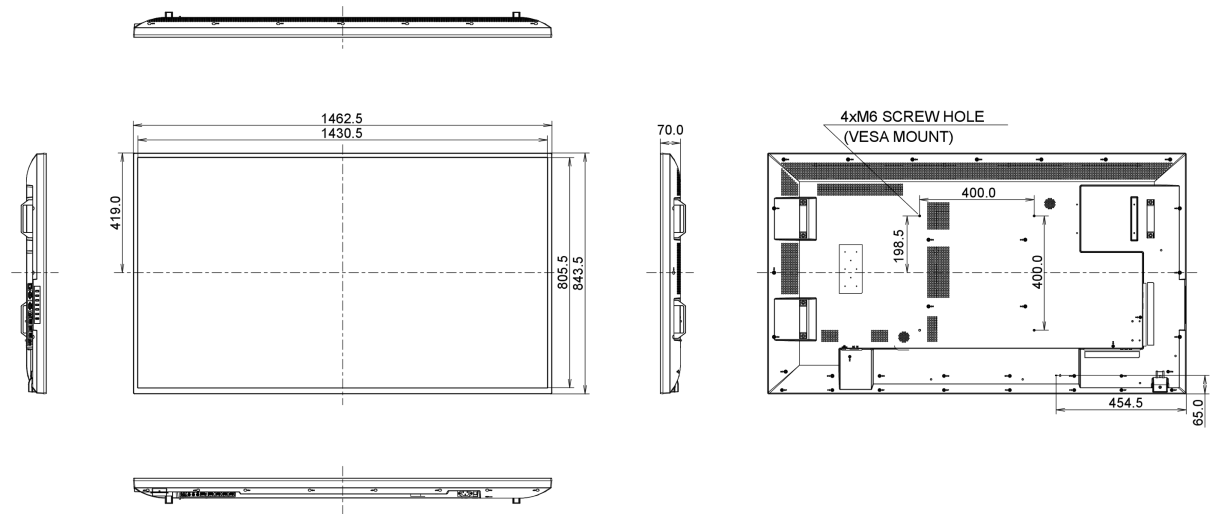

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED