



### 65" Professioneel Digital Signage display met 24/7 gebruiksduur, 4K UHD resolutie en portrait/landscape oriëntatie

Zie het verschil met de ProLite LH6550UHS. Een professioneel digital signage scherm met 4K-beelden, 24/7 gebruiksduur, portrait/landscape oriëntatie en een slanke bezel. Het AMVA3 LED-paneel met ambient light sensor zorgt voor uitzonderlijke kleuren en beeldprestaties. De LH6550UHS biedt de bedrijven een veelzijdige en effectieve oplossing om hun boodschap op een innovatieve en boeiende manier te presenteren.



#### LAN Control

LAN-controle maakt aanpassingen in het display OSD-menu mogelijk via de netwerk (software niet inbegrepen).



#### 4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Thin bezel
Beelddiagonaal	65", 164cm
Paneel	AMVA3 LED, matte finish, haze 2%
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	450 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	4000:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	30 - 83kHz
Zichtbaar formaat	1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
Bezel breedte (zijkant, bovenkant, onderkant)	16mm, 16mm, 21.8mm
Pixel pitch	0.372mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, glans

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	Component video x1 (Y/Pb/Pr)
Digitale video ingang	HDMI x3 (v.2.0) DisplayPort x1
Audio ingang	Mini jack x1
Besturing IN	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Digitale video uitgang	DisplayPort x1 (v.1.2 Daisy Chain)
Audio uitgang	Mini jack x1 RCA (L/R) x1 Luidspreker 2 x 10W
Besturing UIT	RS-232c x1
HDCP	ja
USB poorten	x3 (v.3.0 x1, v.2.0 x2)

## 03 KENMERKEN

Extra	Scheduler (7 positions), DisplayWall, MediaPlayer
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Anti-beeldretentie	ja
Video wall / daisy chain	ja
Media playback	ja
Behuizing (bezel)	plastic
Ambient light sensor	ja
HDR	ja (HDMI)

## 04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
-----------	--

<b>Bedieningsknoppen</b>	Menu, Source, Plus, Minus, Up, Down, Power
<b>Gebruikersinstellingen</b>	picture (picture settings (picture mode, backlight, contrast, brightness, saturation, hue, sharpness, color temperature, noise reduction, reset), advanced color settings, base colour adjustment, adaptive contrast, ambient light sensor), Sound (balance, advanced sound settings, audio source), applications (media player, schedule, display wall), settings (language, network settings, control setting, set monitor ID, energy saving settings, aspect, freeze, anti-image retention, OSD rotation, OSD info box, DP 1.2, LED, opening logo, information, reset all)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECHANISME

<b>Beeld-oriëntatie</b>	landscape, portrait
<b>Fanless design</b>	ja
<b>VESA montage</b>	400 x 400mm
<b>Mini PC mount</b>	VESA 75 x 75, VESA 100 x 100
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0°C - 40°C
<b>Opslagruimte temperatuur</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF</b>	50.000 uren (exclusief backlight)

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

<b>Kabels</b>	Stroom, HDMI (1.8m), DP (1.8m)
<b>Handleiding</b>	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
<b>Overige</b>	Mini-PC bracket, 4x screws
<b>Afstandsbediening</b>	ja (inclusief batterijen)

## 07 POWER-MANAGEMENT


<b>Voeding</b>	intern
<b>Stroomvoorziening</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Energieverbruik</b>	216W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 08 DUURZAAMHEID

<b>Richtlijnen</b>	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
<b>REACH SVHC</b>	meer dan 0.1%: Lood

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

<b>Product afmetingen B x H x D</b>	1462.5 x 843.5 x 70mm
<b>Doos afmetingen B x H x D</b>	1640 x 986 x 226mm
<b>Gewicht (zonder doos)</b>	22.8kg
<b>Gewicht (inclusief doos)</b>	31.1kg
<b>EAN code</b>	4948570116270

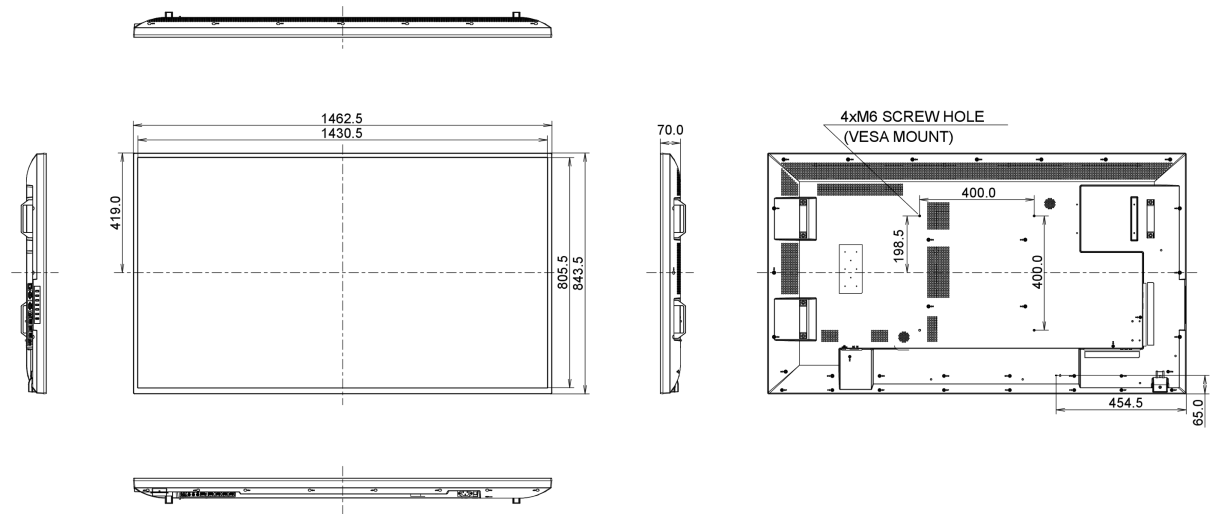

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED