



### 19-ти дюймовый сенсорный монитор с IPS-панелью

19-ти дюймовый сенсорный мультитач дисплей T1932MSC-B5X основе проекционно-емкостной технологии, которая благодаря стеклянной накладке, покрывающей экран, гарантирует высокую прочность, устойчивость к царапинам и отличное качество изображения. IPS-матрица гарантирует высокое качество изображения с точной и последовательной цветопередачей, широкими углами обзора. Сенсорная функция остается неизменной даже если стекло поцарапано. Прочное и устойчивое основание поддерживает сенсорный экран с регулируемой подставкой, обеспечивающей полный угол позиционирования 90 градусов. Кнопки меню расположены на боковой стороне экрана, которые могут быть заблокированы для предотвращения несанкционированного доступа, а также удобную функцию отключения сенсорного экрана для очистки. Кроме того, привлекательная конструкция экрана из стекла от края до края имеет высокую светопропускаемость, идеальную четкость изображения и яркие цвета. Доступен в черном и белом исполнении.



#### IPS

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



#### Устойчивость к царапинам

Устойчивость к царапинам имеет важное значение для сенсорных решений, используемых в общественных местах и школах. Стеклянная накладка, покрывающая весь экран, гарантирует высокую прочность сенсорной функции и, что еще более важно, сенсорная функция остается без изменений, даже если стекло царапается.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Edge to edge glass
Диагональ	19", 48см
Панель	IPS LED
Разрешение	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Соотношение сторон	5:4
Яркость	250 cd/m <sup>2</sup>
Яркость	225 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	90%
Контрастность	1000:1 с тач-скрин панелью
Время отклика (GTG)	14мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mln
Частота горизонтальной развертки	31 - 80кГц
Видимая область Ш x В	374.8 x 300мм, 14.8 x 11.8"
Размер пикселя	0.2928мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

## 02 ТАЧ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, требует поддерживаемой ОС)
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (latex)
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.

## 03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1
Аудио выход	Колонки 2 x 1Вт
HDCP	да

## 04 ФУНКЦИИ

Защита от воды и пыли	IP54 (front)
Блокировка экранного меню	да

## 05 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Кнопки управления	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
Настройки пользователя	contrast, brightness, power, OSD, auto adjust, H.position, V.position, H.size, Fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол наклона экрана 90° вверх; 5° вниз

Крепление VESA 100 x 100mm

Крепления для кабелей да

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели Питание (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), Audio (1.8m), DP (1.8m)

Руководства пользователя Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

Прочее touch panel disk (CD-ROM)

Крышка кабеля да

## 08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания внутренний

Питание AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность 25W стандарт, 1W ожидание, 1W отключено

## 09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты CB, CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH

Класс энергоэффективности B


REACH SVHC свинца, превышает 0.1%

## 10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г 432 x 391 x 219мм

Вес (без упаковки) 6.9кг

EAN код 4948570116126

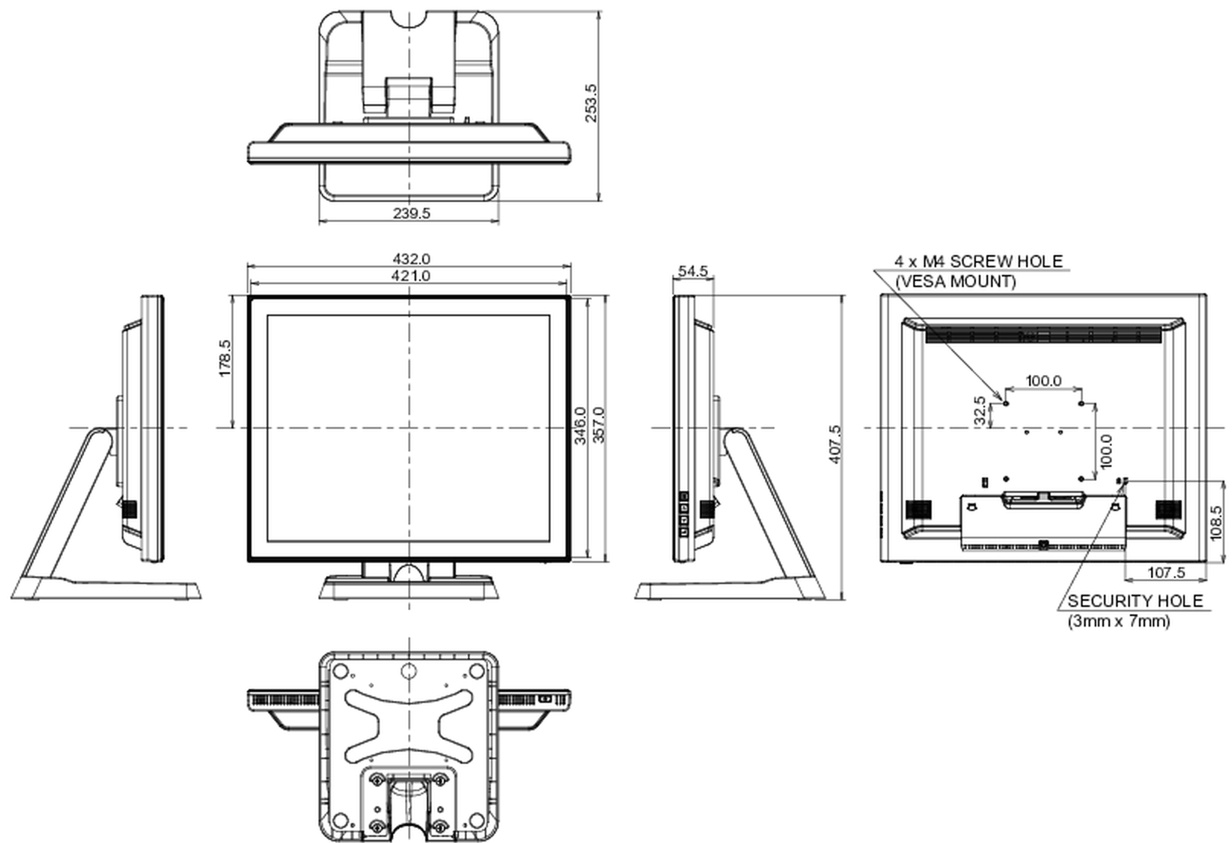

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED