


Open Frame PCAP 30 point touch screen with AG coating equipped with a foam seal finish for seamless integration

The ProLite TF3215MC-B1AG (31.5 inch) uses PCAP touch technology and is built into an eye-catching bezel with edge-to-edge anti-glare coated glass drastically reducing ambient reflections in high-brightness environments without compromising the sharpness and clarity of the image. The rugged bezel equipped with a foam seal finish supports seamless integration into kiosks and provides IP65 rating resulting in dust and water resistance from the front making it perfect for high use public facing applications. Landscape and portrait orientation ensures flexible mounting possibilities in almost any installation. The TF3215MC-B1AG is the ideal solution for kiosk integrators, industrial environments, control rooms and interactive multimedia.



Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavice) rovněž tak speciálním stylusem.



Foam Seal

Pěnové těsnění (8 mm) kolem monitoru zajišťuje bezproblémovou instalaci a optimální ochranu proti prachu.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Design | Open Frame |
| Úhlopříčka monitoru | 31.5", 80cm |
| Panel | AMVA3 LED, AG potažené sklo |
| Nativní rozlišení | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 500 cd/m ² |
| Jas | 425 cd/m ² kromě dotekového panelu |
| Propustnost světla | 85% |
| Kontrast | 3000:1 |
| Čas reakce (GTG) | 8ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 16.7mln 8bit |
| Horizontalfrequenz | 30 - 68kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5" |
| Velikost bodů | 0.3637mm |
| Barva rámečku | černá |
| Doporučené použití | retail |

02 DOTYK

| | |
|-------------------------|---|
| Touchscreen Technologie | projective capacitive |
| Touchpunkte | 30 (HID, only with supported OS) |
| Přesnost dotyku | +/- 2mm |
| Metoda dotyku | prst, rukavice (latex), |
| Touch interface | USB |
| Podporované OS | Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení. |
| Through-Glass | 6mm |

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|-------------------------|---------|
| Analogové vstupní porty | VGA x1 |
| Digitální vstupní porty | HDMI x1 |
| HDCP | ano |

04 VLASTNOSTI

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Extra | touch through-glass |
| Kiosk Mode | ano |
| Max. provozní doba | 24/7 |
| Tloušťka skla | 3mm |
| Tvrдость skla | 6H |
| 60950 Ball drop test | ano |
| Nárazové testy | IK-7 |
| Ochrana proti vodě a prachu | IP65 (front) |
| Rámeček | metal |

| | |
|-------------------|-----|
| Vodotěsné těsnění | ano |
| Zámek kláves OSD | ano |

05 OBECNÉ

| | |
|------------------------|--|
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
| Kontrolní tlačítka | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power |
| Nastavitelné parametry | contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, phase, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, sharpness, touch switch (normal, glove, through-glass) |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Orientace | horizontální, vertikální |
| Bezventilátorový design | ano |
| VESA | 200 x 200mm |
| Systém správy kabelů | ano |
| Rozsah provozní teploty | 0°C - 40°C |
| Rozsah teploty v klidu | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50000 hours |

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|-------------|---|
| Kabely | napájecí, USB, HDMI |
| Příručky | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |
| Ostatní | Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) |
| Kryt kabelů | ano |

08 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------|---------------------------|
| Napájecí zdroj: | interní |
| Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Odběr energie: | 43W typisch, 2W odpočinek |

09 UDRŽITELNOST

| | |
|---|--|
| Předpisy | CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 739.5 x 434 x 61mm |
| Rozměry balení Š x V x D | 890 x 630 x 155mm |
| Váha (bez balení) | 10.3kg |
| Váha (s balením) | 12.85kg |
| EAN code | 4948570117161 |
| Země původu | China |

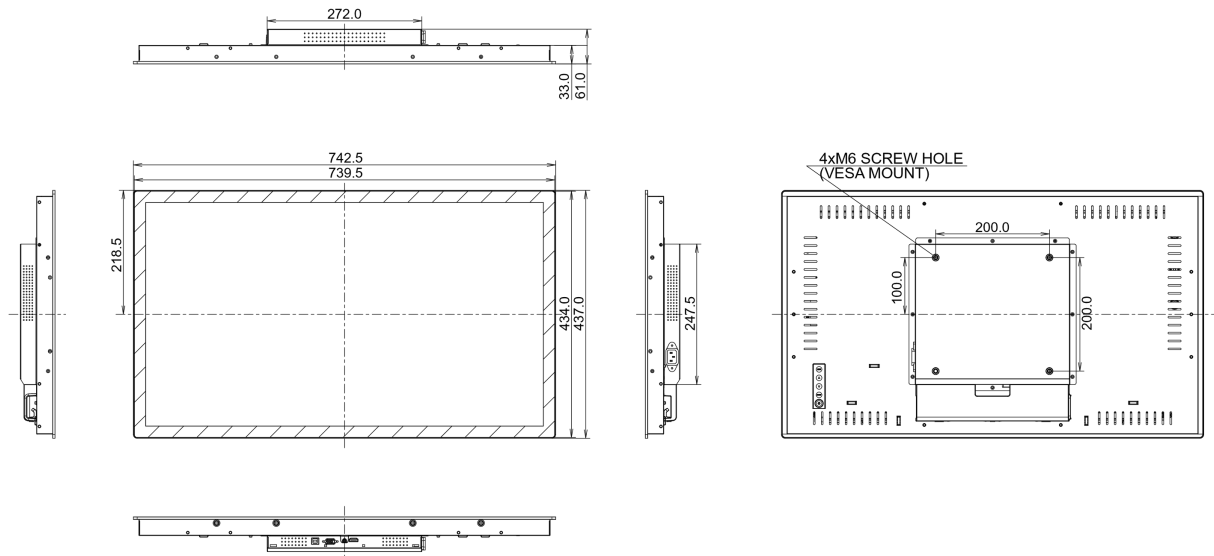

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED