




**55" professioneel 24/7 Digital Signage display met 4K UHD resolutie en 800cd/m<sup>2</sup> hoge helderheid**


Dit professionele large format display van 800cd/m<sup>2</sup> met hoge helderheid en een 4K UHD-resolutie (3840x2160) levert dynamische en scherpe inhoud. Dit scherm biedt levendige en gedetailleerde beelden en is perfect voor omgevingen waar prestaties en betrouwbaarheid essentieel zijn.

De LH5551UHSB is ontworpen om te presteren in 24/7 omgevingen en kan worden geïnstalleerd en gebruikt in landscape en portrait oriëntatie. De dunne rand en het commerciële display zijn VESA-monteerbaar en het OSD-menu kan worden bediend met zowel de bedieningsknoppen als de meegeleverde afstandsbediening. De LH5551UHSB biedt bedrijven een gemakkelijke en effectieve oplossing om de aandacht van hun publiek te trekken.



4K

UHD resolutie (3840x2160), beter bekend als 4K, biedt een gigantische kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD-scherm. De hoge DPI (dots per inch)garandeert een ongelooflijk scherp en helderbeeld.



IPS

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Thin bezel
Beelddiagonaal	54.6", 138.68cm
Paneel	IPS
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	800 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1200:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07G (8 Bits+FRC)
Horizontale frequentie	15 - 160kHz
Zichtbaar formaat	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 28.6"
Bezel breedte (zijkanen, bovenkant, onderkant)	11.3mm, 11.3mm, 11.3mm
Pixel pitch	0.315mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, glans

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz, RGB 444) DisplayPort x2 (max. 3840x2160 @60Hz)
Besturing IN	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (Φ3.5 stereo mini)
Digitale video uitgang	DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz, Daisy Chain)
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 10W
Besturing UIT	RS-232c x1 IR doorlus x1 (Φ3.5 stereo mini)
HDCP	ja
USB poorten	x1 (2.0 for service only, DC5V, 500mA)

## 03 KENMERKEN

Extra	Intel® SDM-L
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Anti-beeldretentie	ja
Behuizing (bezel)	metaal

## 04 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Signaalkeuze, Omhoog, Omlaag, + Knop, - Knop, Menu, Aan/Uit schakelaar

## 05 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
VESA montage	100 x 100mm, 400 x 400mm
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C

Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 uren (exclusief backlight)

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, HDMI, RS-232c
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

## 07 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	183W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 08 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
-------------	---

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	1236.5 x 707.5 x 64.5mm
Gewicht (zonder doos)	26kg
EAN code	4948570118410

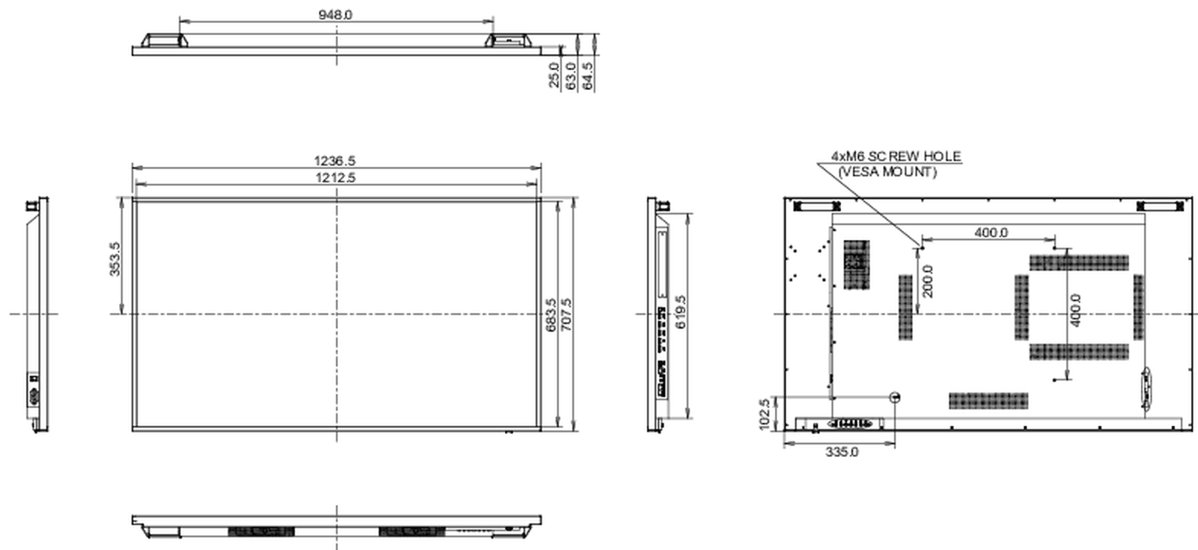

*worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED