

## Alles-in-één PCAP Interactief scherm geïnspireerd door technologie en ontworpen voor creatieve ruimtes en het delen van content

Geniet van een alles-in-één interactief scherm dat het beste in PCAP-Touchscreentechnologie combineert en de veelzijdigheid en vrijheid van Android OS biedt, eenvoudig aan te passen aan uw behoeften door er rechtstreeks applicaties op te installeren. Biedt een krachtige, maar flexibele gebruikerservaring, die creatieve communicatie bevordert met de voordelen van een veilig en bestuurbare Touchscreen.

Het verfijnde ontwerp van de T4362AS-B1 leent zich voor integratie in een grote verscheidenheid aan omgevingen waar design en functionaliteit nodig zijn, zoals huddle-ruimtes in de moderne kantoorruimte, winkels en kiosken.

Met de [EShare-app](#) brengt u moeiteloze ideeënontwikkeling en efficiënte samenwerking in uw bedrijf of school. U kunt draadloos delen starten, eenvoudiger dan ooit tevoren.



### RETAIL INSTALLATIES

De interactieve 4K-touchscreens zijn de sleutel tot meeslepende interactieve ervaringen bij het design van ruimtelijke winkels. Sta klanten toe om uw website daar en dan te verkennen, of laat ze zich bezighouden met een reeks creatieve of ervaringsgerichte toepassingen die u wilt hosten. De flexibiliteit van zowel landscape als portrait oriëntatie met ingebouwde 24/7 bediening Android en MediaPlayer maken de 62-serie tot een van de meest aanpasbare touchscreen-oplossingen die er zijn.



### HUDDLE SPACES

Verander deze kleine vergaderruimten in nette samenwerkingsruimten door gebruik te maken van de ingebouwde applicaties zoals Android OS, EShare en Whiteboard, een selectie van intuïtieve en praktische tools die op onze PCAP interactieve touchscreens zijn geïnstalleerd.

Met Android OS kunt u het scherm eenvoudig aanpassen door er applicaties rechtstreeks op te installeren. Met de EShare-app kun je content vanaf elk apparaat direct op het scherm delen, streamen en bewerken en je teamvergaderingen transformeren in een gemakkelijke, snelle en naadloze interactieve sessie.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	42.5", 108cm
Paneel	IPS LED, AG Coating
Resolutie	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	500 cd/m <sup>2</sup>
Licht overdracht	84%
Statisch contrast	1200:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
Horizontale frequentie	30 - 135kHz
Zichtbaar formaat	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
Pixel pitch	0.245mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

## 02 TOUCH

Touchscreen technologie	PCAP
Touch punten	20 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)
Touch methode	vinger, handschoen
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Compatible with Windows 10/11 and Linux (Kernel 3.0 and higher). MacOS not supported.
Palm afwijzing	ja

## 03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Digitale video ingang	HDMI x3 ( 3840x 2160@60Hz)
Besturing IN	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 10W
Besturing UIT	RS-232c x1 IR doorlus x1 (3.5mm stereo mini)
HDCP	2.2
USB poorten	x2 (2.0 with Multimedia supp.)
RS-232c	x1

## 04 KENMERKEN

Geïntegreerde software	Android 8.0, Signal FailOver
CPU	CA73*2 + A53*2
GPU	MALI G51
Storage	16GB eMMC
Memory	2GB RAM + 1GB Embedded
Extra	Micro SD kaart ingang
Kiosk modus	ja

Max. continue bedrijfsduur	24/7
Anti-beeldretentie	ja
Glasdikte	3.4mm
Glas hardheidsgraad	6H

## 05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Aan/Uit knop, Gekuid dempen, Invoerselectie, +, -, Omhoog, Omlaag, Menu

## 06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape, portrait
VESA montage	200 x 200mm
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Bedrijfstemperatuur (-°/+°)	-20°C - 60°C
MTBF	50000 uren (exclusief backlight)

## 07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI, RS-232c
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

## 08 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	75W typisch, 1.5W stand by, 0.3W uit modus

## 09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood


## 10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	990 x 578.2 x 70.2mm
Doos afmetingen B x H x D	1070 x 702 x 186mm
Gewicht (zonder doos)	18kg
Gewicht (inclusief doos)	20.5kg
EAN code	4948570120468

# PROLITE T4362AS-B1

Version: 2.0

Release date: 2022/05/04

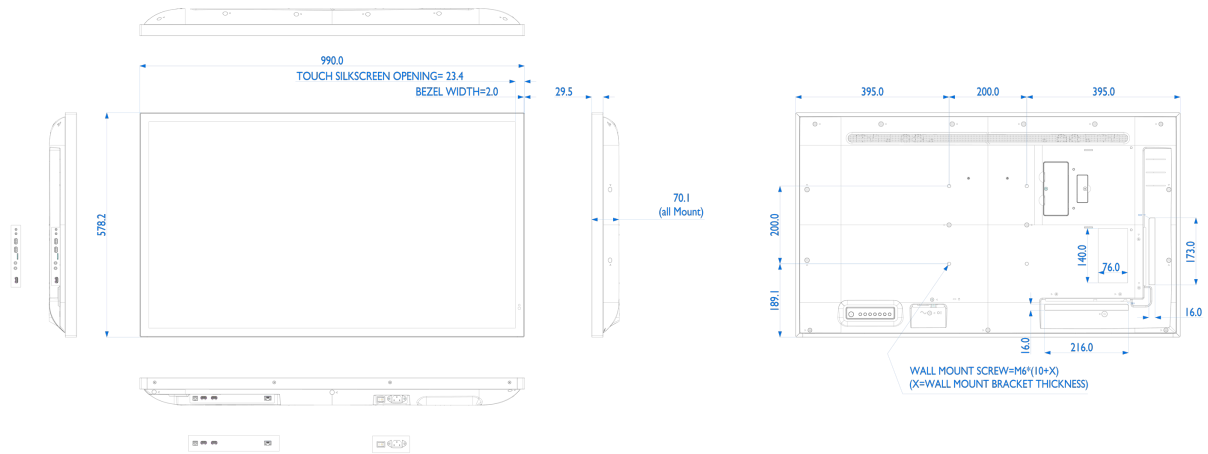

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED