



### 21.5" Full HD monitor met VA-paneel en in hoogte verstelbare voet


Het stijlvolle edge-to-edge design maakt de ProLite XUB2294HSU-B2 perfect voor multi-monitor opstellingen. Het VA-paneel zorgt voor een nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. Met een stijlvolle slanke rand is de monitor een ideale keuze voor multi-monitor opstellingen voor verbeterde productiviteit. Deze 21.5-inch desktop monitor is uitgerust met luidsprekers, 2-poorts USB 3.0-hub, een hoofdtelefoonaansluiting, HDMI- en DisplayPort-aansluitingen en blue light reducer functie om vermoeidheid van de ogen te verminderen. Een ergonomische, in hoogte verstelbare voet van 150mm voor optimaal gebruikerscomfort maakt dit scherm compleet en ideaal voor elke kantoor- of thuishuiskantoor-toepassing.

Ook verkrijgbaar in het wit : [ProLite XUB2294HSU-W2](#)



VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.



HAS (150mm) + PIVOT

Met een in hoogte verstelbare voet creëert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	21.5", 54.5cm
Paneel	VA, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 85kHz
Zichtbaar formaat	478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2"
Pixel pitch	0.249mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	ja
Extra	i-Style colour
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Joystick Controller: Naar voren (i-Style colour/Blue Light Reducer), Naar achteren (invoerselectie), Links (Eco), Rechts (Volume)
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO modus, Blue Light Reducer, ACR, OverDrive, MBR), kleurinstellingen (kleurtemp., gebruikersinstelling, i-Style colour), OSD (OSD H. positie OSD V. positie, OSD roteren, OSD tijd), taal, terugroepen, diversen (scherp en zacht, videomodus aanpassen, openingslogo, AMD FreeSync, RGB-bereik, weergave-informatie), ingangselectie (bron), audio-instellingen (volume, dempen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	draaien, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	150mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts

**Kantelhoek** 23° omhoog; 5° omlaag

**VESA montage** 100 x 100mm

**Kabelmanagement systeem** ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

**Kabels** Stroom, USB, HDMI

**Overige** Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

**Voeding** intern

**Stroomvoorziening** AC AC - 100V, 240/V, 50Hz

**Energieverbruik** 13W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

**Richtlijnen** CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)** D

**EPEAT** \*registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar [www.epeat.net](http://www.epeat.net)

**REACH SVHC** meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT


**Product afmetingen B x H x D** 493.5 x 326.5 (476.5) x 221.5mm

**Doos afmetingen B x H x D** 615 x 125 x 400mm

**Gewicht (zonder doos)** 4.2kg

**Gewicht (inclusief doos)** 5.0kg

**EAN code** 4948570120789

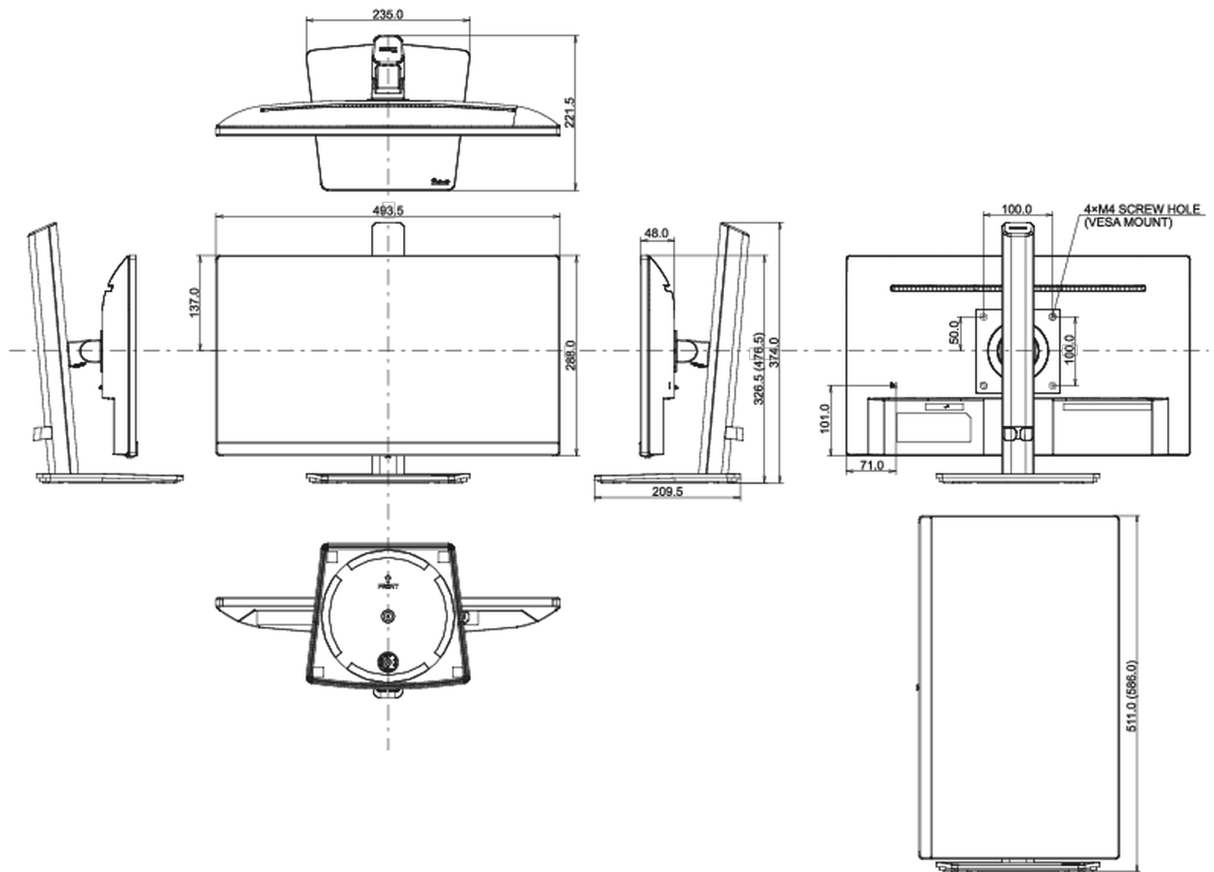

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED