



**Immerse yourself in the game with the curved GB3467WQSU Red Eagle with FreeSync Premium**


Изогнутая VA-панель радиусом 1500R с частотой обновления 165 Гц, откликом 0,4 мс (MPRT) и разрешением 3440x1440 гарантирует превосходное качество изображения, а также комфортный и очень реалистичный обзор.

Регулируемая по высоте подставка обеспечивает полную гибкость для идеального положения вашего экрана. Измените настройки экрана, используя предустановленные и настраиваемые игровые режимы, а также функцию Black Tuner для полного контроля над темными сценами и абсолютной детализации.



**Изогнутый дизайн 1500R**

Повторяя изгиб поля зрения человеческого глаза, кривизна экрана 1500R гарантирует реалистичный и комфортный просмотр, позволяя Вам действительно погрузиться в игру.

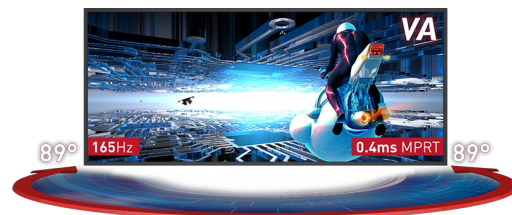

**VA panel technology with 165Hz support and 0.4ms MPRT**

The monitor guarantees excellent contrast ratio making all the nuances between the light and dark colours clearly visible and provides an outstanding 0.4ms Moving Picture Response Time (MPRT) with 165Hz support.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	34", 86.4см
Панель	VA LED, матовый
Изогнутый	1500R
Разрешение	3440 x 1440 @165Гц (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Соотношение сторон	21:9
Яркость	550 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	3000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (MPRT)	0.4ms
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit
Частота горизонтальной развертки	30 - 160кГц
Видимая область Ш x В	797.22 x 333.72мм, 31.4 x 13.1"
Размер пикселя	0.232мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @165Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz
HDR	400
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	joystick controller: Push (Menu), Up, Down, Left (i-Style Colour), Right (Blue Light Reducer) & buttons: Input, Volume+, Volume-, Power
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), input select, audio adjust (volume, mute), store user settings, colour settings (colour temp., 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style Colour, X-Res Technology, sharp and soft, HDMI RGB range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, HDR, FreeSync Premium, LED, DDC/CI, USB standby mode), display information, reset
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, наклон
Настройка высоты (HAS)	150мм
Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

## 05 6.АКЦЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI, DP
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 50 - 60V, 100/240Гц
Потребляемая мощность	66W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

## 08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	809.5 x 435 (585) x 290мм
Размер коробки Ш x В x Г	900 x 480 x 236мм
Вес (без упаковки)	12.4кг
Weight (without stand)	9.4кг
EAN код	4948570121427

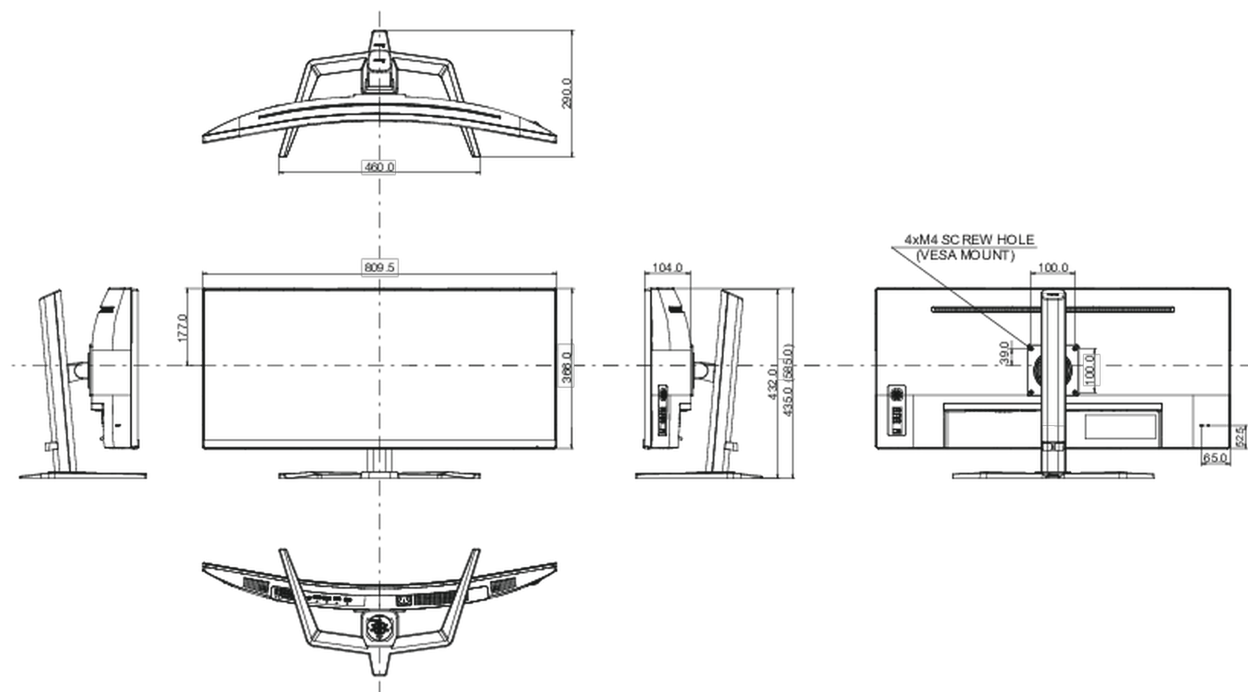

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

