



27" monitor z panelem WQHD IPS, ergonomiczną podstawą i złączem USB-C


Wyposażony w złącze USB typu C, XUB2792QSC dzięki jednemu kablowi służącemu do zasilania (65 W) i ładowania laptopa przez kabel monitora, pozwala uporządkować przestrzeń roboczą i stworzyć solidną podstawę dla hybrydowych przestrzeni biurowych. Za sprawą technologii LCD IPS i rozdzielczości WQHD (2560 x 1440), które zapewniają doskonałą jakość kolorów i szeroki kąt widzenia, monitor idealnie sprawdzi się podczas używania wymagających aplikacji biurowych oraz programów typu CAD. Wyposażony w głośniki, gniazdo słuchawkowe, funkcję redukcji niebieskiego światła, która pozwala na ograniczenie uczucia zmęczonych oczu, oraz ergonomiczną podstawę.

Zgodność z TCO oraz bardzo niskie zużycie energii sprawiają, że XUB2792QSC jest idealną propozycją dla nowoczesnego, przyjaznego środowiska, a zarazem wysoce wydajnego miejsca pracy.



Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

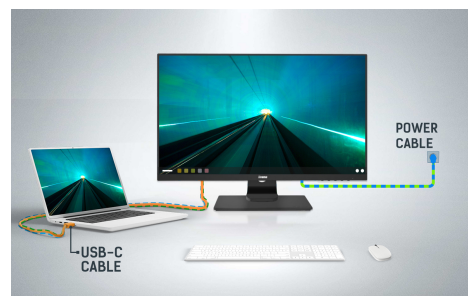

USB-C

Dzięki HUB USB 3.0 i za pomocą jednego kabla możesz naładować laptopa, podłączyć wideo (tryb DP-alt) i połączyć się z urządzeniami peryferyjnymi.

01 OBRAZ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Wygląd | 3-stronny bez obramowania |
| Przekątna | 27", 68.5cm |
| Panel | IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie |
| Rozdzielczość fizyczna | 2560 x 1440 @75Hz (3.7megapixel WQHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 cd/m ² |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast ACR | 80M:1 |
| Czas reakcji (GTG) | 4ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 120kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Plamka | 0.233mm |
| Kolor | matowa, czarny |

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---------------------|---|
| Wejście sygnału | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| USB-C | x1 (Zasilanie 65W) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |

03 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|-------------------------------|---|
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Flicker free | tak |
| Ekstra | i-style Colour |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | Zasilanie, Menu / Wybierz, W górę / Głośność, W dół / ECO, Wyjście, Wejście |
| Parametry regulowane | ustawienia obrazu (jasność, kontrast, ECO, redukcja niebieskiego światła, ACR, OD), ustawienia obrazu (temperatura koloru, ustawienia użytkownika, i-Style colour), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wyciszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, MST, USB, zakres RGB, informacje), wybór wejścia, ustawienia dźwięku (głośność, wycisz) |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICZNE

| | |
|-------------------------|--|
| Zakres regulacji | wysokość, obrót, pochyl, pivot (rotacja w obie strony) |
| Regulacja wysokości | 150mm |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° |
| Obrót stopy | 90°; 45° w lewo; 45° w prawo |
| Kąt pochylenia | 23° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

| | |
|-----------|--|
| Kable | zasilający, HDMI, DP, USB-C |
| Pozostałe | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

| | |
|-----------------|--|
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 21W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

| | |
|--|---|
| Certyfikaty | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| TCO Certified | ProLite XUB2792QSC-B5 H |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |

08 WYMIARY / WAGA

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 613.5 x 394.5 (544.5) x 209.5mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 693 x 170 x 446mm |
| Waga (bez pudła) | 6.8kg |
| Waga (z pudłem) | 8.4kg |
| Kod EAN | 4948570121663 |



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED