Black Hawk – get in the game

Capable of displaying Full HD images at 75Hz, the 27'' Black Hawk G-MASTER GB2730HSU is the perfect companion in your gaming adventures. Armed with Black Tuner function and FreeSync Technology with a stunning 1ms response time, the Black Hawk guarantees you will see every tiny detail even in the shadowed screen areas and will be able to respond to the changing situation in an instant. The height adjustable stand with pivot, swivel and tilt functions allows you to perfectly adjust the position of the screen to your preferences. So get comfortable and get in the game!

Технология FreeSync™

Технология AMD FreeSync™ устраняет прерывание, подвисание игр и устраняет разрывы изображения для исключительно плавного игрового процесса.

1ms

Fast response time is key to ultra-smooth game. It reduces ghosting and blurring providing the user with a rich experience to improve performance

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	27", 68.6см
Панель	TN LED, матовый
Разрешение	1920 x 1080 @75Гц (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	300 cd/m²
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	1мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 84кГц
Видимая область Ш x В	597.6 x 336.15мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.311мм
Colour	матовый, чернить

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	HDMI & DP: 1920 x 1080 @40-75Hz
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO Mode, Exit, Input
Настройки пользователя	auto adjust, picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, colour saturation, gamma), geometry (H. position, V. position, clock, phase), input select, audio adjust (volume, mute, audio input), colour settings (colour temp., user preset), miscellaneous (i-Style colour, sharp & soft, HDMI RGB range, video mode adjust, store user settings), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time out, opening logo, FreeSync, display information), recall
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	23° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm

Креплени для кабелей	да

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	19W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
REACH SVHC	свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	613.5 x 399.5 (549.5) x 252мм
Размер коробки Ш x В x Г	692 x 454 x 170мм
Вес (без упаковки)	6.4кг
Вес (с упаковкой)	8.4кг
EAN код	4948570121984

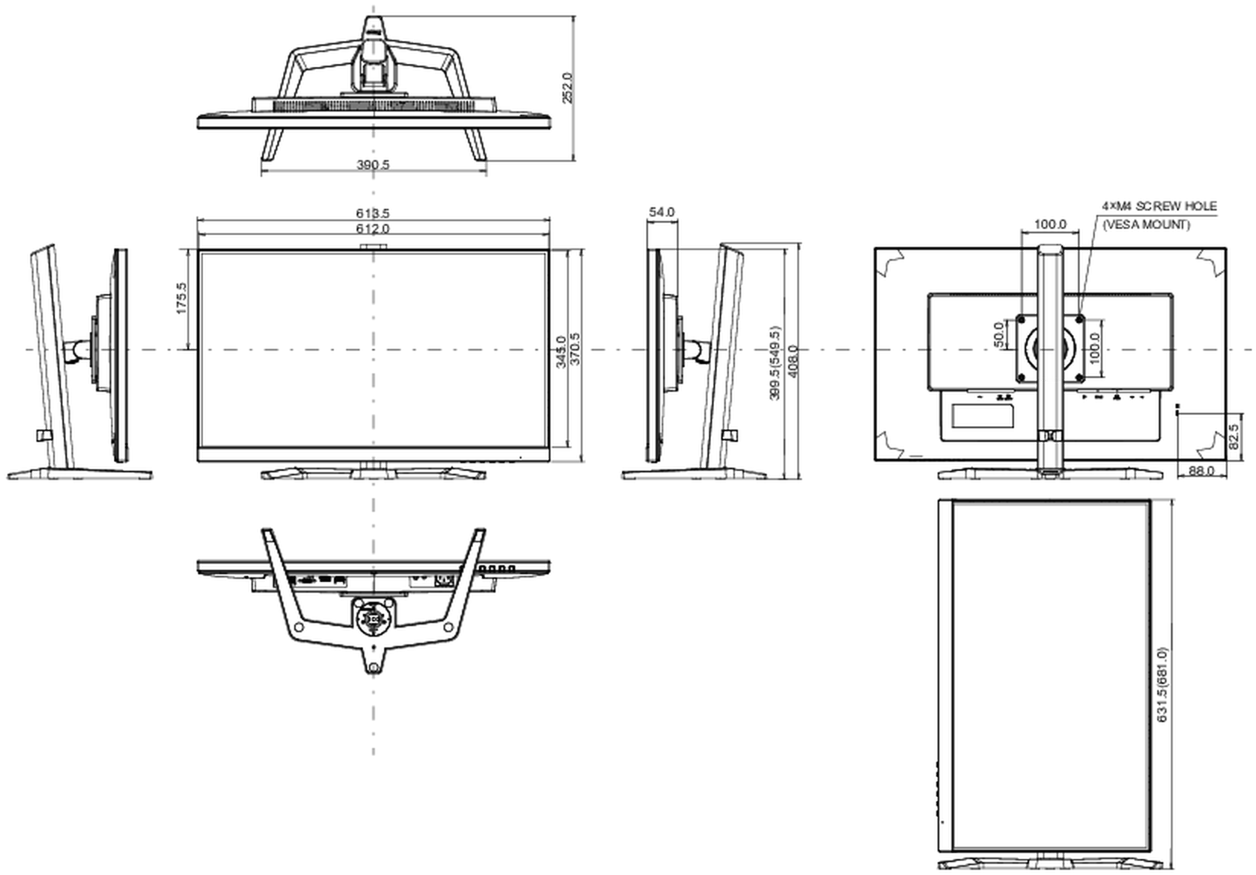

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселов.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED