




Silver Crow – Start in eine neue Dimension

27" (68.5 cm) G-MASTER GB2730QSU, genannt Silver Crow bringt dich auf eine ganz neue Ebene der Spielerlebnisse. Die 2560x1440 Display Auflösung bietet 77% Prozent mehr Platz am Bildschirm als ein Standard Full-HD Monitor, Silver Crow stellt sicher das alle Details in perfekter Bildqualität dargestellt werden. Nichts wird deiner Aufmerksamkeit entgehen! Die Funktionen der Blaulicht- und Flimmer-Reduzierung garantieren deinen Augen immer einen sehr guten Schutz. Gerüstet mit der FreeSync-Technologie und 1ms Reaktionszeit, führt Silver Crow dich in die härtesten Schlachten und überlässt nichts dem Zufall – der Glaube an dein Schicksal im Spiel, liegt jetzt nur in deinen Händen.

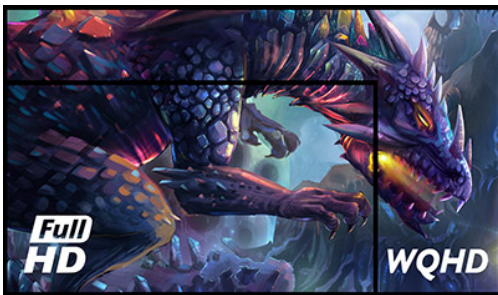

WQHD

Mit der WQHD-Auflösung (2560x1440) bietet dein Monitor 77% mehr Informationen auf Ihrem Bildschirm im Vergleich zu einem Monitor mit Full-HD-Auflösung. Nichts entgeht mehr deiner Aufmerksamkeit.



FreeSync™ Technologie

Die AMD FreeSync™ Technologie macht Schluss mit abgehackten Spielverläufen und Bildschirm-Tearing, sie liefert eine flüssige artefaktfreie Performance bei praktisch jeder Bildrate.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|---|
| Bilddiagonale | 27", 68.5cm |
| Panel-Technologie | TN LED, matte Oberfläche |
| Physikalische Auflösung | 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 350 cd/m ² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 1ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80° |
| Farbunterstützung | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 89kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixelabstand | 0.233mm |
| Farbe | matt, schwarz |

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|----------------------------|--|
| Video Eingang | DVI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) HDMI x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @70Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 2560 x 1440 @75Hz) |
| USB HUB | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | ja |
| Kopfhörer Anschluss | ja |

03 FEATURES

| | |
|-------------------------------------|--|
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Flicker Free LED | ja |
| Adaptive Sync -Unterstützung | DisplayPort: @48-75Hz |
| OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Bedientasten | Power, Menu/ Auswahl, Heraufscrollen/ Helligkeit, Nach unten scrollen/ ECO, Exit, Eingabequelle |
| Einstellbare Parameter | Bildinstellung (Kontrast, Helligkeit, Overdrive, Erw. Kontrast, ECO Mode, Blauton Reduzierung, Schwarzwert, Farbsättigung, Gamma) Signal Eingangswahl, Audio Anpassungen (Lautstärke, Stummschaltung, Audio Eingang) Benutzer Einst. Speichern, Farbeinstellungen (Kalt, Normal, Warm, Benutzereinstellung) Bildeinstellung (i-Style Color, Scharf und Weich, HDMI RGB Bereich, Anzeigemodus) Sprache, Menü Einrichtung (OSD Position, OSD Einblendzeit, Startlogo, FreeSync), Informationen zur Anzeige, Zurücksetzen |
| Lautsprecher | 2 x 2W |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANISCH

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Höhe, Pivot (Rotation), Swivel, Tilt |
| Höhenverstellbar | 150mm |
| Rotierbar (Pivotfunktion) | 90° |
| Drehwinkel | 90°; 45° links; 45° rechts |
| Neigungswinkel | 23° nach oben; 5° nach unten |
| VESA Halterung | 100 x 100mm |

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, USB, HDMI, DP

Sonstige

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

30W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T


613.5 x 400 (550) x 252mm

Gewicht (ohne Verpackung)

5.8kg

EAN code

4948570121991

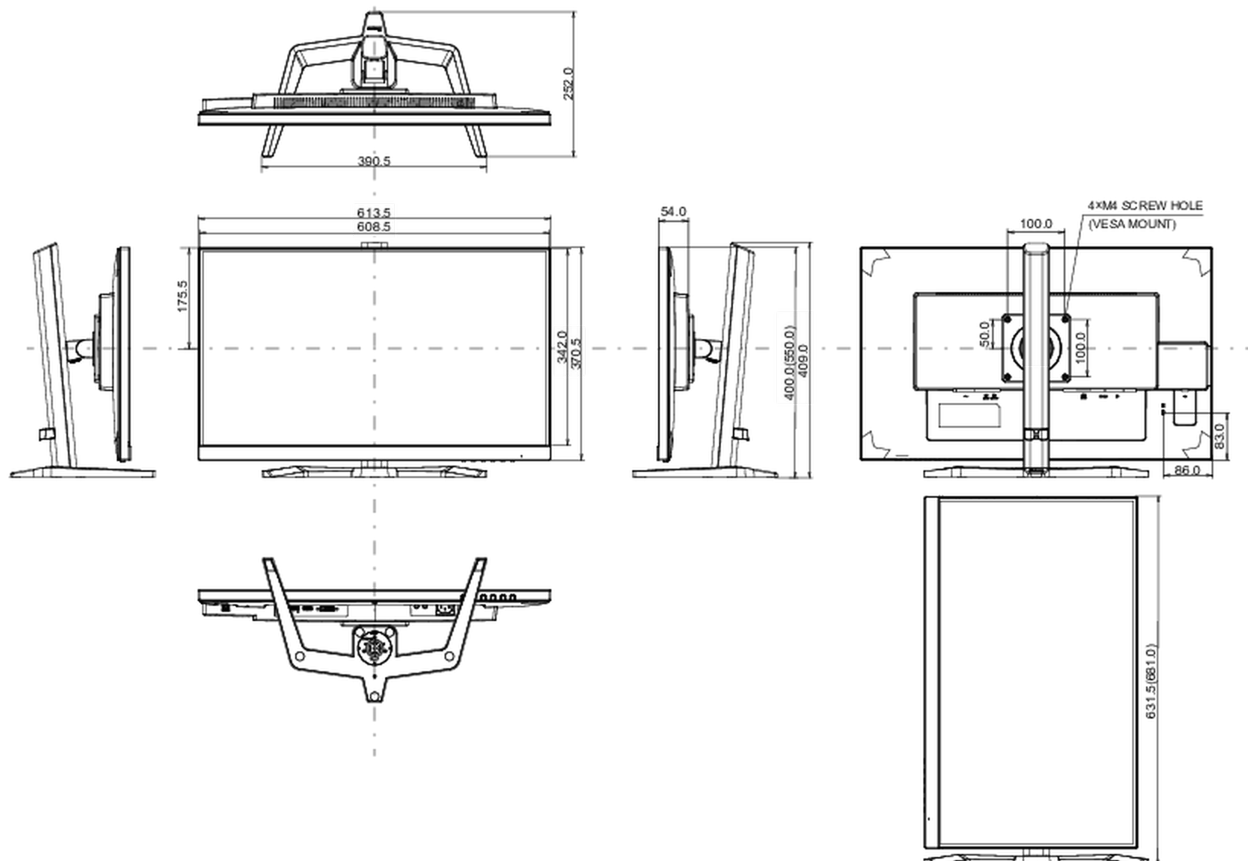

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED