



### Moniteur IPS 24" avec USB-C dock et RJ45 ( LAN )

Le XUB2492HSN doté d'un connecteur dock USB-C, vous permet de simplifier votre espace de travail en utilisant un seul câble pour à la fois envoyer le signal de votre ordinateur portable à votre moniteur et alimenter et charger l'ordinateur portable depuis le moniteur. De plus, si votre moniteur est connecté à Internet avec un câble LAN, votre ordinateur portable sera automatiquement connecté au réseau. Grâce à une sortie DisplayPort, vous pouvez facilement étendre votre bureau en créant une configuration à double moniteur. Fourni avec un support réglable en hauteur de 150 mm doté de fonctions de pivotement et de rotation, le XUB2492HSN vous permet d'ajuster facilement la position de l'écran selon vos préférences.



USB-C Dock

La station d'accueil vous permet de connecter votre ordinateur portable avec un seul câble au moniteur pour vous assurer qu'il est à la fois chargé et connecté à un réseau câblé et que le signal de l'ordinateur portable est envoyé au moniteur. Un second moniteur peut être connecté à la sortie DisplayPort (MST) pour créer une configuration multimonitor. Avec des ports USB supplémentaires, votre souris, clavier ou webcam peuvent également être connectés au moniteur. Tout cela grâce à un seul câble reliant votre ordinateur portable\* à la station d'accueil USB-C sur le moniteur.

\*Les fonctions varient selon la prise en charge USB-C de votre ordinateur portable.



Technologie IPS

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	3 côtés sans bordure
Diagonale	24", 60.5cm
Matrice	IPS Panel Technology LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (GTG)	4ms
Angle de vision	horizontal/vertical: horizontal°/vertical 178°, droit/gauche: 0°/0°, en avant/en arrière: 0°/0°
Couleurs supportées	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	30 - 85kHz
Surface de travail H x L	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Taille du pixel	0.275mm
Couleur	mate, noir

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x1 DisplayPort x1
Sortie signal	DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 1920 x 1080)
USB HUB	x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C	x1 (Alimentation 65W)
USB-C DOCK	x1 (Alimentation 65W, LAN, sortie DP, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	oui
Prise casque	oui
RJ45 (LAN)	x1

## 03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Alimentation, Menu / Sélection, Défilement vers le haut / Volume, Défilement vers le bas/ Eco, Quitter, Entrée
Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, Eco, réd. de lumière bleue, contr. avancé, OD), réglage de la couleur, pré- réglage utilisateur, couleur i-Style), OSD ( position H., position V, rotatin OSD, délais affichage OSD), langue, remise à zéro, divers (aigu ou doux, réglage du mode vidéo, logo d'accueil, USB, MST, information), sélection entrée (source entrée), réglage audio (volume, muet)
Haut-parleurs	2 x 2W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B

## 04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés)
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°

<b>Angle de rotation</b>	90°; ° gauche; 45° droit
<b>Angle d'inclinaison</b>	22° en avant; 5° en arrière
<b>Montage VESA</b>	100 x 100mm
<b>Système de gestion de passage des câbles</b>	oui

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

<b>Câbles</b>	câble d'alimentation, HDMI, USB-C
<b>Autres</b>	guide démarrage rapide, guide de sécurité

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE


<b>Bloc d'alimentation</b>	interne
<b>Alimentation</b>	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
<b>Gestion d'alimentation</b>	17W typique, 0.5W en veille, 03W éteint

## 07 NORMES

<b>Certifications</b>	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>TCO Certified</b>	ProLite XUB2492HSN-B5 H, ProLite XUB2492HSN-B5 J, ProLite XUB2492HSN-B5 K
<b>Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
<b>REACH SVHC</b>	au dessus de 0.1% de plomb

## 08 DIMENSIONS / POIDS

<b>Dimensions produit L x H x P</b>	539.5 x 343 (493) x 209.5mm
<b>Dimensions de la boîte L x H x P</b>	608 x 395 x 150mm
<b>Poids (sans boîte)</b>	5.6kg
<b>Poids (avec boîte)</b>	7.0kg
<b>Code EAN</b>	4948570121526

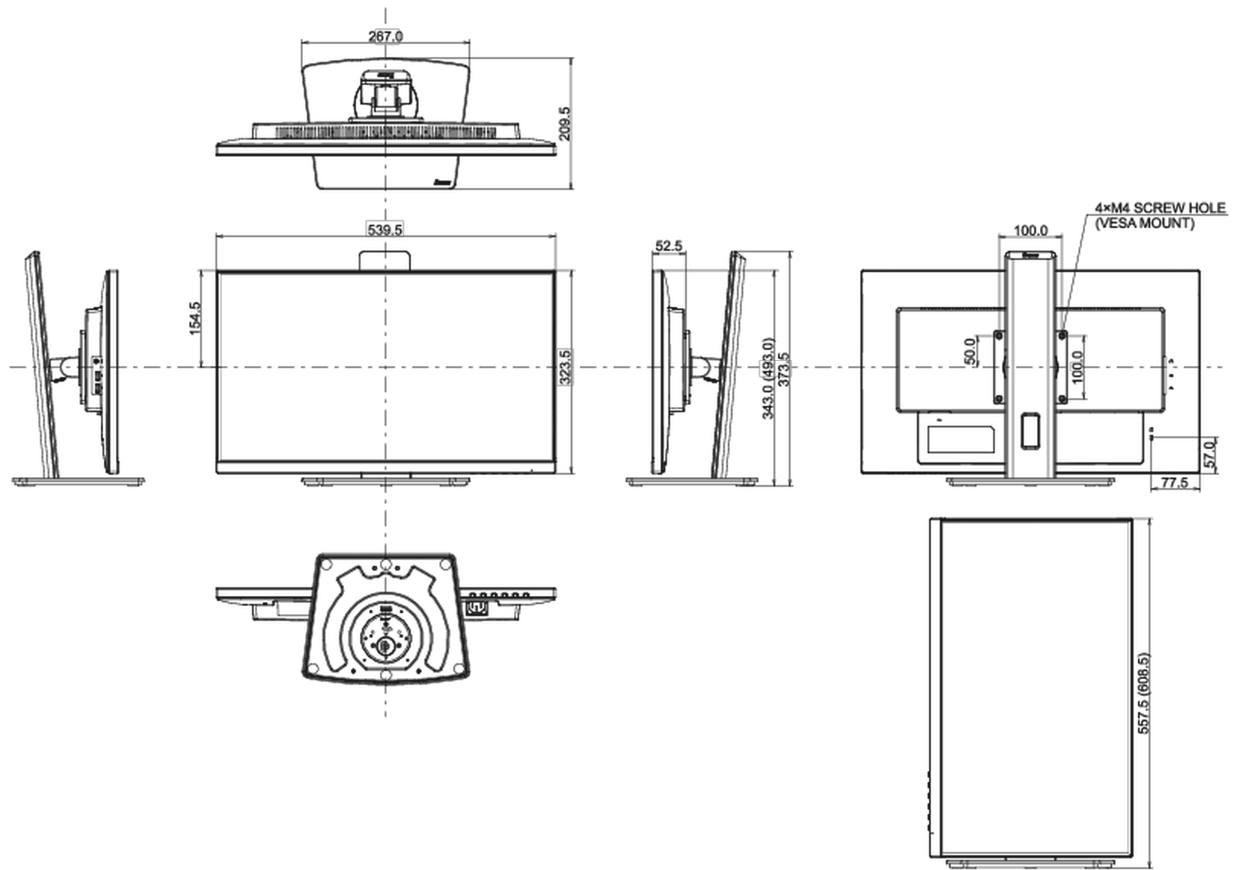

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED