



IPS monitor od 24" sa USB-C priključkom

Opremljen sa USB-C konektorom, XUB2492HSC Vam omogućava da pojednostavite svoj radni prostor korišćenjem samo jednog kabla za napajanje i punjenje baterije Vašeg laptop računara preko monitora.

IPS matrica nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Funkcija redukcije plavog svetla sa LCD tehnologijom bez treperenja smanjuje naprezanje očiju i nudi ugodnije iskustvo gledanja. Isporučuje se sa postoljem od 150 mm podesivim po visini i sa funkcijama zakretanja i okretanja, XUB2492HSC vam omogućava da lako prilagodite položaj ekrana prema vašim željama.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



USB-C

Sa jednim kablom možete puniti laptop, povezati video (DP-alt režim) i povezati se sa svojim perifernim uređajima preko ugrađenog USB 3.0 HUB-a.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dizajn | bez rama na 3 strane |
| Dijagonala | 24", 60.5cm |
| Panel | IPS LED, mat završna obrada |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapiksela Full HD) |
| Osnovna rezolucija | 75Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 250 cd/m ² |
| Statički kontrast | 1000:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 4ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 85KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Razmak piksela | 0.275mm |
| Boja | mat, crna |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|---|
| Ulaz signala | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| USB-C | x1 (Isporuka snage 65W) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |
| USB-C | x1 (Isporuka snage 65W) |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da |
| Bez treperenja | da |
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Uključivanje, Meni/Selektovanje, +/-Pojačavanje, -/ECO, Izlaz, Ulaz |
| Korisničke kontrole | podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, ECO, reduktor plave svetlosti, ACR, OD), boja (temperatura boje, korisnička podešavanja, boja i-stila), OSD (OSD H. pozicija, OSD V. pozicija, OSD rotacija, OSD vreme), jezik, opoziv, ostalo (oštar i mek, podešavanje video režima, logo otvaranja, USB BC, informacije o ekranu), izbor ulaza (izvor ulaza), audio (jačina zvuka, isključivanje zvuka) |
| Zvučnici | 2 x 2W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX |

04 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|---|
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane) |
| Podešavanje visine | 150mm |
| Rotacija (PIVOT funkcija) | 90° |
| Okretno postolje | 90°; 45° levo; 45° desno |
| Ugao nagiba | 23° gore; 5° dole |

| | |
|------------------------------|-------------|
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |

05 UKLJUČENI DODACI

| | |
|---------|------------------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, HDMI, USB-C |
| Ostalo | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


| | |
|--------------------|---|
| Napajanje | interna |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen |

07 ODRŽIVOST

| | |
|--|--|
| Propisi | TCO Sertifikat, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| TCO Sertifikovan | XUB2492HSC-B5 K |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |

08 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 539.5 x 343 (493) x 209.5mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D | 608 x 395 x 150mm |
| Težina (bez kutije) | 5.6kg |
| Težina (sa kutijom) | 7.0kg |
| EAN kod | 4948570121762 |

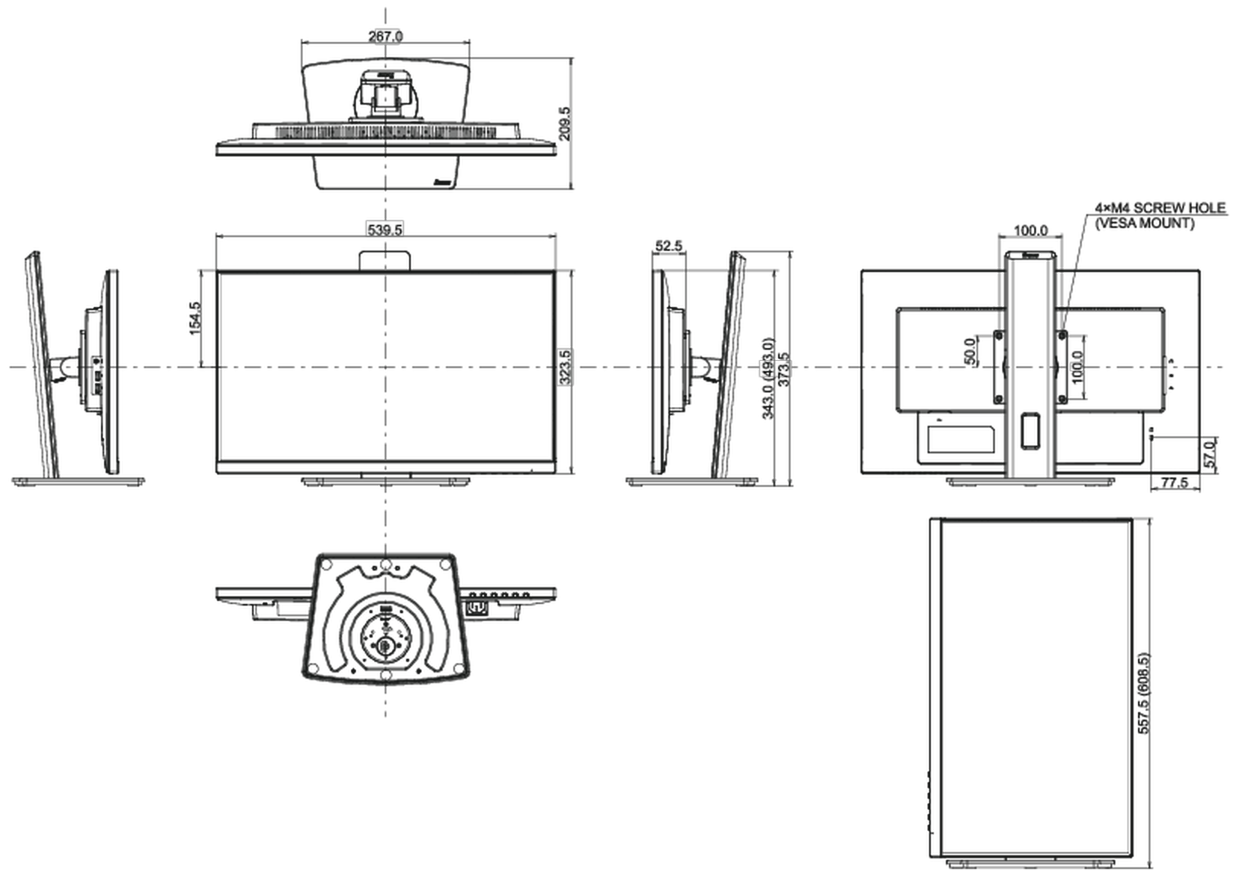

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED