




### 24-дюймовый монитор без полей по 3 сторонам, с матрицей IPS (In-Plane-Switching) с соотношением сторон 16:10

Обеспечивает отличную производительность для графических приложений и САПР и идеально подходит для университетов, корпоративных и финансовых рынков. XUB2495WSU-B5 оснащен матрицей IPS, обеспечивающей точную и стабильную цветопередачу с широкими углами обзора. Собственное разрешение экрана 1920 x 1200 и регулируемая по высоте подставка 150 мм функцией портретного режима гарантируют большой комфорт использования.



#### IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



#### HAS (150mm) + Pivot (rotation both sides)

With a height adjustable stand you will create an ergonomic work posture and position that meets all health and safety requirements. This will not only prevent any health issues but will also increase your productivity. The pivot function allows the screen to rotate from landscape to portrait orientation. This functionality can be useful if the application requires more height than width.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	без полей по 3-м сторонам
Диагональ	24.1", 61.13см
Панель	IPS (In-Plane-Switching), матовый
Разрешение	1920 x 1200 @60Гц (2.3 megapixel)
Соотношение сторон	16:10
Яркость	300 cd/m <sup>2</sup>
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	5M:1
Время отклика (GTG)	5мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	24 - 82кГц
Видимая область Ш x В	518.4 x 324мм, 20.4 x 12.8"
Размер пикселя	0.27мм
Colour	матовый, чернить

## 02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x4 (v.2.0)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

## 03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Extra	i-Style colour
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Питание, Меню, Прокрутка вверх / Громкость, Прокрутка вниз / ЭКО, Выход / Цвет i-Style, Ввод
Настройки пользователя	автонастройка, изображение (яркость, контраст, ECO, уменьшение синего света, ACR, OD, гамма), геометрия (положение по горизонтали, положение по вертикали, частота пикселей, фаза), настройки цвета (цветовая температура, предустановка пользователя, оттенок, насыщенность, цвет i-Style), экранное меню (положение по горизонтали, положение по вертикали, поворот экранного меню, тайм-аут экранного меню, действия после отключения питания), язык, сброс, прочее (резкость, настройка видеорежима, зануточный логотипа, DDC/CI, отображение информации), выбор входа, настройки звука (громкость, отключение звука)
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение подставки, наклон, pivot (вращение в обе стороны)
Настройка высоты (HAS)	150мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право

Угол наклона экрана 23° вверх; 5° вниз

Крепление VESA 100 x 100mm

Креплени для кабелей да

## 05 6.АКЦЕССУАРЫ

Кабели Питание, USB, DP

Прочее Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

## 06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания внутренний

Питание AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность 17W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено

## 07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

REACH SVHC above 0.1%: Lead, Lead monoxide

## 08 РАЗМЕР / ВЕС


Размер продукта Ш x В x Г 532 x 364 (514) x 209.5мм

Размер коробки Ш x В x Г 606 x 413 x 147мм

Вес (без упаковки) 5.8кг

Вес (с упаковкой) 7.5кг

EAN код 4948570121496

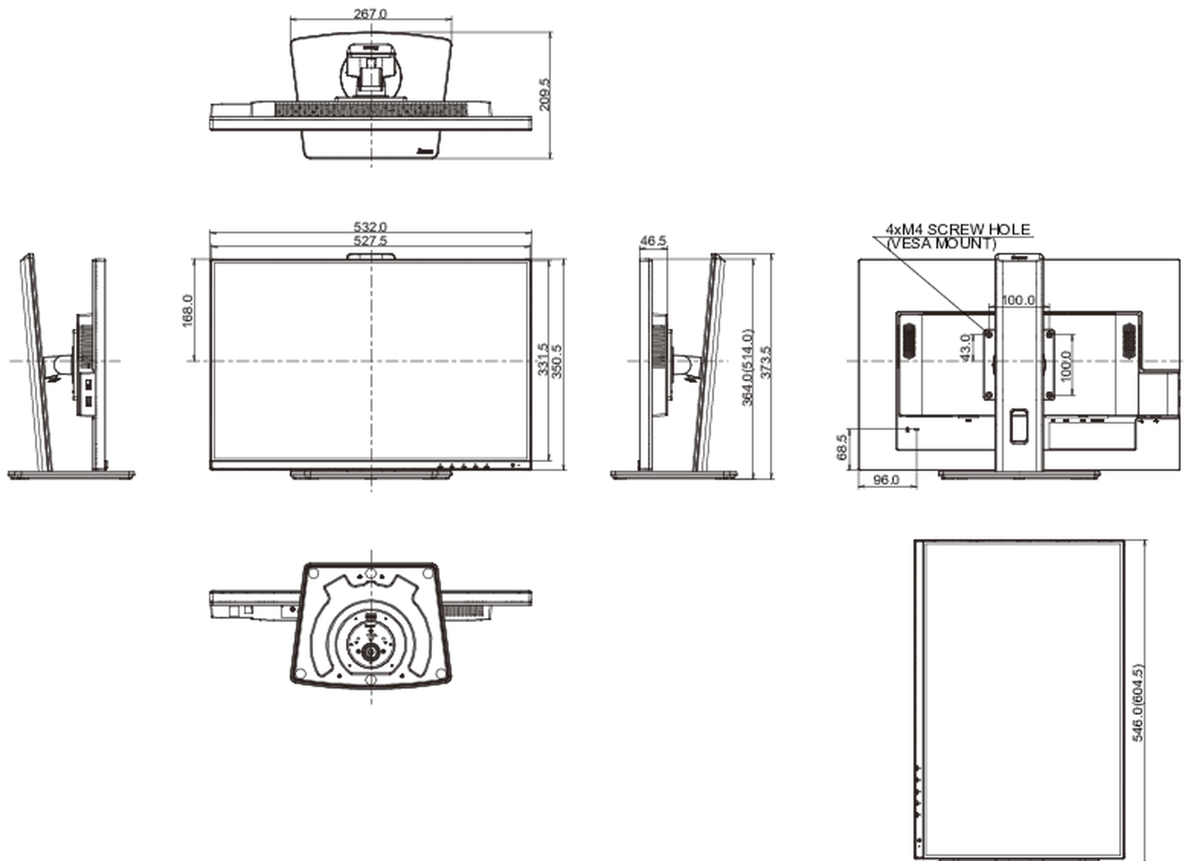

*Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED