



## Red Eagle – připojte se k PRO týmu

Ať už aktuálně jste, nebo se snažíte být hardcore hráčem, 27palcový herní monitor G-MASTER G2760HSU známý jako Red Eagle, je konkurenční výhodou, kterou potřebujete k tomu, abyste mohli uvolnit svůj plný herní potenciál. Vyzbrojen je technologií FreeSync Premium, obnovovací frekvencí 165Hz a dobou odezvy 0.5ms. Díky těmto parametrům můžete udělat rozhodnutí ve zlomku sekundy a zapomenout na efekty duchů nebo rozmazání. Možnost přizpůsobení jasu a tmavých odstínů. Black tuner, Vám umožní vyladit jas a eliminovat stíny v tmavších oblastech tak, že se před Vámi žádný nepřítel neschová. Prostě nic Vás nezaskočí. K dispozici je dvoje nastavení vstupu (HDMI, DisplayPort), reproduktory, konektor pro sluchátka a rozbočovač USB 2.0. Takže bez ohledu na to, čemu dáváte přednost: RTS, FPS, MOBA a MMO - s Red Eagle na vašem stole jste na špičce potravinového řetězce v komunitě hráčů.



165Hz & 0.5ms MPRT

With 165Hz refresh rate and 0.5ms MPRT response time the force is with you! Make split second decisions and be sure the image on the screen is always sharp and smooth.



Technologie FreeSync™ Premium

Tento monitor zajišťuje nízkou vstupní latenci a nízkou kompenzaci snímkové frekvence, ukončit jakýkoli problém s roztržením obrazovky nebo kockáním prakticky při jakékoliv snímkové frekvenci.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68.6cm
Panel	TN LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (MPRT)	0.5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	31 - 184kHz
Arbeitsfläche H x B	597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.311mm
Barva	matná, černá

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.3)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	1920 x 1080 @40-165Hz
HDR	400
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ i-Style Colour, Exit/ ECO Mode, Input
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, colour saturation, gamma), input select, audio adjust (volume, mute), store user settings, colour adjust, manual image adjust (i-style Colour, sharp&soft, HDMI RGB range, Direct Drive Mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD position, OSD time out, opening logo, FreeSync), display information, reset
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, USB, HDMI

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

23W typisch, 0.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D


613.5 x 440.5 x 197mm

Váha (bez balení)

5.4kg

EAN code

4948570118892

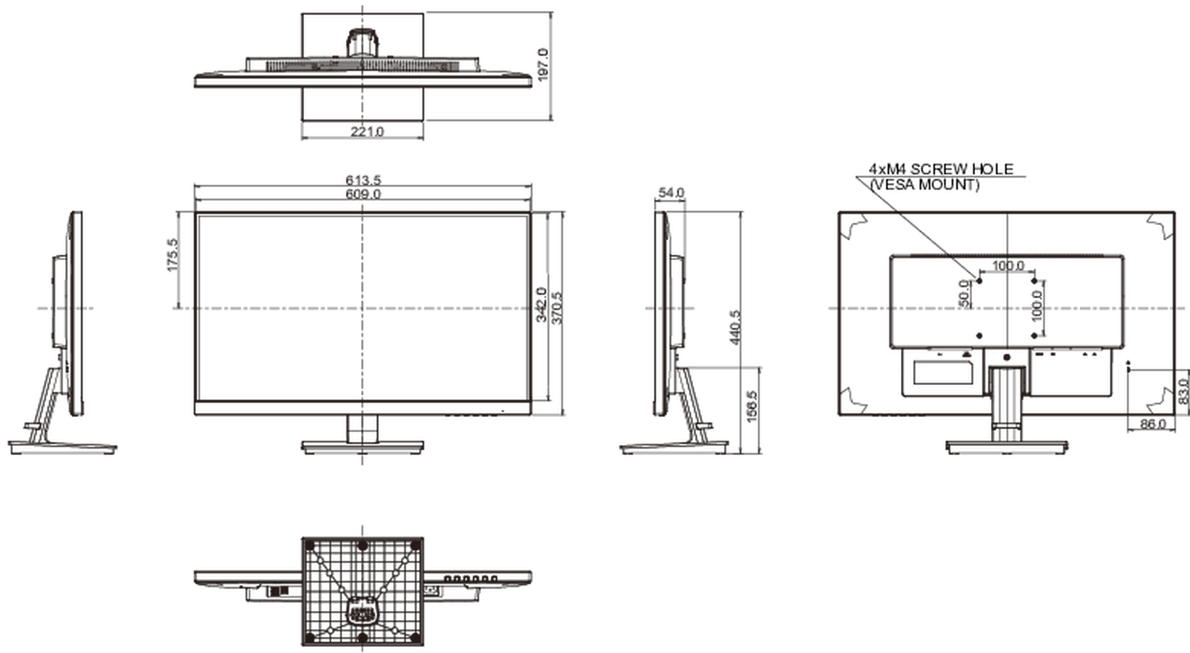

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

23.04.2024 20:49:41