



### Red Eagle – Unisciti alla squadra PRO

Che siate già gamer professionisti o vogliate diventarlo, il G-MASTER G2760HSU da 27" della serie Red Eagle offre il vantaggio competitivo di cui avete bisogno per scatenare tutta la vostra potenza di gioco. La tecnologia FreeSync Premium, la frequenza di aggiornamento di 165Hz e il tempo di risposta di soli 0.5 ms consentono di prendere decisioni in modo rapido e impareggiabile, dimenticando i fastidiosi effetti ghosting o smearing. Il Black Tuner permette di regolare la luminosità ideale nelle scene buie, in modo da avere sempre una visione perfetta e che nulla sfugga alla vostra attenzione. Le connessioni HDMI e Display Port sono perfettamente posizionate, sono inoltre disponibili ottimi altoparlanti stereo, un jack per le cuffie e un hub USB 2.0. Non importa quale sia il genere preferito, se RTS, MOBA o MMO: il "Red Eagle G-MASTER G2760HSU-B3" è la scelta giusta.



165Hz & 0.5ms MPRT

La forza è con te grazie a una frequenza di aggiornamento da 165Hz e un di tempo di risposta da 0.5ms! Prendi decisioni in frazioni di secondo, le immagini saranno sempre nitide.



Tecnologia FreeSync™ Premium

Questo monitor garantisce una bassa latenza in ingresso e una bassa compensazione del framerate, ponendo fine a qualsiasi problema di Screen Tearing o Stuttering a praticamente qualsiasi framerate.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	27", 68.6cm
Pannello	TN LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	400 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	31 - 184kHz
Angolo di visione L x H	597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Color	opaca, nero

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.3)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	1920 x 1080 @40-165Hz
HDR	400
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, Menu / Seleziona, Scorri in alto / Volume, Scorri in basso / i-Style Colour, Esci/ Modalità Eco, Ingresso
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	22° alto; 5° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

## 05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	23W tipico, 0.5W stand by, 0.3W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

**Norme** CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA

**Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)** F


**REACH SVHC** sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

**Prodotti dimensioni L x H x P** 613.5 x 440.5 x 197mm

**Peso (netto)** 5.4kg

**EAN code** 4948570118892

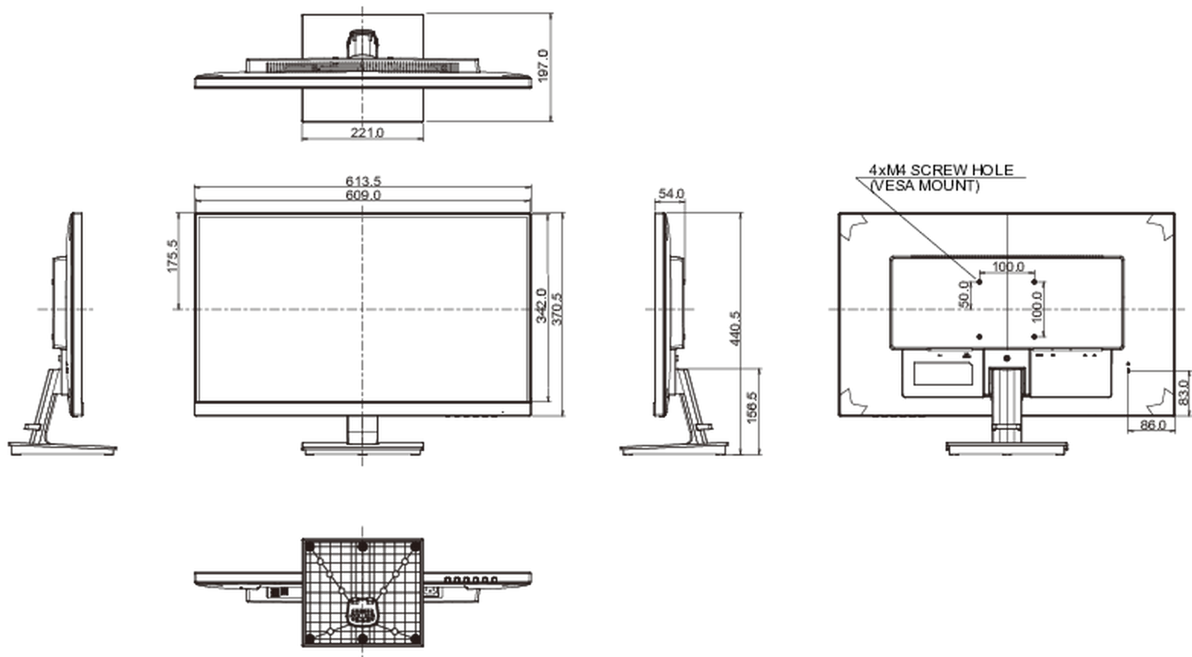

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED