



Red Eagle - Join the Pro squad

Of je nu een pro-gamer bent of niet, met de 27 inch Red Eagle G-MASTER G2760HSU kan jij jouw gaming skills naar een nieuw niveau brengen. De Red Eagle is uitgerust met FreeSync Premium technologie, 165Hz refresh rate en een super snelle 0.5ms reactietijd voor bliksemsnelle beslissingen zonder ghosting of vegen in beeld. Met de Black Tuner functie heb je de mogelijkheid de helderheid van de donkere gebieden op het scherm aan te passen, waardoor je ongekennde beeldkwaliteit ervaart. Niets ontsnapt nog aan jouw aandacht! De Red Eagle wordt standaard geleverd met twee ingangpoorten (HDMI en DisplayPort), luidsprekers, hoofdtelefoonaansluiting en een 2.0 USB hub. Het maakt niet uit welke games jij speelt: RTS, FPS, MMO of MOBA – met de Red Eagle op jouw bureau sta jij aan de top van de gaming community.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [G-MASTER GB2760HSU-B3](#)



165Hz & 0.5ms MPRT

Met een verversingssnelheid van 165 Hz en een MPRT-responstijd van 0,5 ms heeft u de macht! Neem beslissingen in een fractie van een seconde, het beeld op het scherm zal altijd scherp en vloeiend zijn.



FreeSync™ Premium Technologie

Deze monitor garandeert een lage invoerlatentie en een lage framesnelheidscompensatie, waardoor kraak- of stotterproblemen bij vrijwel elke framesnelheid worden geëlimineerd.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	27", 68.6cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	400 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	31 - 184kHz
Zichtbaar formaat	597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"
Pixel pitch	0.311mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.3)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	1920 x 1080 @40-165Hz
HDR	400
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ i-Style Colour, Exit/ ECO Modus, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, overdrive, verh. Contrast, ECO, blue light reducer, Black Tuner, MBR, gamma), ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit), gebruikersinstellingen opslaan, kleurinstellingen (kleurtemp., 6-as, gebruikersinstellingen), afbeelding aanpassen (i-Style colour, X-Res Technologie, scherp en zacht, HDMI bereik, directe aansturing, video modus aanpassen), taal, setup menu (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD time-out, openingslogo, AMD FreeSync Premium,LED), display info, resetten
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, HDMI
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	23W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA
Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	613.5 x 440.5 x 197mm
Gewicht (zonder doos)	5.4kg
EAN code	4948570118892

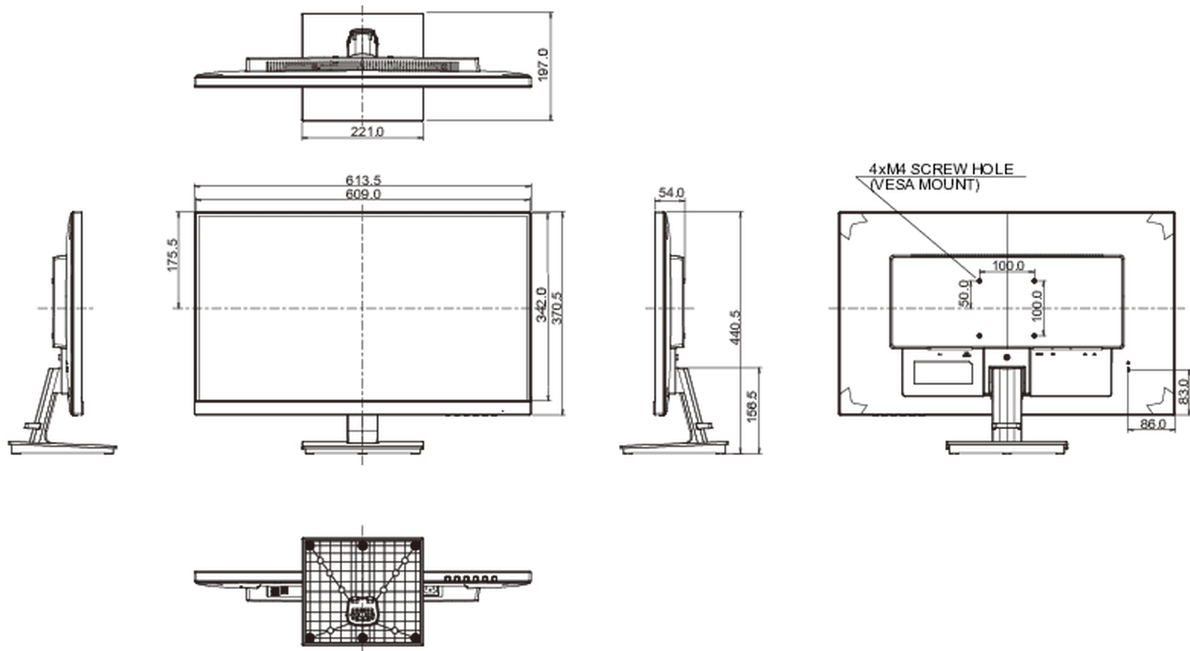

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

