



27" IPS panel technology, ultra slim monitor featuring 4K resolution

Stylish ultra-flat front design and 4K resolution make the ProLite XUB2792UHSU a perfect addition to the desk of any graphic designer. The IPS panel technology offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles and the 4K (3840 x 2160) resolution means the XUB2792UHSU can accommodate 4 times more information on the screen than a Full HD display. High contrast and brightness values guarantee the monitor will provide excellent performance for photographic and web design, and the height-adjustable stand ensures you can easily adjust the screen position to your preferences.



Tecnología IPS

Las pantallas IPS son más conocidas por sus amplios ángulos de visión y sus colores naturales y precisos. Son particularmente adecuados para aplicaciones de color crítico.



4K

La resolución UHD (3840x2160), más conocida como 4K, ofrece un área de visibilidad gigantesca con 4 veces más información y espacio de trabajo que una pantalla Full HD. Debido al alto DPI (puntos por pulgada), muestra una imagen increíblemente nítida.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|---|
| Diseño | 3 lados sin bordes |
| Diagonal | 27", 68.45cm |
| Pantalla | IPS LED, acabado mate |
| Resolución nativa | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD, HDMI & DisplayPort) |
| Resolucion nativa | 60Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 350 cd/m ² |
| Contraste estático | 1000:1 |
| Contraste avanzado | 80M:1 |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 4ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color | 1.07B 8bit (sRGB: 100%, NTSC 72%) |
| Sincronización horizontal | 31 - 90kHz |
| Área de visualización h x v | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.155mm |
| Colour | mate, negro |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|-------------------------|--|
| Conector de entrada | DVI x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz) HDMI x1 (v. 2.0, max. 3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v. 1.2, max. 3840 x 2160 @60Hz) |
| USB HUB | x2 (v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) & v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
| HDCP | si |
| Conector de auriculares | si |

03 CARACTERÍSTICAS

| | |
|--------------------------|---|
| Reductor de luz azul | si |
| Flicker free | si |
| Extra | USB 3.0 battery charger, PIP, PBP |
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Controles | Alimentación, Menú/Seleccionar, Desplazarse hacia arriba/Volumen, Desplazarse hacia abajo/Modo Eco, Entrar |
| Los controles de usuario | ajuste de imagen (brillo, contraste, Eco, reductor de luz azul, ACR, OD), ajustes de color (temperatura de color, preajuste de usuario, color i-Style), OSD (posición H., posición V., tiempo de espera), idioma, recuperación, varios (nitidez y suavidad, ajuste del modo de vídeo, logotipo de apertura, información de pantalla, PIP/PBP, posición PIP, tamaño PIP, USB BC), selección de entrada (fuente de entrada, fuente secundaria, modo DP), ajustes de audio (volumen, silencio, entrada de audio) |
| Altavoces | 2 x 2W |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|------------------------------|--|
| Soporte de altura regulable | altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados) |
| Ajuste de altura | 150mm |
| Rotación (función de pivote) | 90° |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Soporte giratorio | 90°; 45° izquierdo; 45° derecho |
| Ángulo de inclinación | 23° arriba; 5° abajo |
| Montaje VESA | 100 x 100mm |
| Sistema de gestión de cables | si |

05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|--------------|--|
| Cable | de alimentación, USB, HDMI, DP |
| Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


| | |
|---|---|
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestión de energía | 25W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |

07 SOSTENIBILIDAD

| | |
|---|---|
| Certificados | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| TCO Certified | ProLite XUB2792UHSU-B5 H |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| EPEAT | *el registro varía según el país, consulte www.epeat.net para obtener más detalles |
| REACH SVHC | por encima de 0.1% de plomo |

08 DIMENSIONES / PESO

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Producto dimensiones W x H x D | 613.5 x 394 (544) x 209.5mm |
| Peso (sin caja) | 6.7kg |
| Código EAN | 4948570121656 |

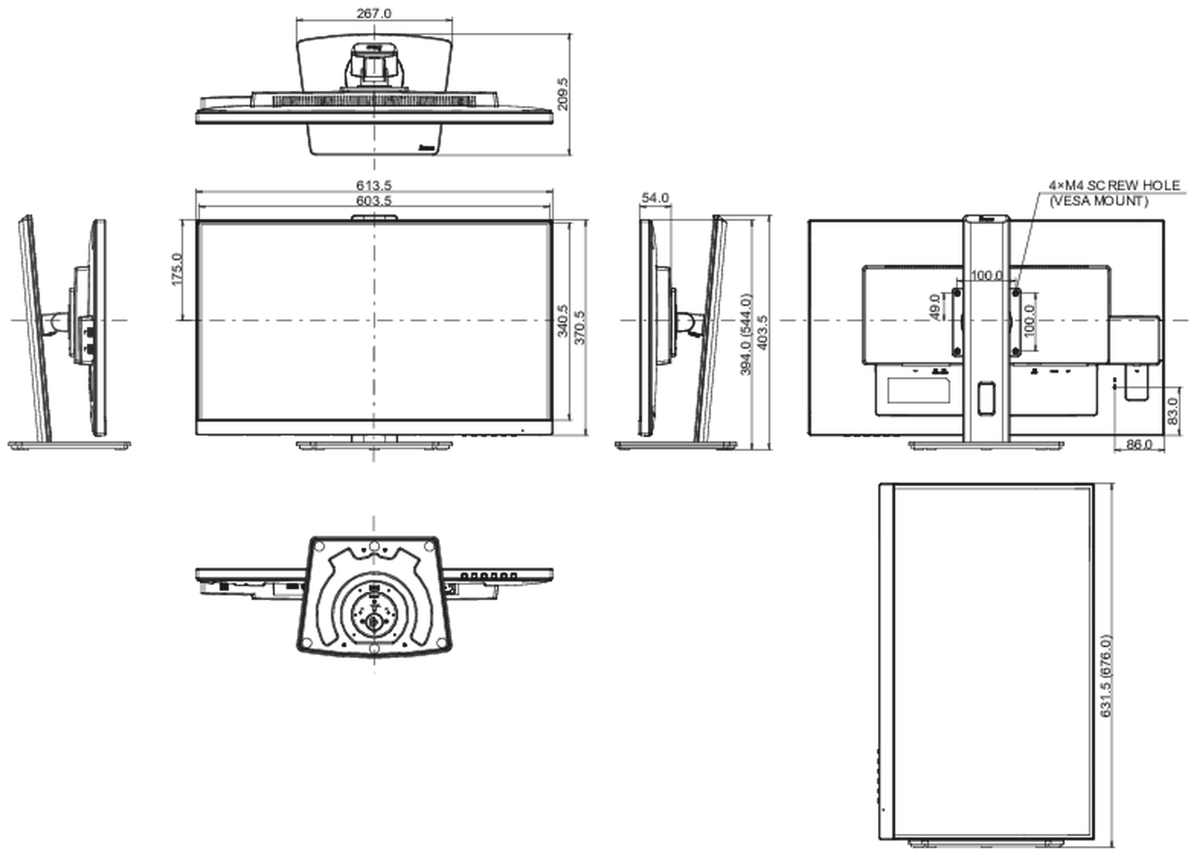

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED