



Panel sa IPS tehnologijom od 27” sa postoljem podesivim po visini i brzinom osvežavanja od 100 Hz

Moderan dizajn od ivice do ivice čini ProLite XUB2792HSU savršenim za postavljanje više monitora. Tehnologija IPS panela nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja. Brzina osvežavanja od 100 Hz zajedno sa funkcijom AdaptiveSync obezbeđuje trenutno, opipljivo poboljšanje glatkoće slike. Visoke vrednosti kontrasta i osvetljenosti znače da će monitor pružiti odlične performanse za fotografisanje i veb dizajn. Opremljen zvučnicima, 2 porta USB 3.2, utičnicom za slušalice, HDMI i DisplayPort priključcima, funkcijom redukcije plavog svetla za smanjenje zamora očiju i ergonomskim postoljem podesivim po visini od 150 mm za optimalnu udobnost korisnika, čine ovaj monitor od 27 inča odličnim izborom za više -konfiguracija monitora i kancelarijske aplikacije.

Takode dostupan sa fiksnim postoljem : [ProLite XU2792QSU-B6 \(2560x1440\)](#) , [ProLite XU2792HSU-B6 \(1920x1080\)](#) i u beloj : [ProLite XUB2792HSU-W6](#)



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



Slim Line

Slim Line monitori imaju tanak okvir i zato su posebno pogodni za postavljanje video zida ili upotrebu u konfiguracijama sa više monitora.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dijagonala | 27", 68.6cm |
| Panel | IPS tehnologija panela, LED; mat završna obrada |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Osnovna rezolucija | 100Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 250 cd/m ² |
| Statički kontrast | 1300:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (MPRT) | 0.4ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje | 16.7mln (sRGB: 99%, NTSC 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 31 - 115KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" |
| Razmak piksela | 0.311mm |
| Boja | mat, crna |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|--|
| Ulaz signala | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x4 (v. 3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da |
| Bez treperenja | da |
| Adaptive Sync podrška | da |
| Dodatno | i-Style boje |
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Zvučnici | 2 x 2W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|---|
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane) |
| Podešavanje visine | 150mm |
| Rotacija (PIVOT funkcija) | 90° |
| Okretno postolje | 90°; 45° levo; 45° desno |
| Ugao nagiba | 22° gore; 5° dole |
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
| Sistem upravljanja kablovima | da |

05 UKLJUČENI DODACI

| | |
|---------|-----------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI, DP |
|---------|-----------------------------|

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.3W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi

TCO Sertifikat, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

612.5 x 394 (544) x 209.5mm

Dimenzije kutije Š x V x D


690 x 455 x 168mm

Težina (bez kutije)

5.7kg

EAN kod

4948570122592

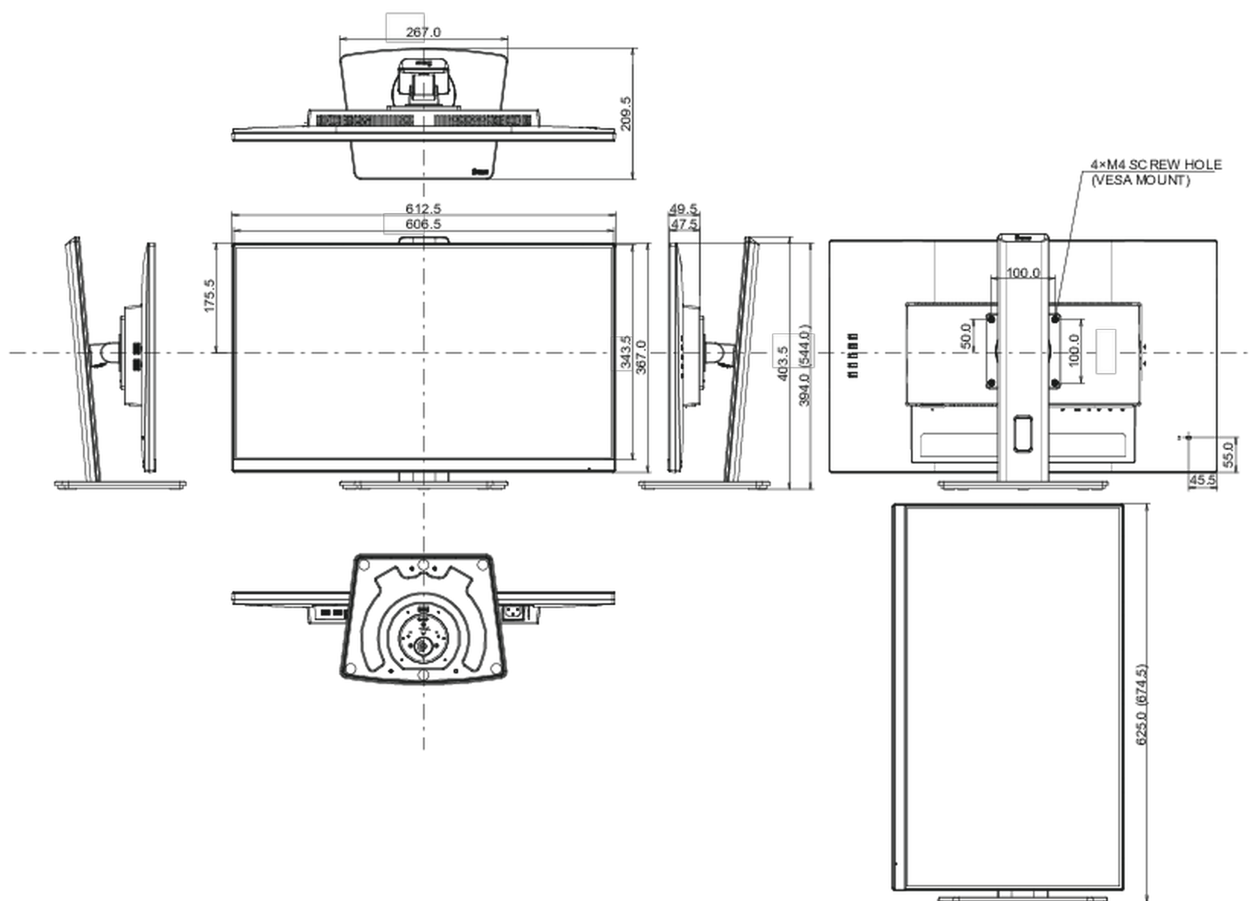

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.