



## 17" ekran osetljiv na dodir sa 10 dodirnih tačaka i PCAP tehnologijom

Ekran osetljiv na dodir ProLite T1721MSC-B2 od 17" je zasnovan na projektovanoj kapacitivnoj tehnologiji, nudeći optimalan besprekoran i precizan odziv na dodir. Zahvaljujući staklenom zaštitnom sloju, garantuje visoku izdržljivost, otpornost na ogrebotine i savršene performanse slike. Čvrsta i stabilna osnova podržava ekran osetljiv na dodir sa podesivim postoljem koje nudi uglove nagiba do 80 stepeni. Dugmad menija se nalaze na zadnjoj strani ekrana koja se mogu zaključati kako bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje i uključuju zgodnu funkciju za deaktiviranje ekrana osetljivog na dodir radi čišćenja. ProLite T1721MSC-B2 je neverovatno moćno rešenje savršeno za maloprodajne potrebe.



### Touch tehnologija - Kapacitivna

Ova tehnologija koristi senzornu mrežu mikro finih žica integrisanih u staklo koje pokriva ekran. Dodir se prepoznaje jer se električne karakteristike mreže senzora menjaju kada se ljudski prst stavi na staklo. Zahvaljujući prekrivanju staklom ova je tehnologija vrlo izdržljiva, a funkcija dodira ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe. Nudi savršene performanse slike i radiće sa ljudskim prstom (takođe i u rukavicama od lateksa) i olovkom.



### Otpornost na ogrebotine

Otpornost na ogrebotine je ključna za rešenja koja se koriste na javnim mjestima i u školama. To se postiže zahvaljujući staklenoj oblozi koja prekriva ekran. Garantuje visoku trajnost dodirne funkcije, a još važnije je da dodirna funkcija ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	17", 43cm
Panel	TN
Osnovna rezolucija	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Format ekrana	5:4
Osvetljenje	250 cd/m <sup>2</sup>
Osvetljenje	230 cd/m <sup>2</sup> sa dodirrom
Propusnost svetla	85%
Statički kontrast	1000:1
Vreme odziva (BTB)	5ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	31.4 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
Razmak piksela	0.264mm
Boja okvra	crna, mat

## 02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10 (HID; samo sa podržanim OS)
Način dodira	olovka, prst, rukavica (latex)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

## 03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x1
Audio izlaz	Mini konektor x1 Zvučnici 2 x 2W
HDCP	da
USB portovi	x1

## 04 KARAKTERISTIKE

Debljina stakla	1.5mm
Tvrdoća stakla	7H
Zaštita od vode i prašine	IPX3 (prednja strana)
Zaključavanje OSD tastera	da

## 05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Kontrolni tasteri	Meni, taster gore / levo / automatsko podešavanje, taster dole / desno, taster za povratak / izlaz, napajanje

Redukcija plavog svetla	da
Plug&Play	DDC2B

## 06 MEHANIČKI

Ugao nagiba	70° gore; 10° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da
MTBF	50000 sati

## 07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl, USB, HDMI
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	AC adapter, lajlar folija (za VESA nosač)

## 08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	eksterna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 1.5W stand by, 0.3W isključen

## 09 ODRŽIVOST

Propisi	CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

## 10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	392.5 x 364 x 198mm
Dimenzije kutije Š x V x D	537 x 500 x 172mm
Težina (bez kutije)	4.4kg
Težina (sa kutijom)	5.8kg
EAN kod	4948570120659

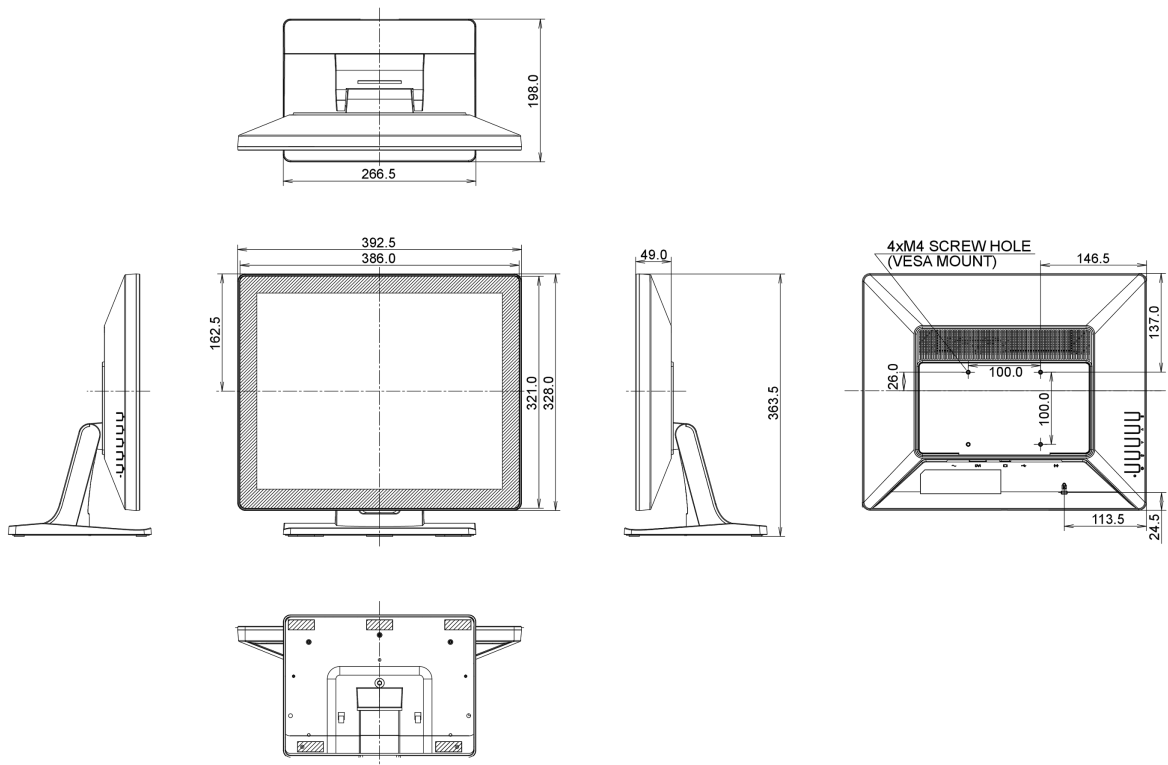

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED