




Silver Crow – enter a new dimension

The 27" G-MASTER GB2730QSU known as Silver Crow opens you to a whole new level of gaming experiences. As the 2560x1440 display offers 77% more on-screen space than a standard 1920x1080 Full HD monitor, the Silver Crow makes sure all the finest details are displayed with perfect image clarity. Nothing will skip your attention. The blue light reducer function along with the flicker free panel are the shield your eyes need to guarantee your vision remains well protected. Armed with FreeSync technology and 1ms response time the Silver Crow is ready to lead you into the toughest battles, leaving nothing to chance.

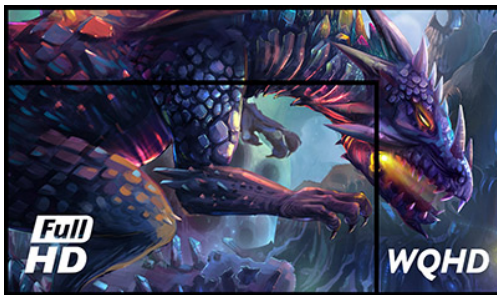

WQHD

With the 2560x1440 WQHD resolution offering 77% more on-screen space than a standard 1920x1080 full HD monitor, nothing skips your attention.



Технология FreeSync™

Технология AMD FreeSync™ устраняет прерывание, подвисание игр и устраняет разрывы изображения для исключительно плавного игрового процесса.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	27", 68.5см
Панель	TN LED, матовый
Разрешение	2560 x 1440 @75Гц (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	350 cd/m ²
Контрастность	1000:1
Расширенная контрастность	80M:1
Время отклика (GTG)	1мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 170°/160°, право/лево: 85°/85°, вверх/вниз: 80°/80°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 89кГц
Видимая область Ш x В	596.7 x 335.7мм, 23.5 x 13.2"
Размер пикселя	0.233мм
Colour	матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	DVI x1 HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	да
Разъем для наушников	да

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Adaptive Sync поддержка	DisplayPort: @48-75Hz
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Input
Настройки пользователя	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, blue light reducer, black tuner, saturation, gamma), input select, audio adjust (volume, mute, audio input), store user setting, colour, image adjust (i-Style colour, sharp and soft, HDMI RGB range, video mode adjust), language, setup menu (OSD position, OSD time out, opening logo, FreeSync), display information, reset
Колонки	2 x 2Вт
Дополнительно	подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономика	высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон
Настройка высоты (HAS)	130мм
Вращение экрана (PIVOT)	90°
Вращение подставки (Swivel)	90°; 45° лево; 45° право
Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100мм

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI, DP

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

35.7W стандарт, 0.46W ожидание, 0.28W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-GS, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

Класс энергоэффективности

B

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г


613.5 x 412 (542) x 230мм

Вес (без упаковки)

6.6кг

EAN код

4948570115389

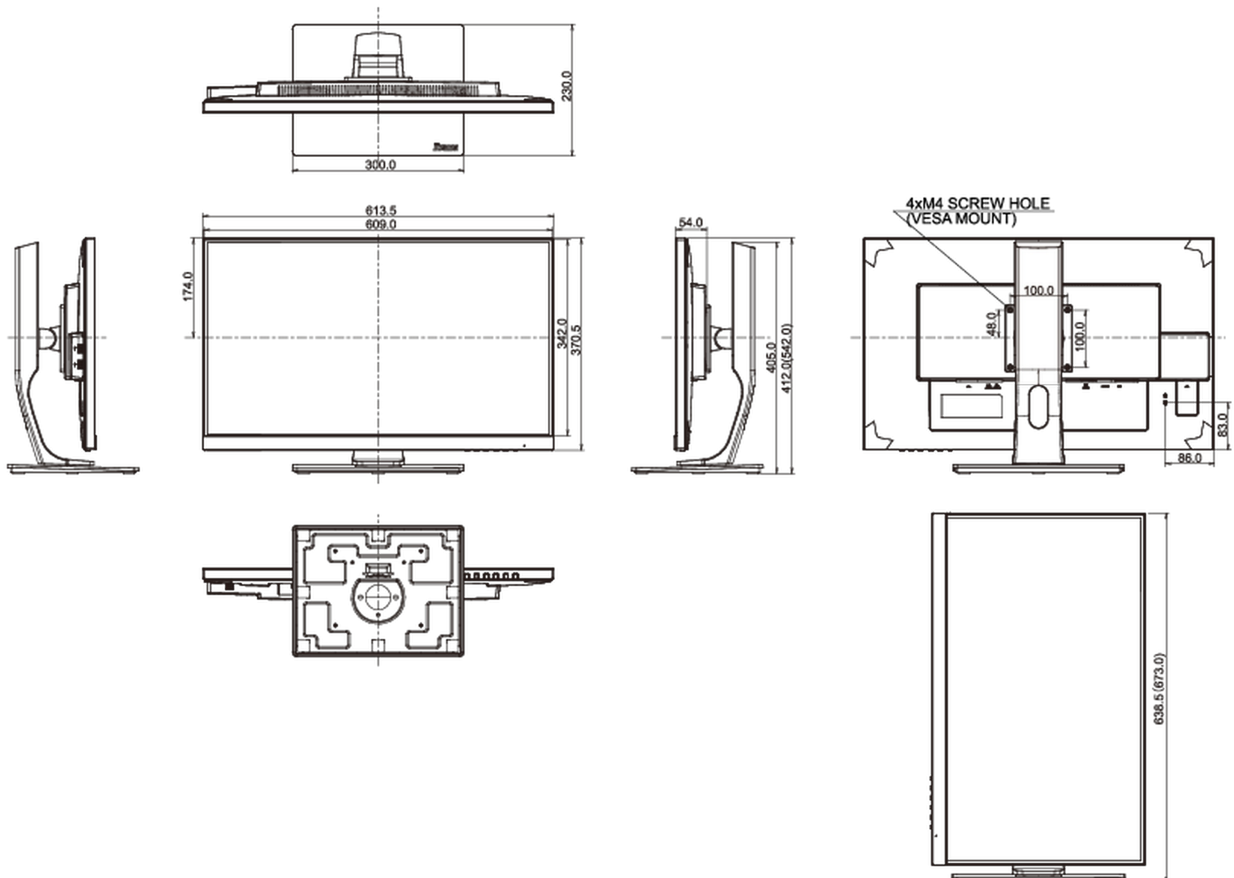

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.