



**Massimo impatto con questo 55" LFD per Digital Signage con 700 cd/m2**

Il Prolite LH5582SB-B1LFD Professionale è ideale per soluzioni di Digital Signage per chi vuole il massimo impatto e la massima flessibilità. Il design poco profondo e il bordo ultra sottile, con una luminosità di 700cd/m2, pannello IPS, 24/7 ad utilizzo sia orizzontale che verticale, assicura un'ottima scelta per utilizzi di Digital Signage e Video Wall. La retroilluminazione LED garantisce una basso consumo di energia che insieme ad un sistema attivo di raffreddamento assicura operatività prolungate. Può essere gestito via LAN, RS232 oppure tramite PC OPS.



IPS

I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.



OPS PC SLOT

Lo slot di espansione integrato supporta lo standard Open Pluggable Specification (OPS); semplifica l'installazione di un PC "Plug & Play" per applicazioni di segnaletica digitale.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

<b>Design</b>	lunetta ultra-magro
<b>Diagonale</b>	54.6", 138.8cm
<b>Pannello</b>	IPS LED, finitura opaca, opacita' 10%
<b>Risoluzione nativa</b>	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
<b>Format</b>	16:9
<b>Luminosità</b>	700 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contrasto statico</b>	1300:1
<b>Tempo di risposta (GTG)</b>	8ms
<b>Angolo di visione</b>	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89°
<b>Supporta colore</b>	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
<b>Siincronizzazione orizzontale</b>	30 - 83kHz
<b>Angolo di visione L x H</b>	1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 26.8"
<b>Pixel pitch</b>	0.63mm
<b>cornice colore e finitura</b>	nero, opaca

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

<b>Connettore ingresso analogico</b>	VGA x1 RCA video x1
<b>Connettore ingresso digitale</b>	DVI x1 HDMI x2 DisplayPort x1
<b>AUDIO ingresso</b>	Mini jack x1
<b>Monitor controlli ingresso</b>	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
<b>Video uscita digitale</b>	DisplayPort x1 (v.1.2 Daisy Chain multi-stream)
<b>Audio uscita</b>	Mini jack x1 RCA (L/R) x1 Altoparlanti 2 x 10W
<b>Monitor controlli uscita</b>	RS-232c x1 IR loop through x1 OPS Slot x1 (OPS Intel slot standard da 80 pin, Non e' compatibile con OPS-C)
<b>HDCP</b>	si
<b>USB ports</b>	x1 (v.2.0)

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

<b>Extra</b>	handles
<b>Tempo massimo di funzionamento non-stop</b>	24/7
<b>Video wall / daisy chain</b>	si
<b>Media playback</b>	si
<b>Involucro (cornice)</b>	metal

## 04 GENERALE

<b>Lingua OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
-------------------	--

<b>Controllo utente</b>	picture (picture style, restore style, backlight, colour, sharpness, noise reduction, MPEG artifact reduction, digital crystal clear, advanced, game or computer, format and edges) sound (sound style, restore style, bass, treble, balance, surround mode, audio out, advanced) tiling (enable, H. monitors, V. monitors, position, frame comp.) general settings (menu language, monitor ID, auto search, clock, scheduling, sleep timer, easylink, auto adjust, local KB lock, RC lock, pixel shift, smart power, wake on lan, switch on state, LED, switch delay, logo, APM, information OSD, displayport ver. network control port, factory settings) network settings (view network settings, network configuration, static IP configuration, digital media renderer-DMR, network name)
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECCANICA

<b>Orientamento</b>	orizzontale, verticale
<b>Montaggio VESA</b>	400 x 400mm

## 06 ACCESSORI INCLUSI

<b>Cavo</b>	di alimentazione, DVI, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c
<b>Guida</b>	guida rapida, guida di sicurezza
<b>controllo remoto</b>	si (batterie incluse)

## 07 ALIMENTAZIONE


<b>Unità di alimentazione</b>	interno
<b>Alimentazione</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Consumo energia</b>	145W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

## 08 SOSTENIBILITA'

<b>Norme</b>	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
<b>Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G
<b>REACH SVHC</b>	sopra 0.1%: Piombo

## 09 DIMENSIONI / PESO

<b>Prodotti dimensioni L x H x P</b>	1228.5 x 699.5 x 71.0mm
<b>Peso (netto)</b>	24.7kg
<b>EAN code</b>	4948570115884

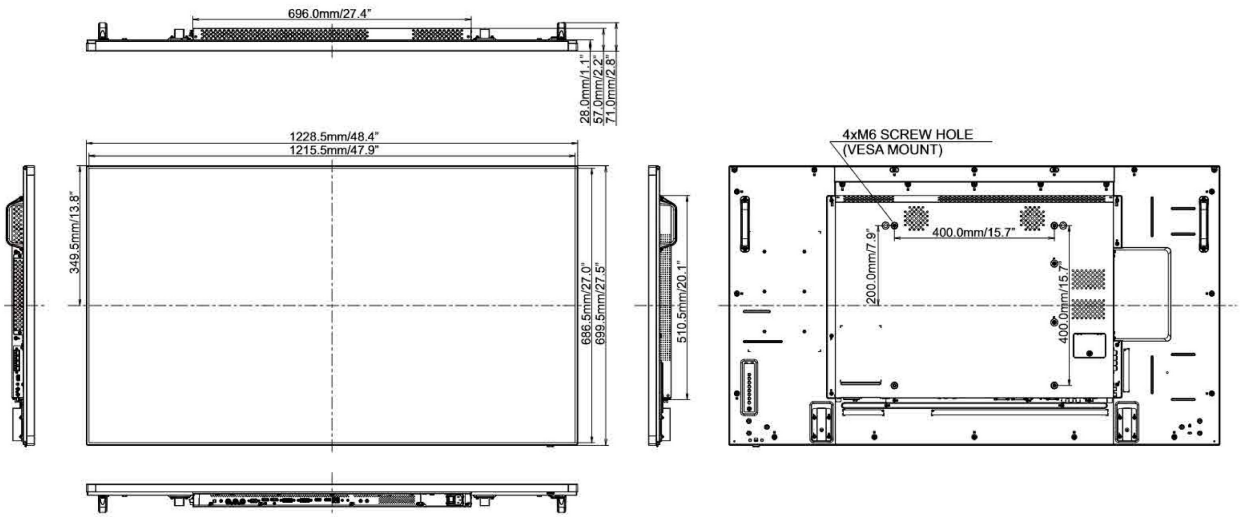

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED