



Black Hawk – udite u igru

Sposoban za prikazivanje Full HD slike na 75Hz, Black Hawk G-MASTER GB2530HSU od 24.5" je savršen pratilac u Vašim gejmerskim avanturama. Naoružan funkcijom Black Tuner i FreeSinc tehnologijom sa zadivljujućim vremenom odziva od 1 ms, Black Hawk garantuje da ćete videti svaki sitni detalj čak i u zasenčenim delovima ekrana i moći ćete da odgovorite na promenjenu situaciju u trenu. Postolje podesivo po visini sa okretnim, obrtnim i nagibnim funkcijama omogućava Vam da savršeno prilagodite položaj ekrana Vašim željama. Zato se opustite i zaigrajte! Ako Vam 24,5" nije dovoljno, pogledajte 27" Black Hawk GB2730HSU-B1.



AMD FreeSync™ Tehnologija

AMD FreeSync™ tehnologija označava kraj igranju sa iseckanim frejmovima i donosi tačni gejملهj bez artefakta pri gotovo bilo kom frejmrejtju.



1ms

Brzo vreme odziva ključno je za glatko igranje. Ono smanjuje ghosting i razmazivanje slike, a korisniku pruža bogato iskustvo uz poboljšane performanse.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

| | |
|-----------------------------|---|
| Dijagonala | 24.5", 62.2cm |
| Panel | TN LED, mat finiš |
| Osnovna rezolucija | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort) |
| Osnovna rezolucija | 75Hz |
| Format ekrana | 16:9 |
| Osvetljenje | 250 cd/m ² |
| Statički kontrast | 1000:1 |
| Napredni kontrast | 80M:1 |
| Vreme odziva (GTG) | 1ms |
| Zona gledanja | horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80° |
| Zona gledanja CR>5 | horizontalno/vertikalno: 178°/170°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 85°/85° |
| Podržane boje | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 84KHz |
| Vidljiva površina Š x V | 543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9" |
| Razmak piksela | 0.283mm |
| Boja | mat |

02 KONEKTORI / KONTROLE

| | |
|-------------------------|--|
| Ulaz signala | VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | da |
| Priključak za slušalice | da |

03 KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da |
| Bez treperenja | da |
| Adaptive Sync podrška | HDMI&DisplayPort @40-75Hz |
| OSD jezici | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolni tasteri | Power, Menu/ Select, Scroll down/ Volume, Scroll up/ ECO Mode, Exit, Input |
| Korisničke kontrole | podešavanje slike (kontrast, osvetljenje, OverDrive, ACR, ECO, redukcija plave svetlosti, crni tuner, zasićenje boje, gama), izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, digitalni zvuk), snimanje korisničkih postavki, podešavanje boje, ručno podešavanje slike (i-Style boja, oštrina, raspon HDMI RGB, podešavanje video režima, geometrija (automatsko podešavanje, položaj H, položaj V., sat, faza)), jezik, meni podešavanja (OSD položaj, OSD tajm out, logo pri pokretanju, FreeSync), prikaz informacija, reset |
| Zvučnici | 2 x 2W |
| Pogodnost | Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX |

04 MEHANIČKI

| | |
|------------------------------|--|
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okret (rotacija), okretanje, nagib |
| Podešavanje visine | 130mm |
| Rotacija (PIVOT funkcija) | 90° |
| Okretno postolje | 90°; 45° levo; 45° desno |

| | |
|-------------|-------------------|
| Ugao nagiba | 22° gore; 5° dole |
|-------------|-------------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| VESA montiranje | 100 x 100mm |
|-----------------|-------------|

05 UKLJUČENI DODACI

| | |
|---------|-------------------------|
| Kablovi | Strujni kabl, USB, HDMI |
|---------|-------------------------|

| | |
|--------|------------------------------------|
| Ostalo | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
|--------|------------------------------------|

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

| | |
|-----------|---------|
| Napajanje | interna |
|-----------|---------|

| | |
|--------------------|---|
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.32W stand by, 0.28W isključen |
|--------------------|---|

07 ODRŽIVOST

| | |
|---------|---|
| Propisi | CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, ENERGY STAR [®] , WEEE, EPEAT, CU, REACH |
|---------|---|

| | |
|--|---|
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
|--|---|

| | |
|--------------|--|
| EPEAT Silver | EPEAT je sveobuhvatni rejting zaštite okoline koji pomaže u identifikaciji ekološki zelenijih računara i druge elektronske opreme. Srebrna certifikacija znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume plus najmanje 50% neobaveznih zahteva. EPEAT Silver važi u zemljama gde iiyama registruje proizvod. Molimo posetite www.epeat.net radi statusa registracije u vašoj zemlji. |
|--------------|--|


| | |
|------------|-------------------|
| REACH SVHC | iznad 0.1%: Olova |
|------------|-------------------|

08 DIMENZIJE / TEŽINA

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 557.5 x 370 (500) x 210mm |
|-------------------------------|---------------------------|

| | |
|---------------------|-------|
| Težina (bez kutije) | 5.2kg |
|---------------------|-------|

| | |
|---------|---------------|
| EAN kod | 4948570116461 |
|---------|---------------|

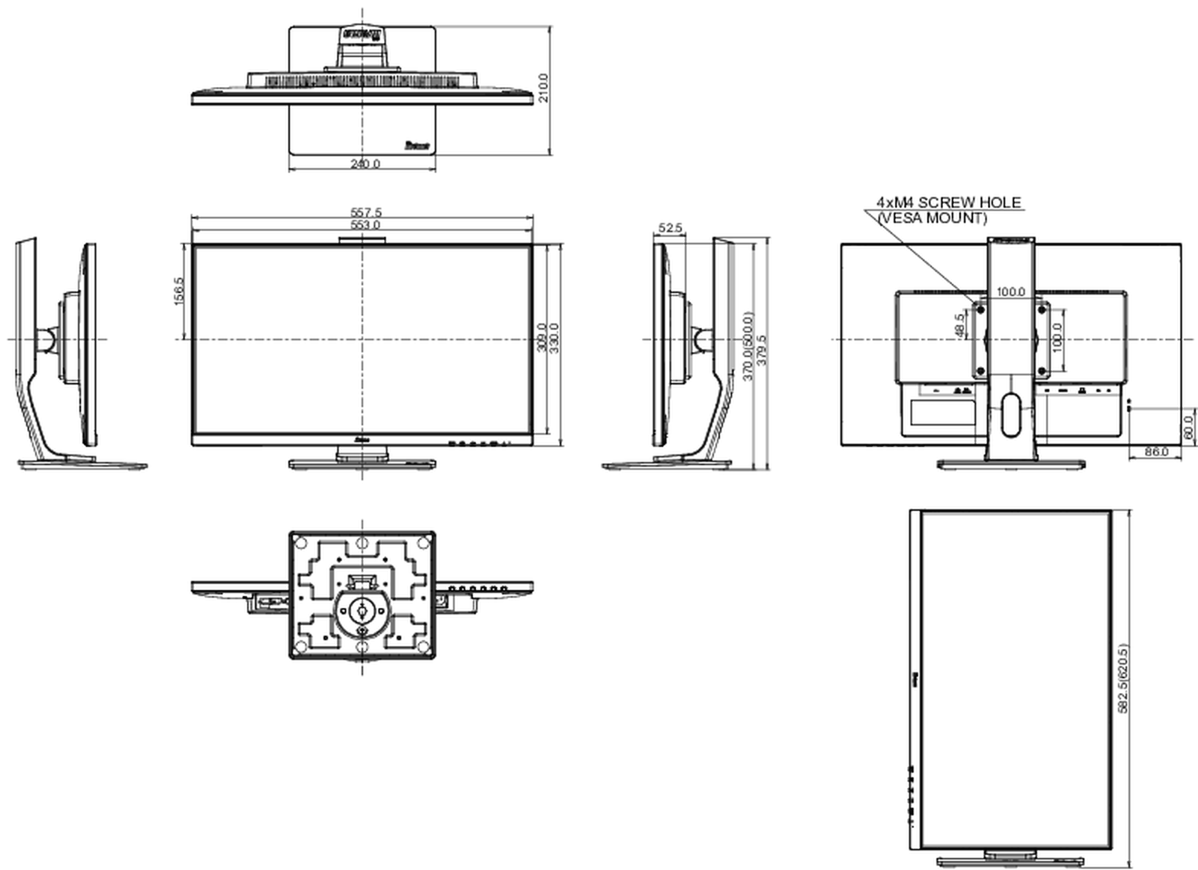

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED