




### 38" stretched digital signage display met 24/7 werkingsduur, hoge helderheid en landschaps- en portretoriëntatie


Dit scherm biedt instore displays maximale impact en zichtbaarheid. De S3820HSB is een 38-inch ultrabreed scherm dat uitermate geschikt voor gebruik in een retail-omgeving, transport, zorginstellingen waar een standaard 16:9 niet wenselijk is. Met een gebruiksduur van 24 uur per dag, landschap- en portretoriëntatie en een helderheid van 1000 cd/m<sup>2</sup>, is het veelzijdig en efficiënt als het gaat om ruimte. De S2820HSB is ventilatorvrij, weegt slechts 8.8 kg en wordt geleverd met twee handvatten voor eenvoudige bediening en installatie.



Full HD content

De 20-series stretched displays beschikken over een schermresolutie van respectievelijk een derde (28") en de helft (38") van een standaard Full HD resolutie (1920x1080).

De content voor deze displays moet worden gemaakt in Full HD resolutie, waarbij het gedeelte wat moet worden getoond op het scherm moet worden geplaatst in de eerste 360 pixels voor de S2820HSB-B1 en in de eerste 540 pixels voor de S3820HSB-B1.



24/7

24/7 schermen zijn ontworpen voor een continue werking van de monitor.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|  |  |
|--|--|
| Beelddiagonaal                                 | 38", 96.5cm  |
| Paneel   | MVA LED, matte finish  |
| Resolutie                                      | 1920 x 540 @60Hz (1.0 megapixel)   |
| Beeldverhouding                                | 16:4.5   |
| Paneel helderheid                              | 1000 cd/m <sup>2</sup>   |
| Statisch contrast                              | 4000:1   |
| Reactietijd (GTG)                              | 8ms  |
| Inkijkhoek                                     | horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89° |
| Kleurondersteuning                             | 16.7mln 8bit   |
| Horizontale frequentie                         | 30 - 83kHz   |
| Zichtbaar formaat                              | 919.3 x 258.5mm, 36.2 x 10.2"  |
| Bezel breedte (zijkanen, bovenkant, onderkant) | 19.1mm, 16.4mm, 25mm   |
| Pixel pitch                                    | 0.1596 x 0.4788mm  |
| Kleur behuizing en afwerking                   | zwart, mat   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Analoge video ingang  | VGA x1             |
| Digitale video ingang | DVI x1<br>HDMI x1  |
| Audio ingang          | Mini jack x1       |
| Besturing IN          | RS-232c x1         |
| Audio uitgang         | Luidspreker 2 x 5W |
| Besturing UIT         | RS-232c x1         |

## 03 KENMERKEN

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Extra                      | Leesbaar in direct zonlicht, portret oriëntatie links en rechts, handvaten |
| Max. continue bedrijfsduur | 24/7   |
| Behuizing (bezel)          | metal  |
| Ambient light sensor       | ja   |

## 04 ALGEMEEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| OSD-talen              | EN  |
| Bedieningsknoppen      | Verlagen / Helderheid, Menu / Bevestig, Verhoog / Signaalkeuze, Power   |
| Gebruikersinstellingen | Helderheid (OSD-helderheid, omgevingslichtsensor, helderheid, contrast, sluiten), signaalselectie, audio (volume, dempen, sluiten), kleuren (kleuraanpassing, sRGB, kleurtemperatuur, sluiten), beeld (auto instelling, klok, fase, H. positie, V. positie, sluiten), instrumenten (OSD-besturing, reset, scherpte, LCD size, sluiten), sluiten |
| Plug&Play              | DDC2B, Mac OSX  |

## 05 MECHANISME

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Beeld-oriëntatie | landscape, portrait |
| Fanless design   | ja                  |
| VESA montage     | 400 x 100mm         |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Bedrijfstemperatuur      | 0°C - 50°C    |
| Opslagruimte temperatuur | - 20°C - 60°C |
| MTBF                     | 100.000 uren  |

## 06 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|             |   |
|-------------|---|
| Kabels      | Stroom, HDMI (1.8m), RS-232c                    |
| Handleiding | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
| Overige     | lichtsensorkabel                                |

## 07 POWER-MANAGEMENT


|                   |  |
|-------------------|--|
| Voeding           | extern                                       |
| Stroomvoorziening | DC 12 V                                      |
| Energieverbruik   | 42.5W typisch, 1.5W stand by, 1.5W uit modus |

## 08 DUURZAAMHEID

|             |  |
|-------------|--|
| Richtlijnen | CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC  | meer dan 0.1%: Lood                        |

## 09 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 962.6 x 304.9 x 54.2mm |
| Gewicht (zonder doos)        | 8.8kg                  |
| EAN code                     | 4948570116881          |

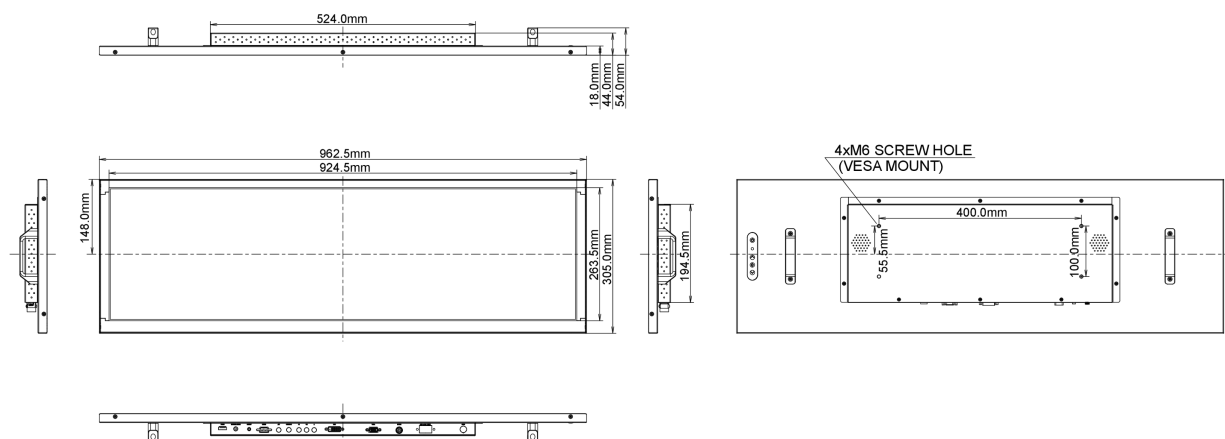

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED