



21,5" PCAP ekran osetljiv na dodir od 10 tačaka sa Android operativnim sistemom

Povežite se sa ProLite T2234AS-B1, sveobuhvatnim rešenjem monitora za prodavnice, maloprodaju ili informativne panele. HDMI izlaz olakšava povezivanje drugog ekrana okrenutog prema kupcu za dinamički sadržaj i oglašavanje.


Robusni ekran dolazi s robusnim okvirom i IP65 ocenom, što znači da je monitor sa prednje strane otporan na prašinu i vodu. Kablovi se mogu lepo povezati posebnim poklopcem kablova, tako da ne mogu da se olabave ili pomeraju. Sa IPS tehnologijom LCD ekrana, monitor nudi izuzetne performanse u boji i široke uglove za gledanje, što ga čini savršenim interaktivnim ekranom za maloprodaju.

Radi lakše integracije, ovaj monitor može biti opremljen opcionim spoljnim nosačima za montiranje ([OMK1-1](#)).



Android OS

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, ekran možete lako prilagoditi svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.



Premaz protiv otisaka prstiju

Ovaj poseban Nano premaz osigurava glatkiji dodir i manji otpor pri korišćenju. Čini ekran manje statičkim i podložnim prljavštini, prašini, otiscima prstiju i poboljšava jasnoću sadržaja prikazanog na ekranu.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	21.5", 55cm
Panel	IPS LED
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	350 cd/m ²
Osvetljenje	305 cd/m ² sa dodirrom
Propusnost svetla	87%
Statički kontrast	1000:1 sa dodirrom
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit
Vidljiva površina Š x V	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Razmak piksela	0.247mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10
Način dodira	prst, rukavica (lateks), kapacitivna olovka
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

03 KONEKTORI / KONTROLE

Digitalni izlaz signala	HDMI x1 (1920 x 1080 @60Hz)
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 2W
USB portovi	x4 (2.0 x 3, 2.0 with OTG x1)
RS-232c	x1
RJ45 (LAN)	x1

04 KARAKTERISTIKE

Integrirani softver	Android 8.1 bey GMS
CPU	Rockchip RK3288, četverojezgreni Cortex - A17 do 1,8 GHz
GPU	Mail-T760 MP4
Memorija za skladištenje	16GB eMMC
Memorija	2GB DDR3
WiFi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Dodatno	slot za SD karticu, premaz protiv otisaka prstiju
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Debljina stakla	2.5mm
Tvrdoća stakla	7H

Zaštita od vode i prašine	IP65 (prednja strana)
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

Aplikacije

instaliranje ili deinstaliranje, kalkulator, kalendar, sat i alarm, upravljanje kontakt podacima, upravljati e-poštom, upravljanje datotekama, pregledanje foto album, internet pregledač (Lightning), reprodukovanj audio datoteke, ažuriranj sistema na mreži, pretraživač, sistemske preferencije, snimač zvuka, reprodukovanj video datoteke, internet pregledač (WebViev)

06 MEHANIČKI

Orijentacija	pejzaž, portret, face-up
Ugao nagiba	90° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

07 UKLJUČENI DODACI

Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	AC adapter
Poklopac kabla	da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	eksterna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 0.5W iskljucen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CE, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH, CCC
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	517.5 x 351.5 x 219mm
Dimenzije kutije Š x V x D	615 x 450 x 330mm
Težina (bez kutije)	6.6kg
EAN kod	4948570117178

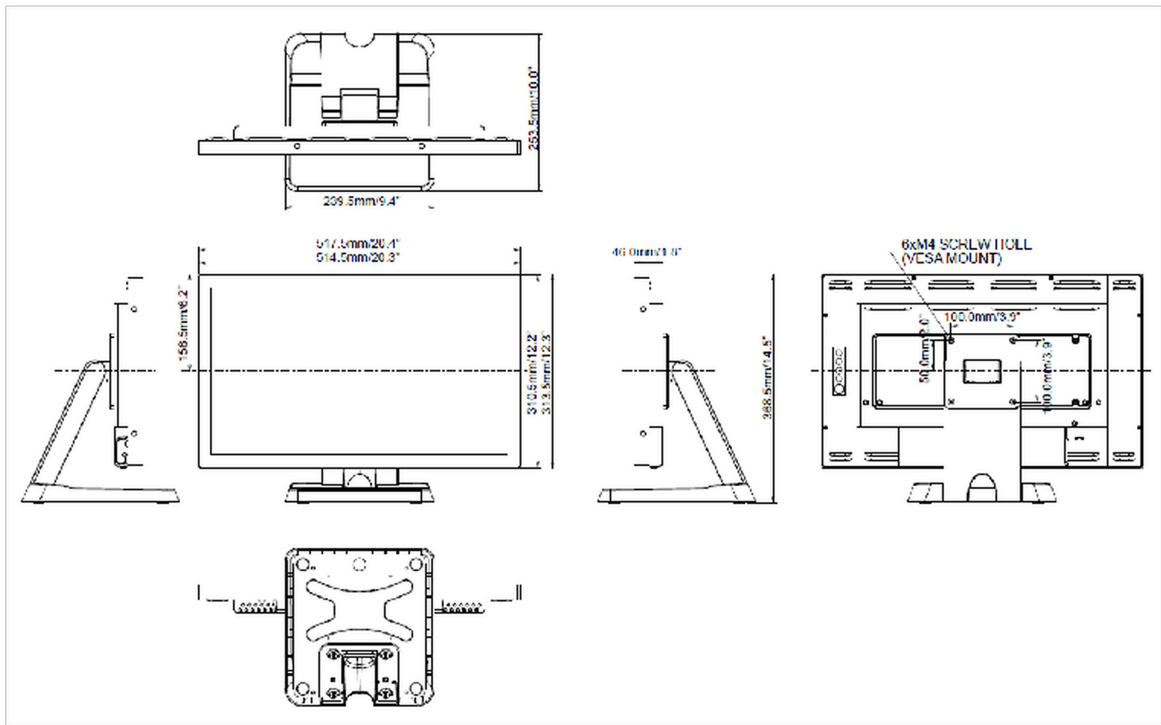

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED