



24" Full HD monitor with VA panel

ProLite X2474HS - a 24" LED backlit LCD Screen featuring VA panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Triple input configuration (VGA, HDMI, DisplayPort) assures compatibility with many platforms. A solid solution for both home and the office.



Технология VA

Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.



Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|--|
| Диагональ | 23.6", 60см |
| Панель | VA LED, matte finish |
| Разрешение | 1920 x 1080 @75Гц (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 250 cd/m ² |
| Контрастность | 3000:1 |
| Расширенная контрастность | 80M:1 |
| Время отклика (GTG) | 4мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 80кГц |
| Видимая область Ш x В | 521.3 x 293.2мм, 20.5 x 11.5" |
| Размер пикселя | 0.272мм |
| Colour | матовый |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|----------------------|---|
| Вход сигнала | VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
| HDCP | да |
| Разъем для наушников | да |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------|--|
| Уменьшение голубого свечения | да |
| Flicker Free LED | да |
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| Кнопки управления | Power, Menu, Scroll Up/Volume, Scroll Down/ ECO, Input |
| Настройки пользователя | picture adjust (contrast, brightness, i-style Colour, ACR, ECO, OD, X-Res Technology), image settings (auto adjust, pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), color settings (gamma, 6-Axis, color temp.), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, audio source, HDMI range, opening logo, LED, information) |
| Колонки | 2 x 2Вт |
| Дополнительно | подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------|--------------------|
| Эргономика | наклон |
| Угол наклона экрана | 21° вверх; 2° вниз |
| Крепление VESA | 100 x 100мм |

05 6.АКСЕССУАРЫ

| | |
|--------|---|
| Кабели | Питание, HDMI |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------------|--|
| Блок питания | внутренний |
| Питание | AC 100 - 240V, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 22W стандарт, 0.4W ожидание, 0.36W отключено |

07 СТАНДАРТЫ

| | |
|---------------------------|---|
| Сертификаты | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Класс энергоэффективности | B |
| REACH SVHC | свинца, превышает 0.1% |

08 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 546 x 403 x 199.5мм |
| Размер коробки Ш x В x Г | 610 x 140 x 400мм |
| Вес (без упаковки) | 3.7кг |
| EAN код | 4948570116683 |

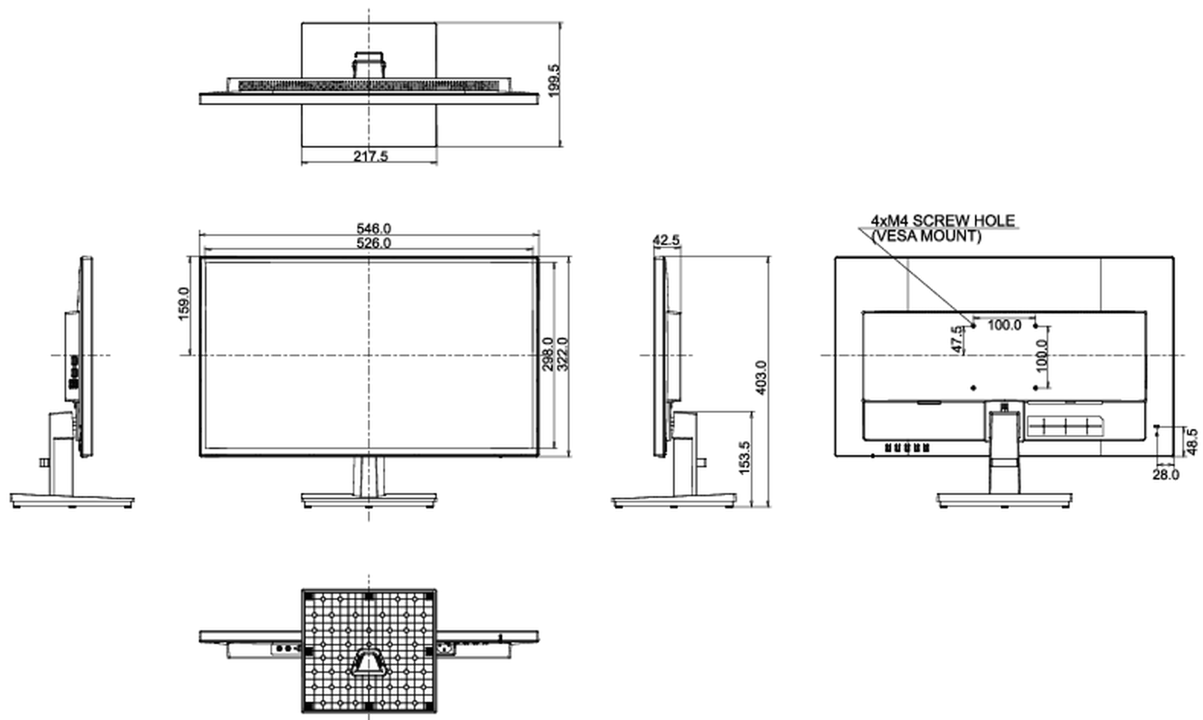

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED