



### 22" monitor met een VA panel en ultra vlakke voorkant

De ProLite XU2294HSU is een 22" LED LCD in Full HD en maakt gebruik van de VA techniek die een zeer consistente kleurweergave vanuit elke inblikhoek biedt. Hoog contrast en helderheid bieden uitstekende prestaties voor fotografische vormgeving en webdesign doeleinden. Een zeer goede keuze voor o.a. multi monitor set-up, Digital Signage en Office toepassingen.



VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.



Flicker free + Blue light

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	21.5", 54.6cm
Paneel	VA, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 85kHz
Zichtbaar formaat	476 x 267.8mm, 18.7 x 10.5"
Pixel pitch	0.248mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, Omhoog/ Volume, Omlaag/ ECO, Exit, Signaalkeuze
Gebruikersinstellingen	auto aanpassen, beeldinstellingen (helderheid, contrast, ECO, Blue Light Reducer, ACR, OD), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, klok, fase), kleurinstellingen (kleurtemperatuur, gebruikersinstellingen, i-Style colour), OSD (H. positie, V. positie, OSD rotatie, time-out OSD), taal, resetten, miscellaneous (scherp en zacht, video modus, openingslogo, display info), ingangsselectie, audio aanpassen (volume, geluid out, audio ingang)
Luidspreker	2 x 1W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Bedrijfstemperatuur	5°C - 35°C
Opslagruimte temperatuur	- 20°C - 60°C

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

**Kabels**

Stroom, USB, HDMI

**Overige**

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

**06 POWER-MANAGEMENT****Voeding**

intern

**Stroomvoorziening**

AC 100 - 240V, 50/60Hz

**Energieverbruik**

19W typisch, 0.3W stand by, 0.26W uit modus

**07 DUURZAAMHEID****Richtlijnen**

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

**Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)**

E

**REACH SVHC**

meer dan 0.1%: Lood

**08 AFMETINGEN / GEWICHT****Product afmetingen B x H x D**

488.5 x 376 x 187mm

**Doos afmetingen B x H x D**


555 x 319 x 140mm

**Gewicht (zonder doos)**

3kg

**EAN code**

4948570117291

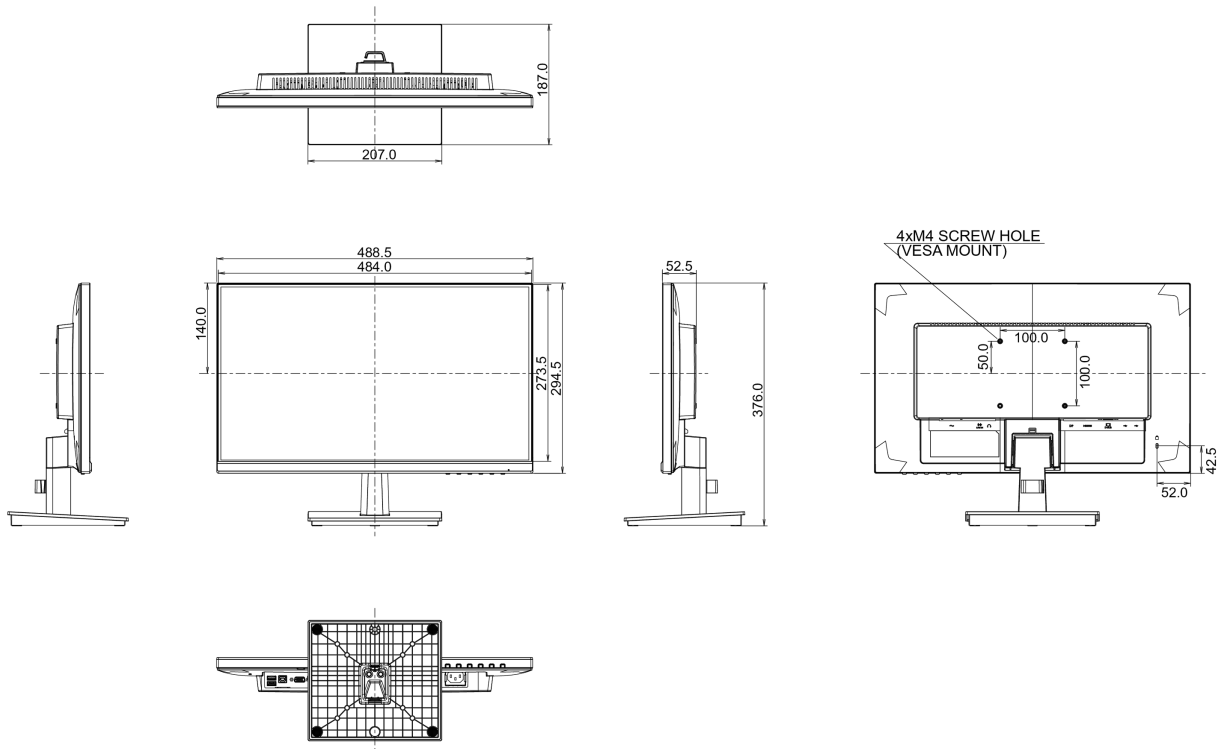

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

