


32" Open Frame PCAP 30P dokunmatik ekran, sorunsuz entegrasyon için köpük conta kaplamasıyla

ProLite TF3215MC-B1 (31,5"), PCAP dokunmatik teknolojisini kullanır ve camla göz alıcı bir çerçeveye yerleştirilmiştir, yüksek parlaklıklı ortamlarda görüntünün keskinliğinden ve netliğinden ödün vermeden ortam yansımalarını büyük ölçüde azaltır. Görüntü. Köpük contalı kaplamaya sahip sağlam çerçeve, sorunsuz entegrasyonu destekler ve IP65 derecelendirmesi sağlayarak önden toza ve suya dayanıklılık sağlar ve bu da onu, halka açık yüksek kullanımlı uygulamalar için mükemmel hale getirir. Yatay ve dikey yönlendirme, hemen hemen her kurulumda esnek montaj olanakları sağlar. [TF3215MC-B1](#), endüstriyel ortamlar, kontrol odaları ve etkileşimli multimedya için ideal çözümdür.



Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.



Silikon Conta

Monitörün etrafındaki silikon conta (8 mm), kusursuz entegrasyon ve optimum toz koruması sağlar.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 31.5", 80cm |
| Diyagonal | 80cm |
| Panel | AMVA3 LED |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| En boy oranı | 16:9 |
| Panel parlaklığı | 500 cd/m ² |
| Parlaklık | 460 cd/m ² dokunma ile |
| Işık geçirgenliği | 92% |
| Statik kontrast | 3000:1 dokunmatik ile |
| Tepki süresi (GTG) | 8ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Yatay Sync | 30 - 68kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5" |
| Piksel aralığı | 0.3637mm |

02 DOKUNMATİK

| | |
|--------------------------------|--|
| Dokunmatik nokta sayısı | 30 (HID, yalnızca desteklenen işletim sistemiyle) |
| Dokunma doğruluğu | +/- 2mm |
| Desteklenen işletim sistemleri | Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın. |
| Cam üzerinden | 6mm |

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|-----------------------|---------|
| Analog sinyal girişi | VGA x1 |
| Dijital sinyal girişi | HDMI x1 |
| HDCP | evet |

04 ÖZELLİKLER

| | |
|----------------------|----------------|
| Ekstra | camdan dokunma |
| Kiosk modu | evet |
| Cam kalınlığı | 3mm |
| Cam sertliği | 7H |
| 60950 Ball drop test | evet |
| Darbe testi | IK-7 |
| Su ve toz koruması | IP65 (önden) |
| Su geçirmez conta | evet |
| OSD tuş kilidi | evet |

05 GENEL

| | |
|-----------------------|--|
| Kontrol düğmeleri | Menü, Yukarı kaydır/ Parlaklık, Aşağı kaydır/ Kontrast, Seç, Güç |
| Kullanıcı kontrolleri | kontrast, parlaklık, otomatik ayarlama, Yatay konum, Dikey konum, faz, OSD Yatay konum, OSD Dikey konum, OSD zaman aşımı, sıfırlama, giriş seçimi, OSD dili, renk sıcaklığı, netlik, dokunmatik anahtar (normal, eldiven, camın içinden) |

06 MEKANİK

| | |
|----------------------------|---------------|
| Fansız tasarım | evet |
| Kablo yönetim sistemi | evet |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0°C - 40°C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50000 saat |

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


| | |
|--------------|--|
| Kablolar | güç, USB, HDMI |
| Diğer | Dokunmatik Panel Sürücü Diski (CD-ROM) |
| Kablo kapağı | evet |

08 GÜÇ YÖNETİMİ

| | |
|---------------|------------------------|
| Güç kaynağı | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Güç kullanımı | 43W tipik, 2W stand by |

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Ürün boyutları G x Y x D | 739.5 x 434 x 61mm |
| Kutu boyutları G x Y x D | 890 x 630 x 155mm |
| Ağırlık (kutu hariç) | 10.3kg |
| Ağırlık (kutu ile birlikte) | 12.85kg |
| EAN kodu | 4948570117154 |

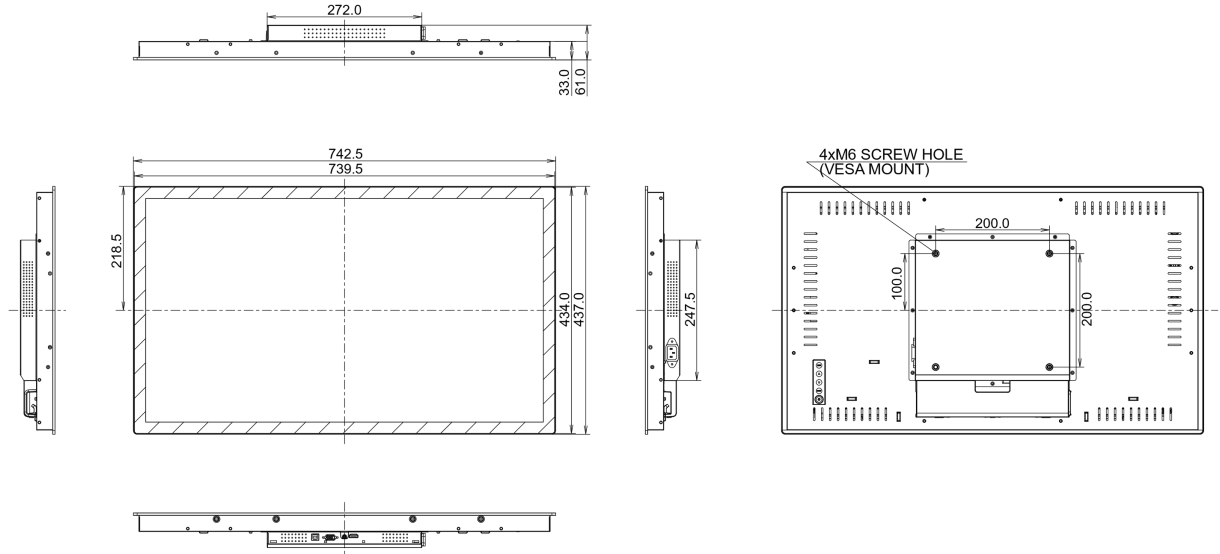

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED