



43-calowy panel o rozdzielczości 4K oferuje moc czterech monitorów w jednym

ProLite X4372UHSU-B1 to 43-calowy monitor Ultra HD 4K z funkcją PbP (picture-by-picture) pozwalającą na jednoczesne wyświetlanie treści z maksymalnie czterech różnych sygnałów wejściowych. Ekran podzielony na cztery okna oferuje powierzchnię roboczą równą czterem monitorom Full HD, ale bez widocznej ramki i bez płaczących się dodatkowych kabli. Panel w technologii IPS gwarantuje imponujący obraz, doskonale odwzorowanie kolorów, wyrazistość i szerokie kąty widzenia 178°. Zastosowanie technologii Flicker Free i redukcji niebieskiego światła znacznie ogranicza zmęczenie oczu, nawet po wielogodzinnej pracy. HDMI, DisplayPort, hub USB i złącze słuchawkowe zapewniają kompatybilność z różnymi urządzeniami i platformami medialnymi. Zastąp kombinację czterech monitorów z ramkami pojedynczym ekranem Iiyama X4372UHSU, aby zwiększyć produktywność i utrzymać porządek zarówno na biurku jak i na ekranie.



PbP (picture-by-picture)

Funkcja PbP (Picture by Picture) pozwala na jednoczesne wyświetlanie treści z maksymalnie czterech różnych źródeł sygnału. Ekran podzielony na cztery części oferuje użytkownikom miejsce pracy równe czterem wyświetlaczom Full HD, a to wszystko bez dodatkowej ramki i bez kłopotów z płaczącymi się kablami. Idealne rozwiązanie do szerokiej gamy zastosowań takich jak praca z danymi giełdowymi, publikacja danych medycznych, oprogramowanie CAD / CAM, grafika i projektowanie stron internetowych i wiele innych.



4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu.

01 OBRAZ

Przekątna	42.5", 108cm
Panel	IPS LED, haze 3%
Rozdzielczość fizyczna	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format obrazu	16:9
Jasność	450 cd/m ²
Kontrast statyczny	1300:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: horizontal°/vertical 178°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0°
Kolory	1.07B 10bit (NTSC: 85%)
Synchronizacja pozioma	30 - 135kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"
Plamka	0.245mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x2 (v.1.2)
Wyjścia sygnału	DisplayPort x1 (daisy chain)
USB HUB	x4 (v.3.0 x2, v.2.0 x2)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Ekstra	uchwyt na słuchawki
HDR	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL
Przyciski	Zasilanie, Góra, Dół, Lewo/ECO, Prawo/Redukcja niebieskiego światła, Wybór wejścia, Zwiększ głośność, Zmniejsz głośność
Parametry regulowane	regulacje obrazu (jasność, kontrast, tryb ECO, Blue Light Reducer, kontrast podwyższony, over drive, głębia czerni), ustawienia obrazu (regulacje trybu wideo, ostre i miękkie, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, 6-axis, temp. kolorów, i-style colour), PiP/PbP (tryb PiP/PbP, wejście Sub Win 1/2/3/4, rozmiar PiP, położenie PiP, zamień), wybór wejścia, regulacja audio (głośność, wycisz, wejście audio), konfiguracja OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszanie OSD, język), ekstra (przywróć, HDR, zakres HDMI, DDC/CI, logo startowe, LED, Daisy Chain, informacje)
Wbudowane głośniki	2 x 9W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylecia	1° w górę; 8° w dół
Standard VESA	200 x 100mm
Warunki pracy - temperatura	5°C - 35°C

Warunki składowania - temperatura

- 20°C - %2°C

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, HDMI, DP, IR-Extender
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pilot	tak (baterie w zestawie)

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	80W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	966 x 672.5 x 254mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	1070 x 322 x 793mm
Waga (bez pudła)	12.5kg
Kod EAN	4948570117321

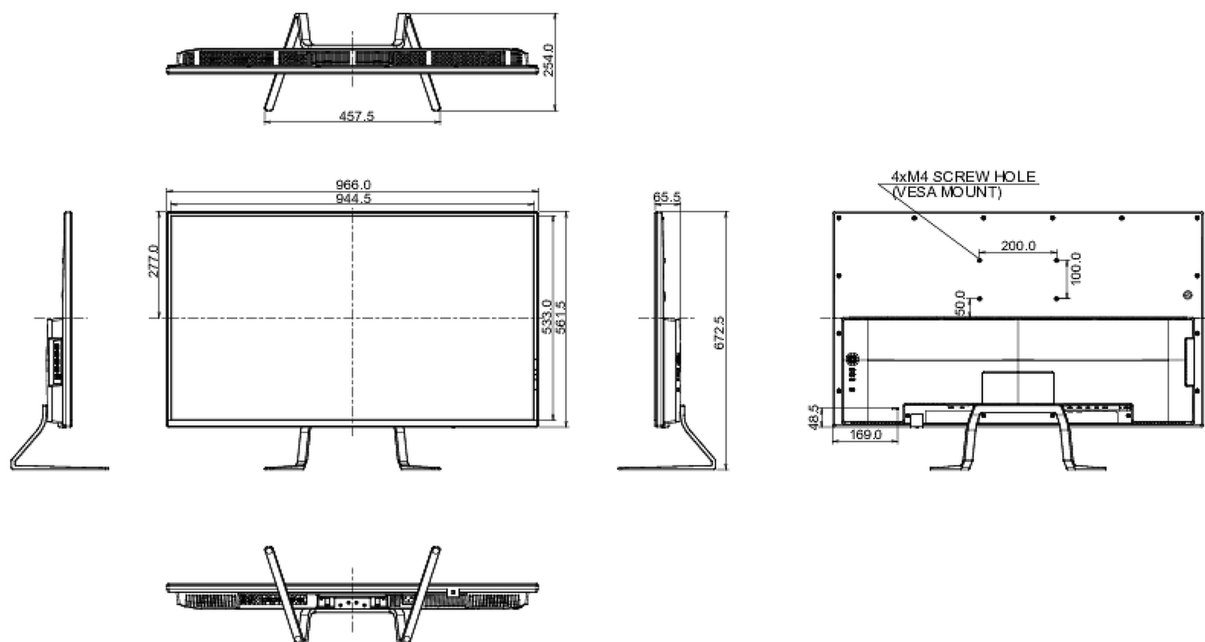

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED