



34" IPS ultra-wide screen with a height adjustable stand

ProLite XUB3493WQSU is a 34" LED monitor featuring the latest IPS Panel technology considered to be the best all round panel type. It offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles and a fast response time. UWQHD (Ultra Wide QHD) resolution offers an ultra wide (21:9) viewable area. The large amount of space and good pixel density offered by the size and resolution of this screen provide great potential on the desktop. Very suitable for those who want to use side-by-side applications, watch a movie shot in widescreen format or enrich their gaming experience.



Technologie IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.



ULTRA WIDE - UWQHD

UWQHD (Ultra Wide QHD) rozlišení nabízí ultra širokou (21: 9) viditelnou plochu.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	34", 86.7cm
Panel	ADS-IPS s matnou povrchovou úpravou, haze 25%
Nativní rozlišení	3440 x 1440 @75Hz (8.3 megapixel UWQHD)
Formát obrazu	21:9
Jas	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontalfrequenz	30 - 115kHz
Arbeitsfläche H x B	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.233mm
Barva	matná, černá

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Adaptive Sync support	HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz
HDR	yes
Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Vypínač, Menu, Doprava / Hlasitost, Doleva / ECO režim, Volba vstupů / Konec
Nastavitelné parametry	obraz (formát obrazu, jas, kontrast, detail stínů, ostrost, OD, ACR, ECO, technologie X-Res), barva (teplá, normální, studená, uživatelská teplota, i-style color, red. modrého světla), PiP/PbP (režim PiP/PbP, vstup sub win, rozměr PiP, PiP pozice, změnit), volba vstupů, audio (hlasitost, ticho, audio vstup), jazyk, OSD nastavení (OSD H. pozice, OSD V. pozice, OSD pozadí, čas opuštění OSD), nastavení menu (DP formát, HDMI RGB rozsah, HDR, FreeSync, startovací logo, LED, automaticke vypnut, obnovit, informace)
Reproduktory	2 x 5W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 3° dolů
VESA	100 x 100mm
Systém správy kabelů	ano

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	43W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	817 x 415 (545) x 230mm
Rozměry balení Š x V x D	900 x 200 x 460mm
Váha (bez balení)	9.5kg
Weight (without stand)	6.8kg
Váha (s balením)	12.8kg
EAN code	4948570117147

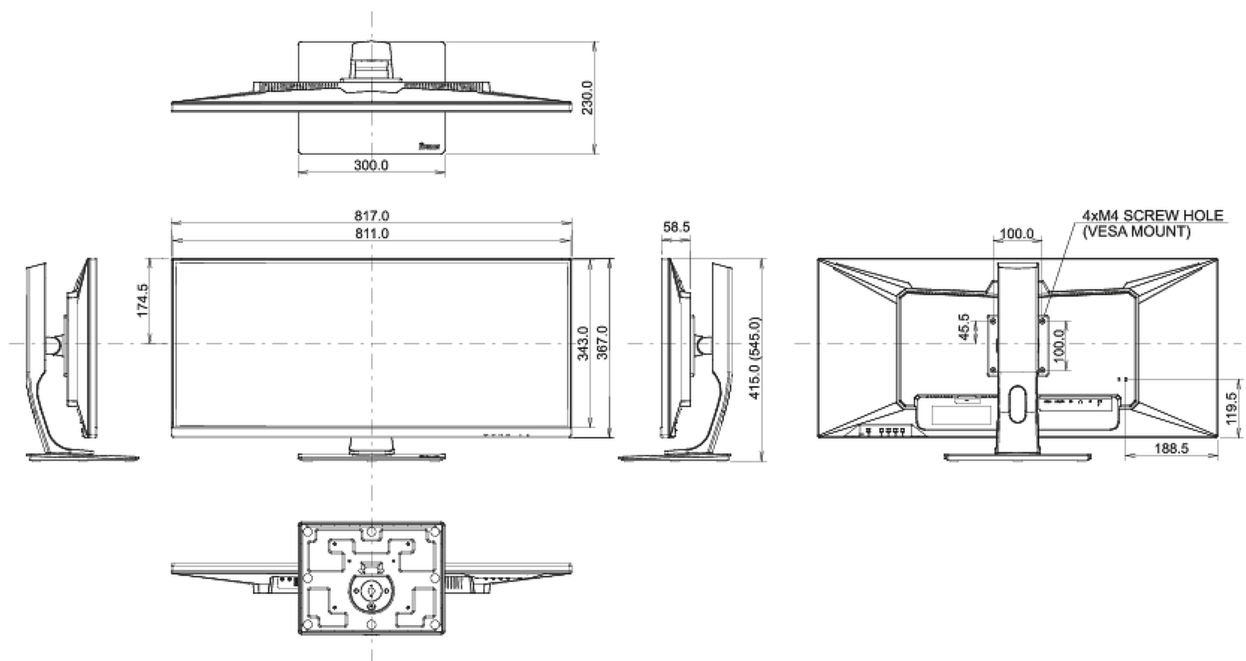

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED