



34" Ultra Wide монитор с IPS панелью и регулировкой по высоте

ProLite XUB3493WQSU это 34" монитор с новейшей светодиодной панелью на базе современной IPS технологии, которая считается лучший в своем роде . Она обеспечивает аккуратное и четкое воспроизведение цветов, широкие углы обзора и быстрое время отклика. UWQHD (Ultra Wide QHD) разрешение обладает ультра-широкой (21:9) видимой областью. Гигантский объем пространства в совокупности с великолепной плотностью пикселей, предоставляют большой потенциал для рабочего стола. Идеально подходит для тех, кто использует несколько окон одновременно.



IPS Technology



ULTRA WIDE - UWQHD

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|----------------------------------|--|
| Диагональ | 34", 86.7см |
| Панель | ADS-IPS, матовый, затемнение 25% |
| Разрешение | 3440 x 1440 @75Гц (4.9 megapixel UWQHD) |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Яркость | 400 cd/m ² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Расширенная контрастность | 80M:1 |
| Время отклика (GTG) | 4мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 16.7mIn 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%) |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 115кГц |
| Видимая область Ш x В | 799.8 x 334.8мм, 31.5 x 13.2" |
| Размер пикселя | 0.233мм |
| Colour | матовый, чернить |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|----------------------|---|
| Вход сигнала | HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA)) |
| HDCP | да |
| Разъем для наушников | да |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|------------------------------|---|
| Уменьшение голубого свечения | да |
| Flicker Free LED | да |
| Adaptive Sync поддержка | HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz |
| HDR | yes |
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Выключатель питания, Меню, Правая / Громкость, Левая / Режим ЕКО, Источник / Выход |
| Настройки пользователя | изобраз (настройка изображения, яркость, контрастность, черный тюнер, резкость, OD, ACR, режим ЕКО, технология X-Res), цвет (теплый, нормальный, холодный, установки пользователя, i-style color, ред.син.свет.), PiP/PbP (режим PiP/PbP, sub win вход, размер PiP, PiP позиция, поменять), источник, аудио (громкость, без звука, вход audio), язык, настройка меню (берт. положение меню, гориз. положение меню, фон экранного меню, вр. отобр. меню), установка (DP формат, диапазон rgb hdmi, HDR, FreeSync, запуск логотипа, LED, автоотключение, заводские настройки, информация) |
| Колонки | 2 x 5Вт |
| Дополнительно | подготовка Kensington-lock™, DDC/CI, Mac OSX |

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Эргономика | высота, вращение подставки, наклон |
| Настройка высоты (HAS) | 130мм |
| Вращение подставки (Swivel) | 90°; 45° лево; 45° право |
| Угол наклона экрана | 22° вверх; 3° вниз |
| Крепление VESA | 100 x 100мм |

Крепления для кабелей

да

05 6. АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI, DP

Прочее

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внутренний

Питание

AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность

43W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Класс энергоэффективности

A

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г

817 x 415 (545) x 230мм

Размер коробки Ш x В x Г

900 x 200 x 460мм

Вес (без упаковки)

9.5кг

Weight (without stand)


6.8кг

Вес (с упаковкой)

12.8кг

EAN код

4948570117147

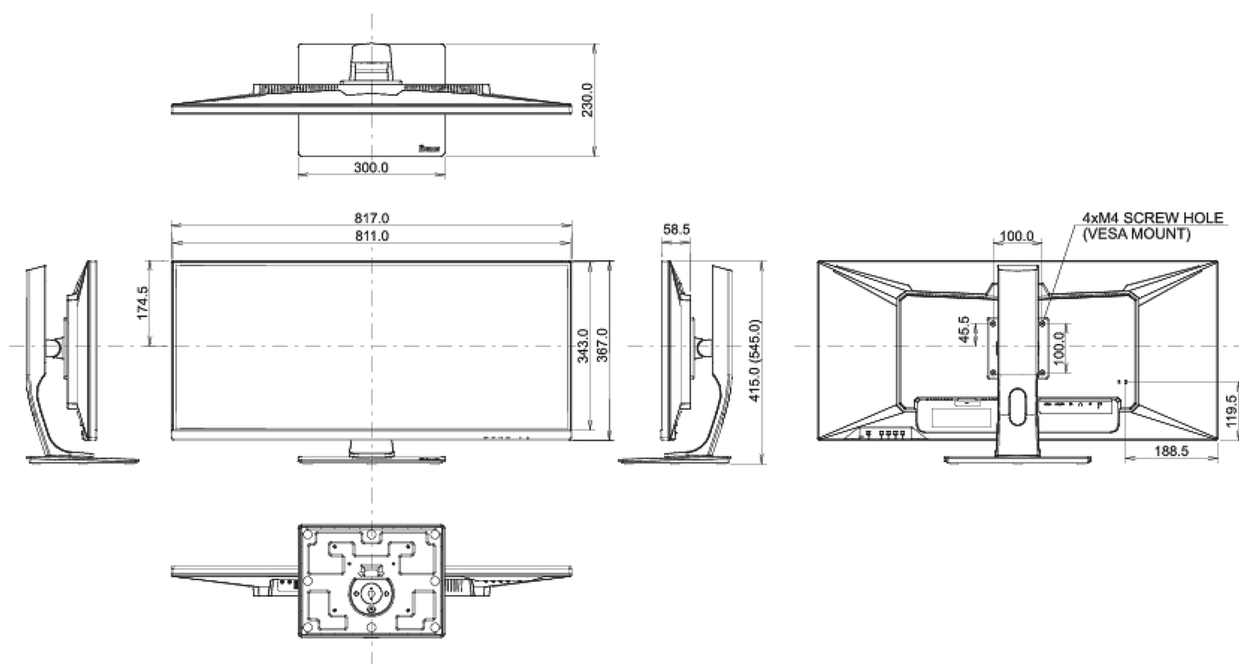

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED