



IPS ultra široki ekran od 34" sa postoljem podesivim po visini

ProLite XUB3493WQSU je 34" LED monitor sa najnovijom IPS tehnologijom ekrana koja se smatra najboljim tipom matrice. Nudi preciznu i doslednu reprodukciju boja sa širokim uglovima gledanja i brzim vremenom odziva. UWQHD (Ultra Wide QHD) rezolucija nudi izuzetno široko (21: 9) vidljivo područje. Velika količina prostora i dobra gustina piksela koje nudi veličina i rezolucija ovog ekrana pružaju veliki potencijal na radnoj površini. Veoma pogodno za one koji žele da koriste sporedne aplikacije, gledaju film snimljen u širokom formatu ili da obogate svoje igračko iskustvo.



IPS Tehnologija

IPS displeji su najpoznatiji po širokim uglovima gledanja i prirodnim, izuzetno tačnim nijansama boja. Posebno su pogodni za primenu u situacijama gde je potrebno prikazati veliki broj nijansi boja.



ULTRA WIDE - UWQHD

UWQHD (Ultra Široka QHD) rezolucija nudi ultra široko (21: 9) vidljivo područje.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	34", 86.7cm
Panel	ADS-IPS, mat finiř, haze 25%
Osnovna rezolucija	3440 x 1440 @75Hz (4.9 megapixel UWQHD)
Osnovna rezolucija	75Hz
Format ekrana	21:9
Osvetljenje	400 cd/m ²
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	4ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7miliona 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 115KHz
Vidljiva površina Š x V	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.233mm
Boja	mat, crna

02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz
HDR	da
OSD jezici	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu, Right/ Volume, Left/ ECO, Input/ Exit
Korisničke kontrole	slika (format slike, osvetljenje, kontrast, crni tuner, ořtrina, OD, ACR, ECO, X-Res tehnologija), podeřavanje boje (topla, normalna, hladna, ručno podeřena, i-Style boja, redukcija plavog svetla), PiP / PbP (PiP / PbP naćin, ulaz drugog signala, velićina PiP, pozicija PiP, zamena), izbor ulaza, zvuk (jaćina zvuka, iskljućivanje zvuka, audio ulaz), jezik, OSD podeřavanja (pozicija OSD H., pozicija OSD V., pozadina menija, trajanje prikaza menija), meni za podeřavanje (DP format, HDMI RGB raspon, HDR, FreeSync, logo pri pokretanju, LED, automatsko iskljućivanje, opoziv memorije, informacije)
Zvućnici	2 x 5W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, Mac OSX

04 MEHANIĆKI

Podeřavanje polořaja prikaza	visina, okretanje, nagib
Podeřavanje visine	130mm
Okretno postolje	90°; 45° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 3° dole

VESA montiranje 100 x 100mm

Sistem upravljanja kablovima da

05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, USB, HDMI, DP

Ostalo kratko uputstvo, bezbednosni vodič

06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

07 ODRŽIVOST

Propisi CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) G

REACH SVHC iznad 0.1%: Olova

08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D 817 x 415 (545) x 230mm


Dimenzije kutije Š x V x D 900 x 200 x 460mm

Težina (bez kutije) 9.5kg

Težina (bez postolja) 6.8kg

Težina (sa kutijom) 12.8kg

EAN kod 4948570117147

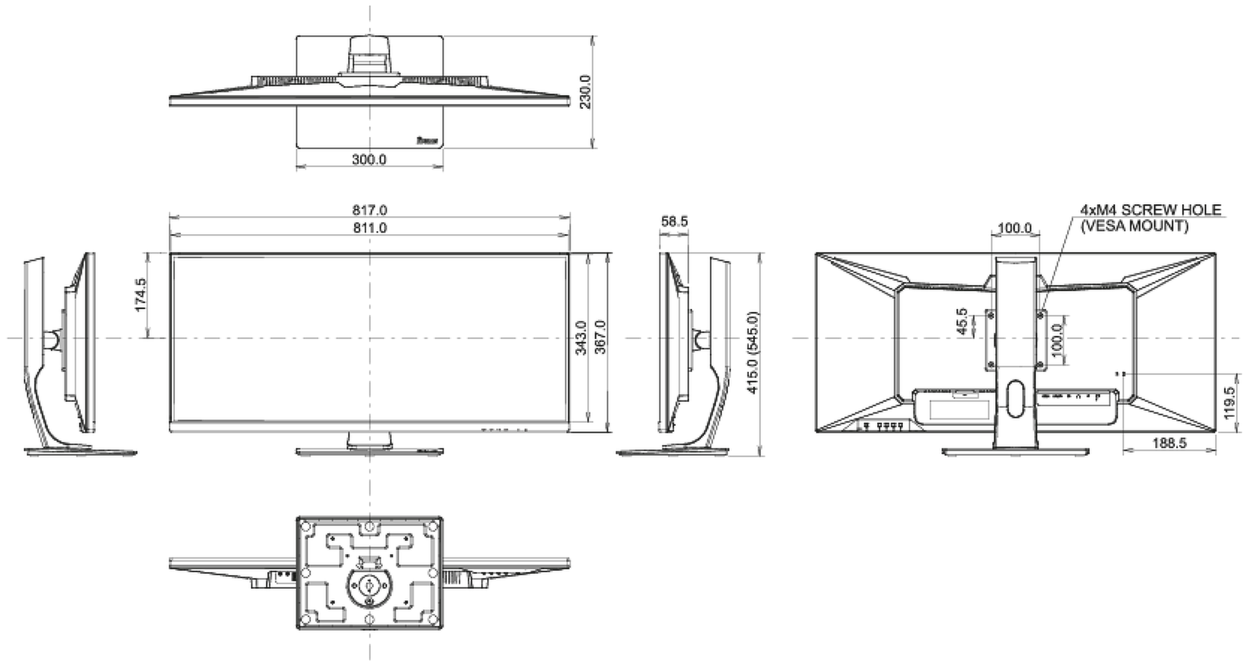

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED