



Élargissez votre vision grâce au GB3461WQSU Red Eagle avec FreeSync Premium

Ce moniteur équipé d'un panneau IPS, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un MPRT de 1 ms et une résolution de 3440 x 1440 permet aux joueurs hardcore de libérer leur potentiel de jeu et profiter d'une superbe qualité d'image.

Le support réglable en hauteur vous permet de régler facilement la position de l'écran selon vos préférences et et la possibilité de personnaliser les paramètres d'écran en utilisant les modes de jeu prédéfinis et personnalisés ainsi que la fonction Black Tuner vous permet de contrôler les scènes sombres pour vous assurer que les détails sont toujours clairement visibles.



Technologie FreeSync™ Premium

Ce moniteur garantit une faible latence d'entrée et une faible compensation de fréquence d'image en éliminant tout problème de déchirure ou de hachures pratiquement à chaque taux de rafraîchissement.



ULTRA WIDE - UWQHD

La résolution UWQHD (Ultra Wide QHD) offre une zone de visualisation ultra large (21 : 9).

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	34", 86.7cm
Matrice	IPS, finition mate
Résolution native	3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Le ratio d'aspect	21:9
Luminosité	350 cd/m ²
Contraste	1000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Fréquence horizontale	30 - 220kHz
Surface de travail H x L	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Taille du pixel	0.233mm
Couleur	mate

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz, max. 2560 x 1440 @120Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA))
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	HDMI: 3440 x 1440 @48-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	oui (HDR ready)
Langues OSD	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Alimentation, Menu, + / Volume, - / ECO, Entrée / Sortie
Paramètres réglables	réglage de l'image (luminosité, contraste, black tuner, netteté, OD, ACR, ECO, technologie X-Res, MBR), réglage de la couleur (chaud, normal, froid, contrôle utilisateur, réducteur de lumière bleue, gamma), sélection d'entrée, PiP / PbP (mode PiP / PbP, entrée sub win, taille PiP, position PiP, swap), audio (volume, muet, entrée audio), mode i-Style (mode i-Style, sauvegarde du mode utilisateur 1/2/3), langue, paramètres OSD (position OSD H., position OSD V., arrière-plan OSD, délai affichage OSD, informations), menu de configuration (réglage du mode vidéo, gamme HDMI RVB, direct drive, FreeSync, HDR, logo d'ouverture, LED, rappel mémoire)
Haut-parleurs	2 x 5W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	130mm
Angle de rotation	90°; 45° gauche; 45° droit
Angle d'inclinaison	22° en avant; 3° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, USB, HDMI, DP
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE


Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	49W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

07 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	817 x 415 (545) x 230mm
Dimensions de la boîte L x H x P	900 x 460 x 230mm
Poids (sans boîte)	9.7kg
Poids (sans support)	7kg
Poids (avec boîte)	12.8kg
Code EAN	4948570117185

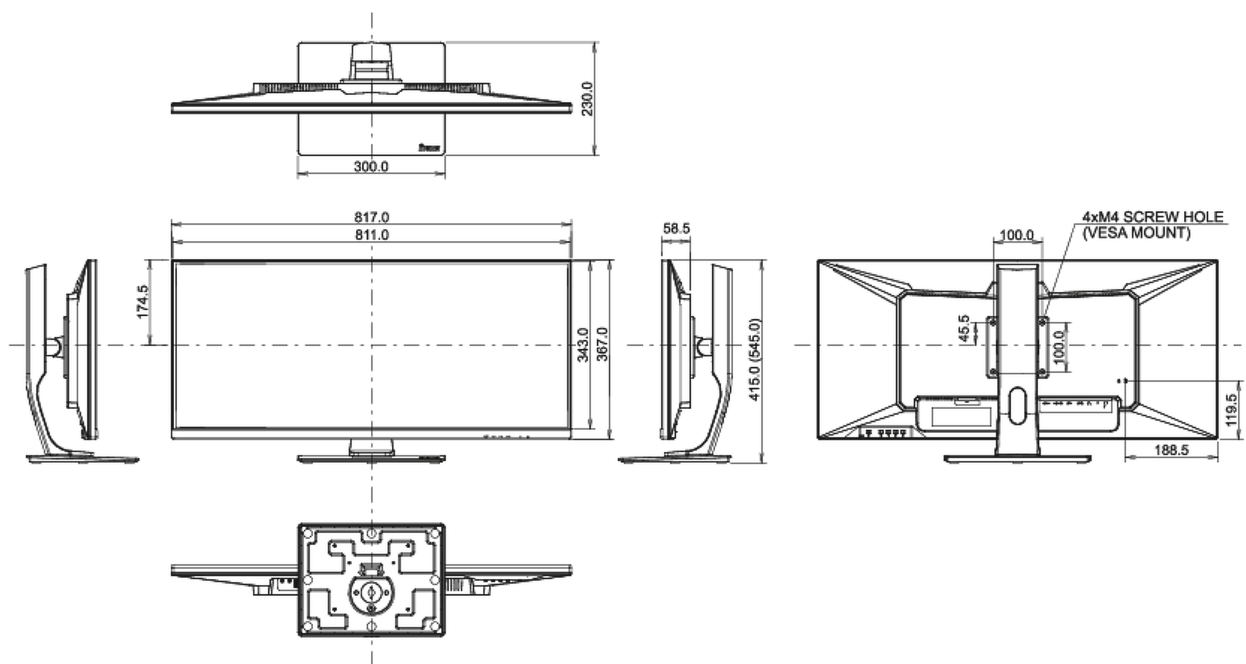

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED