




## Sumérgete en el juego con la pantalla curva GB3466WQSU Red Eagle con FreeSync Premium Pro

Inspirado en la curva del ojo humano, el panel VA curvo 1500R con frecuencia de actualización de 144Hz, MPRT 1 ms y la resolución 3440x1440, garantiza una calidad de imagen excelente y una experiencia de visualización cómoda y muy realista. El soporte ajustable en altura garantiza una flexibilidad total para la posición perfecta de la pantalla. Personalice la configuración de la pantalla utilizando los modos de juego predefinidos y personalizados junto con la función Black Tuner para brindarle un control total sobre las escenas oscuras y asegurarse de que los detalles estén siempre claramente visibles.



### TECNOLOGÍA FREESYNC™ PREMIUM PRO

Este monitor admite contenido HDR con meticuloso color y luminosidad. La baja latencia de entrada y la compensación de baja velocidad de fotogramas eliminan cualquier problema de tearing o stuttering en prácticamente cualquier velocidad de fotogramas.

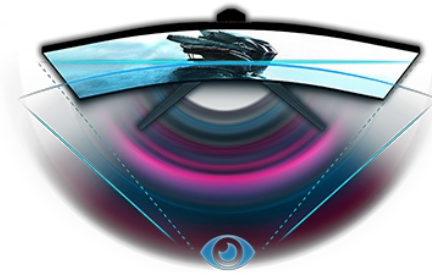

### DISEÑO CURVO 1500R

Inspirada en la curva del ojo humano, la curvatura 1500R de la pantalla garantiza una experiencia de visualización realista y cómoda que te permite sumergirte realmente en el juego.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	34", 86.5cm
Pantalla	VA LED, acabado mate
Curvo	1500R
Resolución nativa	3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Resolucion nativa	144Hz
Relación de aspecto	21:9
Brillo	400 cd/m <sup>2</sup>
Contraste estático	3000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	1ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln 8bit
Sincronización horizontal	30 - 160kHz
Área de visualización h x v	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Pixel pitch	0.23175mm
Colour	mate, negro

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x2 (v.2.0, max. 3440 x 1440 @100Hz) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

## 03 CARACTERISTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-144Hz
HDR	HDR400
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Los controles de usuario	ajuste de imagen (brillo, contraste, ECO, reductor de luz azul, ACR, OD, MBR, sintonizador negro, saturación de color, gamma), ajuste de color (temperatura del color, preajuste del usuario, color i-Style), ajuste de imagen (nítido y suave, rango RGB HDMI, modo Drive Direct, ajuste del modo de video, HDR, FreeSync), OSD (posición H. OSD, posición V. OSD, tiempo OSD), idioma, varios (logotipo de apertura, LED, información, PiP / PbP, posición PiP, tamaño PiP), selección de entrada (selección de entrada, entrada secundaria, modo DP), ajuste de audio (volumen, silencio, entrada de audio), almacenar configuraciones de usuario, recuperar
Altavoces	2 x 3W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	altura, inclinación
Ajuste de altura	110mm
Ángulo de inclinación	20° arriba; 5° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI, DP
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	60W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	por encima del 0,1%: plomo, monóxido de plomo, Trióxido de diboro

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	808 x 441.5 (551.5) x 256mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	909 x 505 x 282mm
Peso (sin caja)	10.9kg
Peso (sin soporte)	6kg
Código EAN	4948570117406

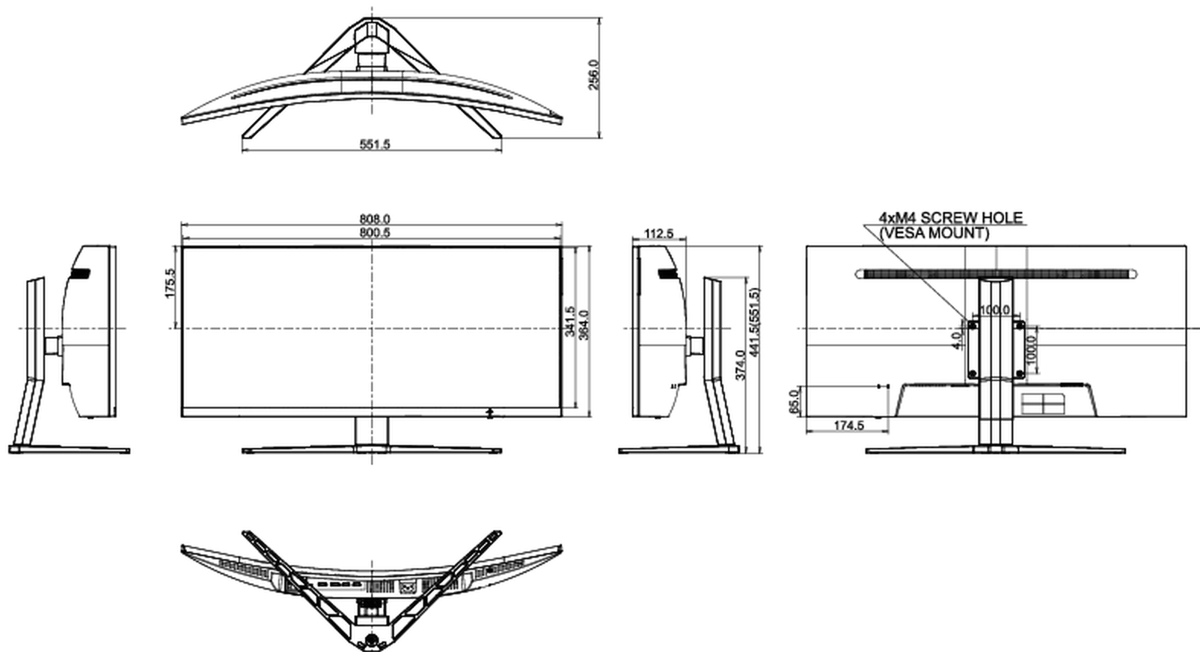

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED