


**Pantalla de señalización digital profesional de 86" con rango de operatividad 18/7, resolución 4K UHD y el slot Intel® SDM**

Iiyama ofrece la posibilidad de usar un Smart Display Module (S / L) en esta pantalla delgada con un brillo de 500cd/m<sup>2</sup>, que puede funcionar 18/7 en modo vertical u horizontal. Gracias a Android 8.0, puede personalizar fácilmente la pantalla instalando aplicaciones directamente en ella, lo que la hace perfecta para la señalización digital y la comunicación en la tienda.



Android OS

Gracias al sistema operativo Android puede fácilmente personalizar la pantalla según sus necesidades instalando aplicaciones directamente en ella.



Smart Display Module

Un módulo de pantalla inteligente (pequeño / grande) es un módulo enchufable que se puede insertar fácilmente en las pantallas más elegantes y ultradelgadas. Este módulo de pequeño tamaño ofrece un gran rendimiento con una implementación y gestión mínimas. Disponible como opcional.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

|                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño                                                  | Thin bezel                                                                        |
| Diagonal                                                | 85.6", 217cm                                                                      |
| Pantalla                                                | IPS, acabado mate, opacidad 28%                                                   |
| Resolución nativa                                       | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)                                         |
| Resolucion nativa                                       | 60Hz                                                                              |
| Relación de aspecto                                     | 16:9                                                                              |
| Brillo                                                  | 500 cd/m <sup>2</sup>                                                             |
| Contraste estático                                      | 1200:1                                                                            |
| Tiempo de respuesta (GTG)                               | 8ms                                                                               |
| Área de visualización                                   | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color                                        | 1.07B 10bit                                                                       |
| Sincronización horizontal                               | 30 - 80kHz                                                                        |
| Área de visualización h x v                             | 1895 x 1066.9mm, 74.6 x 42"                                                       |
| diseño de bisel (lados, parte superior, parte inferior) | 15.5mm, 15.5mm, 15.5mm                                                            |
| Pixel pitch                                             | 0.4935mm                                                                          |
| Bisel color y acabado                                   | negro, mate                                                                       |

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

|                                |                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conector de entrada analógica  | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)                                                                            |
| Conector de entrada digital    | DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz)<br>HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz) |
| Entrada de audio               | Mini jack x1 (3.5mm)                                                                                     |
| Entrada de control del monitor | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1                                                                     |
| Conector de salida digital     | HDMI x1                                                                                                  |
| Salida de audio                | S/PDIF (Optical) x1<br>Altavoces 2 x 10W                                                                 |
| Monitor controles de salida    | RS-232c x1<br>Bucle IR x1                                                                                |
| HDCP                           | si                                                                                                       |
| Puertos USB                    | x2 (v.2.0 x1, v.3.0 x1)                                                                                  |

## 03 CARACTERÍSTICAS

|                         |                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Software integrado      | Android OS 8.0, EShare, iiSignage                                                    |
| WiFi                    | opcionales                                                                           |
| Hardware                | CPU: HiSilicon V811, CA73*2+A53*2, memoria RAM: 4GB DDR4, memoria interna: 32GB eMMC |
| Extra                   | Intel® SDM-L, micro SD card slot                                                     |
| Opratividad             | 18/7                                                                                 |
| Retención antiimagen    | si                                                                                   |
| Reproducción multimedia | si                                                                                   |
| Carcasa (bisel)         | metal                                                                                |

## 04 GENERAL

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OSD idioma</b>               | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Controles</b>                | Alimentación, Silencio, Entrada, +, -, Arriba, Abajo, Menú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Los controles de usuario</b> | imagen (brillo, contraste, nitidez, nivel de negro, tinte, color, reducción de ruido, selección de gamma, temperatura de color, control de color, smart power, sobre escaneo, reinicio de imagen), pantalla (posición H., posición V., reloj, fase, modo de zoom, zoom personalizado, ajuste automático, restablecimiento de pantalla), audio (balance, agudos, graves, volumen, salida de audio, volumen máximo, volumen mínimo, silencio, fuente de audio, restablecimiento de audio, sincronización de salida audio), configuración 1 ( estado de encendido, guardar panel, enrutamiento RS232, arranque en la fuente, restablecimiento de configuración 1, restablecimiento de fábrica), configuración 2 (apagado OSD, posición H., posición V., rotación, información OSD, logotipo, ID de monitor, información sobre monitor, versión HDMI, restablecimiento de la configuración 2), opción avanzada (control IR, luz LED de encendido, control del teclado, temporizador de apagado, fecha y hora, programación, idioma, transparencia OSD, ahorro de energía, configuración de SDM, restablecimiento de opciones avanzadas), Android configuraciones (ethernet, pantalla de señalización, herramientas del sistema, aplicaciones, pantalla, seguridad, fecha y hora, opciones de desarrollador, acerca de) |
| <b>Plug&amp;Play</b>            | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 05 ASPECTOS MECÁNICOS

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Orientación</b>                            | Horizontal, vertical                       |
| <b>Diseño sin ventiladores</b>                | si                                         |
| <b>Montaje VESA</b>                           | 600 x 400mm                                |
| <b>Rango de temperatura de funcionamiento</b> | 0°C - 40°C                                 |
| <b>Rango de temperatura de almacenamiento</b> | - 20°C - 60°C                              |
| <b>MTBF</b>                                   | 50.000 horas (no incluye retroiluminación) |

## 06 ACCESSORIES INCLUDED

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Cable</b>             | de alimentación, HDMI, RS-232c                    |
| <b>Guía</b>              | guía de inicio rápido, guía de seguridad          |
| <b>Otro</b>              | pegatinas autoadhesivas para agujeros de tornillo |
| <b>Mando a distancia</b> | sí (pilas incluidas)                              |

## 07 GESTIÓN DE ENERGÍA


|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Unidad de fuente de alimentación</b> | interno                                              |
| <b>Fuente de alimentación</b>           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                               |
| <b>Gestión de energía</b>               | 444W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W |

## 08 SOSTENIBILIDAD

|                                                                   |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Certificados</b>                                               | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| <b>Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                       |

## 09 DIMENSIONES / PESO

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto dimensiones W x H x D</b>                | 1929 x 1100 x 95.3mm |
| <b>Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)</b> | 2224 x 1427 x 373mm  |
| <b>Peso (sin caja)</b>                               | 49.5kg               |
| <b>Peso (con caja)</b>                               | 66.1kg               |

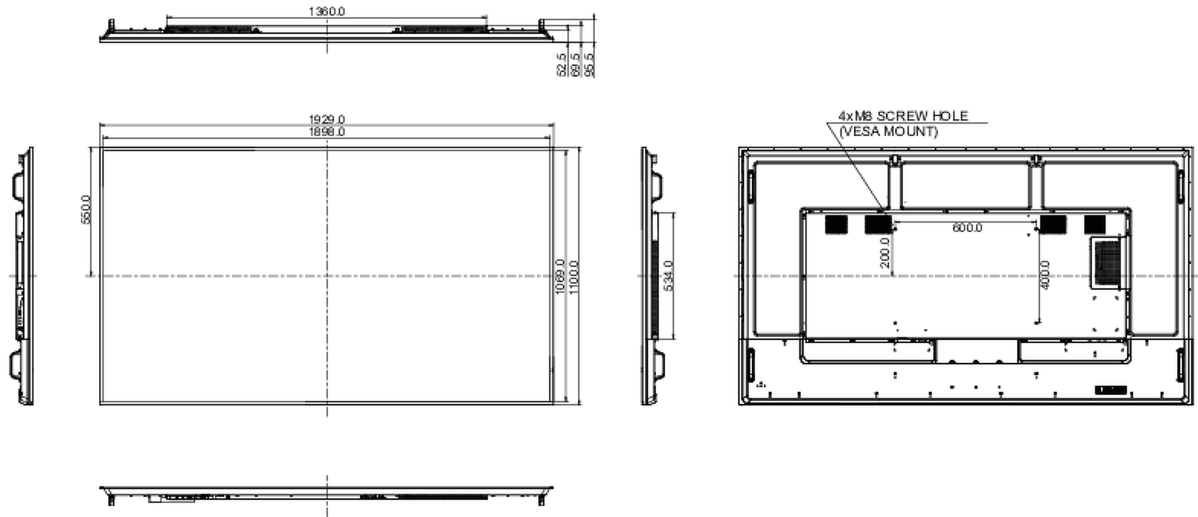

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED