


**86" ekran za digitalno oglašavanje pejzažne / portretne orijentacije, 18/7 radno vreme, 4K UHD rezolucija sa Intel® SDM ulazom**

Uživajte u svetlijim natpisima uz ProLite 42 seriju. Tankog okvira sa osvetljenjem od 500 cd / m<sup>2</sup>, sa radnim vremenom 18/7 sa izborom aplikacija u pejzažnoj i portretnoj orijentaciji. Zahvaljujući ugrađenom Androidu 8.0, ekran možete lako podesiti tako da instalirate aplikacije direktno na njega, što ga čini savršenim izborom za digitalno oglašavanje i komunikaciju u trgovini.



Android OS



Smart Display Module

Zahvaljujući Android operativnom sistemu, ekran možete lako prilagoditi svojim potrebama instaliranjem aplikacija direktno na njega.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Dizajn                             | Tanki okvir   |
| Dijagonala                         | 85.6", 217cm  |
| Panel                              | IPS, mat završna obrada, bez odsjaja, haze 28%                              |
| Osnovna rezolucija                 | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)                                   |
| Osnovna rezolucija                 | 60Hz  |
| Format ekrana                      | 16:9  |
| Osvetljenje                        | 500 cd/m <sup>2</sup>   |
| Statički kontrast                  | 1200:1  |
| Vreme odziva (GTG)                 | 8ms   |
| Zona gledanja                      | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje                      | 1.07B 10bit   |
| Horizontalna sinhronizacija        | 30 - 80KHz  |
| Vidljiva površina Š x V            | 1895 x 1066.9mm, 74.6 x 42"   |
| Širina okvira (stranice, vrh, dno) | 15.5mm, 15.5mm, 15.5mm  |
| Razmak piksela                     | 0.4935mm  |
| Boja okvra                         | crna, mat   |

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ulaz analognog signala  | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)  |
| Ulaz digitalnog signala | DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz)<br>HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz) |
| Audio ulaz              | Mini konektor x1 (3.5mm)   |
| Kontrolni ulaz          | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1   |
| Digitalni izlaz signala | HDMI x1  |
| Audio izlaz             | S/PDIF (Optički) x1<br>Zvučnici 2 x 10W  |
| Monitor kontrolni izlaz | RS-232c x1<br>IC loop x1   |
| HDCP                    | da   |
| USB portovi             | x2 (v.2.0 x1, v.3.0 x1)  |

## 03 KARAKTERISTIKE

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Integrirani softver               | Android OS 8.0, EShare, iiSignage                                       |
| WiFi                              | opciono   |
| Hardver                           | CPU: HiSilicon V811, CA73*2+A53*2, Memory: 4GB DDR4, Storage: 32GB eMMC |
| Dodatno                           | Intel® SDM-L, micro SD card slot  |
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 18/7  |
| Protiv zadržavanja slike          | da  |
| Reprodukcija medija               | da  |
| Kućište (okvir)                   | metal   |

## 04 OPŠTE

|                     |   |
|---------------------|---|
| OSD jezici          | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL  |
| Kontrolni tasteri   | Power, Mute, Input, Plus, Minus, Up, Down, Menu   |
| Korisničke kontrole | Podešavanje slike (osvetljenost, kontrast, oštrina, nivoi crne, boja, smanjenje šuma, odabir gama nivoa, nijanse boje, kontrola boja, pametna kontrola snage, over scan, reset slike), ekran (H.položaj, V.položaj, piksel sat, faza, režim zumiranja, predefinisano zumiranje, automatsko podešavanje, reset ekrana), audio (balans, visoki tonovi, bas, jačina zvuka, izlaz zvuka, maksimalna jačina, minimalna jačina zvuka, isključen zvuk, izvor zvuka, reset zvuka, sinhronizacija zvuka), konfiguracija 1 (uključivanje, čuvanje ekrana, usmeravanje RS232, pokretanje sistema, WOL, RGB raspon, konfiguracija 1 reset, reseti na fabrička podešavanja), konfiguracija 2 (isključivanje OSD-a, položaj OSD H. počožaj, OSD V. položaj, informacije o OSD-u, logo, ID monitora, temperatura, informacije o monitoru, HDMI verzija, konfiguracija 2 reset), Napredne opcije (IR kontrola, LED lampica napajanja, kontrola tastature, isključeni tajmer, datum i vreme, raspored, HDMI One Wire, jezik, prozirnost OSD menija, ušteda energije, reseti naprednih podešavanja), podešavanje Androida (ethernet, prikaz signala, sistemski alati, prikaz, aplikacije, datum i vreme, opcije programera) |
| Plug&Play           | DDC2B   |

## 05 MEHANIČKI

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Orijentacija                          | pejzaž, portret                                  |
| Dizajniran bez ventilatora            | da   |
| VESA montiranje                       | 600 x 400mm                                      |
| Opseg radne temperature               | 0°C - 40°C                                       |
| Temperatura skladištenja              | - 20°C - 60°C                                    |
| MTBF - Prosecno vreme izmedju kvarova | 50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje) |

## 06 UKLJUČENI DODACI

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Kablovi             | Strujni kabl, HDMI, RS-232c        |
| Upustva             | kratko uputstvo, bezbednosni vodič |
| Ostalo              | Nalepnice za rupe od vijaka        |
| Daljinski upravljač | da (baterije uključene)            |

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


|                    |   |
|--------------------|---|
| Napajanje          | interna                                     |
| Potrošnja energije | % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen |

## 08 ODRŽIVOST

|  |   |
|--|---|
| Propisi  | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH |
| Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369) | G   |

## 09 DIMENZIJE / TEŽINA

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Dimenzije proizvoda Š x V x D | 1929 x 1100 x 95.3mm |
| Dimenzije kutije Š x V x D    | 2224 x 1427 x 373mm  |
| Težina (bez kutije)           | 49.5kg               |
| Težina (sa kutijom)           | 66.1kg               |
| EAN kod                       | 4948570117482        |

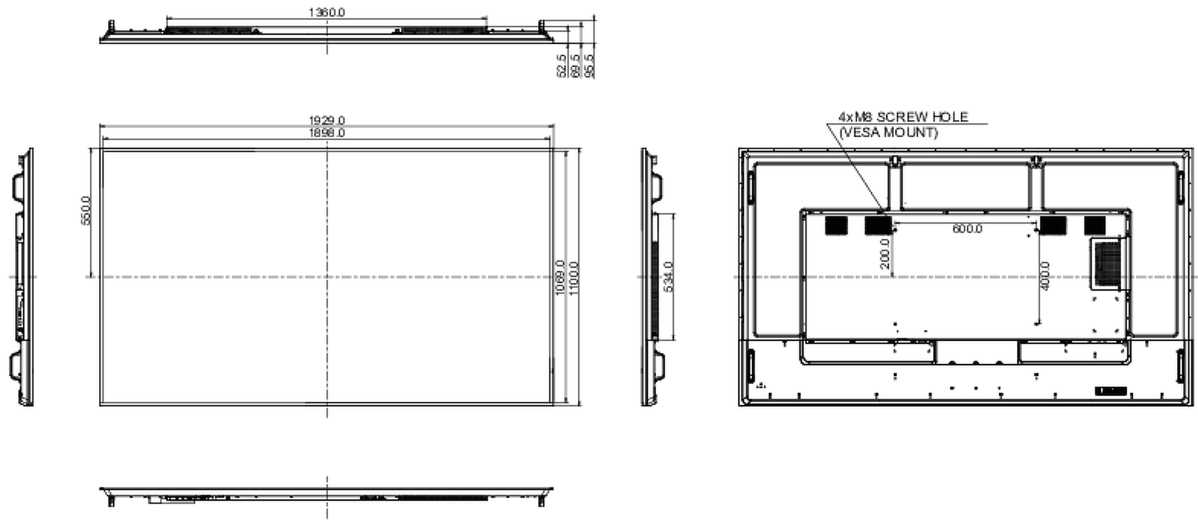

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED