



### Full HD

1920 x 1080p çözünürlük ile monitörünüz yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemeye hazırdır. Bu, ekranınızda daha fazla bilgi barındırabileceğiniz anlamına gelir; Örneğin. 1280 x 1024 monitöre kıyasla %60 daha fazla.



### HAS + Pivot

Yüksekliği ayarlanabilen bir stand ile tüm sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan ergonomik bir çalışma duruşu ve pozisyonu oluşturacaksınız. Bu sadece herhangi bir sağlık sorununu önlemekle kalmayacak, aynı zamanda verimliliğinizi de artıracaktır. Pivot işlevi, ekranın yataydan dikey yöne dönmesini sağlar. Bu işlevsellik, uygulama genişlikten daha fazla yükseklik gerektiriyorsa yararlı olabilir.

## 01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Diagonal	24", 61cm
Diyagonal	61cm
Panel	TN LED, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
En boy oranı	16:9
Panel parlaklığı	250 cd/m <sup>2</sup>
Statik kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	1ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 170°/160°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 80°/80°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	31 - 85kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Piksel aralığı	0.277mm

## 02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	VGA x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) DVI x1 (1920 x 1080 @ 60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @ 75Hz)
HDCP	evet
Kulaklık konektörü	evet

## 03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Kontrol düğmeleri	Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit
Kullanıcı kontrolleri	auto adjust, picture adjust (brightness, contrast, ECO, blue light reducer, adv. contrast, overdrive), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour settings (colour temp., user preset, i-Style colour), OSD (H.position, V. poition, OSD rotate, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, display information), input select (input source), audio settings (volume, mute, audio input)
Hoparlör	2 x 1W

## 04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	22° yukarı; 5° aşağı
Çalışma sıcaklığı aralığı	5°C - 35°C
Depolama sıcaklığı aralığı	- 20°C - 60°C

## 05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, DVI, Ses
----------	---------------

## 06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç kullanımı

18W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode

## 07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetmelikler

TCO Certified, , , , , , , , , ,

## 08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D


565 x 375.5 (505.5) x 210mm

Ağırlık (kutu hariç)

5.1kg

EAN kodu

4948570117543

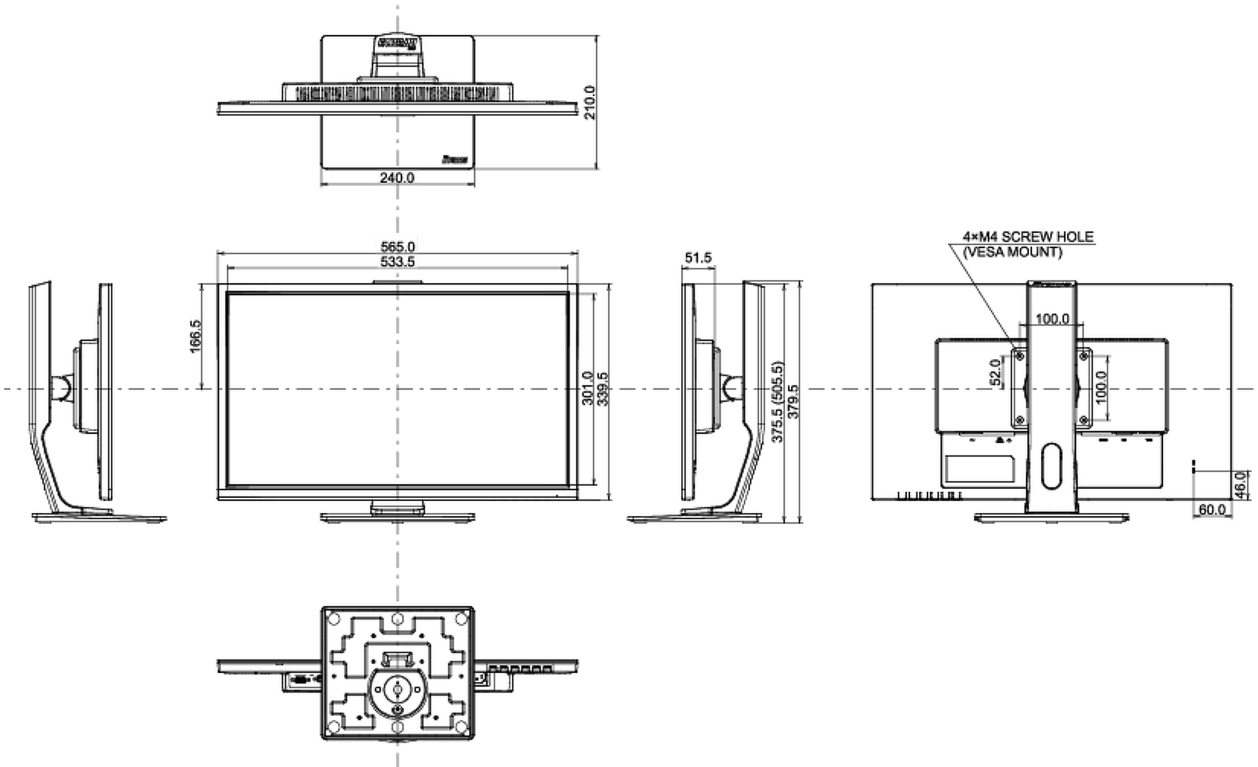

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED