




### Ontketen jouw volledige gaming skills met de Fast IPS GB2470HSU Red Eagle

Krijg het concurrentievoordeel dat je nodig hebt om jouw volledige gaming skills te ontketenen met de 24-inch GB2470HSU met 0.8ms MPRT en 165Hz verversingssnelheid. Gewapend met FreeSync Premium kan je in een fractie van een seconde beslissingen nemen en ghosting of vegen in het beeld vergeten. De IPS-paneeltechnologie garandeert uitstekend beeldkwaliteit en met de Black Tuner-functie pas je gemakkelijk de helderheid en de donkere tinten aan voor beter zicht in schaduwpartijen. Dankzij de in hoogte verstelbare voet pas je de schermpositie eenvoudig naar je voorkeur aan om comfort te garanderen tijdens marathon gamesessies.

Ook verkrijgbaar met een vaste monitorvoet : [G-Master G2470HSU-B1](#)

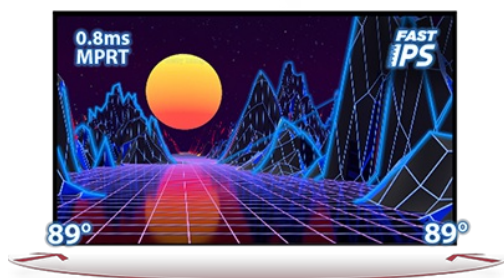

Fast IPS

De Fast IPS-paneeltechnologie garandeert niet alleen betrouwbaarheid, levendige slagveldscènes die worden weergegeven met een voortreffelijke kleurnauwkeurigheid, maar biedt ook een uitstekende Moving Picture Response Time (MPRT) van 0.8ms.



FreeSync™ Premium Technologie

Deze monitor garandeert een lage invoerlatentie en een lage framesnelheidscompensatie, waardoor kraak- of stotterproblemen bij vrijwel elke framesnelheid worden geëlimineerd.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	23.8", 60.5cm
Paneel	Fast IPS IGZO, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD, DisplayPort)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1100:1
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (MPRT)	0.8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln 8bit
Horizontale frequentie	15 - 225kHz
Zichtbaar formaat	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Pixel pitch	0.275mm
Kleur	mat, zwart

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 DC5V, 500mA)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	HDMI: 1920 x 1080 @48-144Hz, DP: 1920 x 1080 @48-165Hz
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Ingangsselectie/ Sluiten, +/- Volume, +/- i-Style Colour, Menu, Aan/Uit knop
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (helderheid, contrast, overdrive, verh. Contrast, ECO, blue light reducer, Black Tuner, MBR, gamma), ingangsselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit), gebruikersinstellingen opslaan, kleurstellingen (kleurtemp., 6-as, gebruikersinstellingen), afbeelding aanpassen (i-Style colour, X-Res Technologie, scherp en zacht, HDMI bereik, directe aansturing, video modus aanpassen), taal, setup menu (OSD H. positie, OSD V. positie, OSD time-out, openingslogo, AMD FreeSync Premium,LED), display info, resetten
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, kantelen, pivot (rotatie aan beide zijden)
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Kantelhoek	18° omhoog; 3° omlaag
VESA montage	100 x 100mm
Kabelmanagement systeem	ja

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels

Stroom, USB, HDMI, DP

Overige

Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

20W typisch, 0.5W stand by, 0.3W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D

539.5 x 395(525) x 256mm

Doos afmetingen B x H x D

697 x 413 x 198mm

Gewicht (zonder doos)


4.4kg

Gewicht (inclusief doos)

6.4kg

EAN code

4948570117734

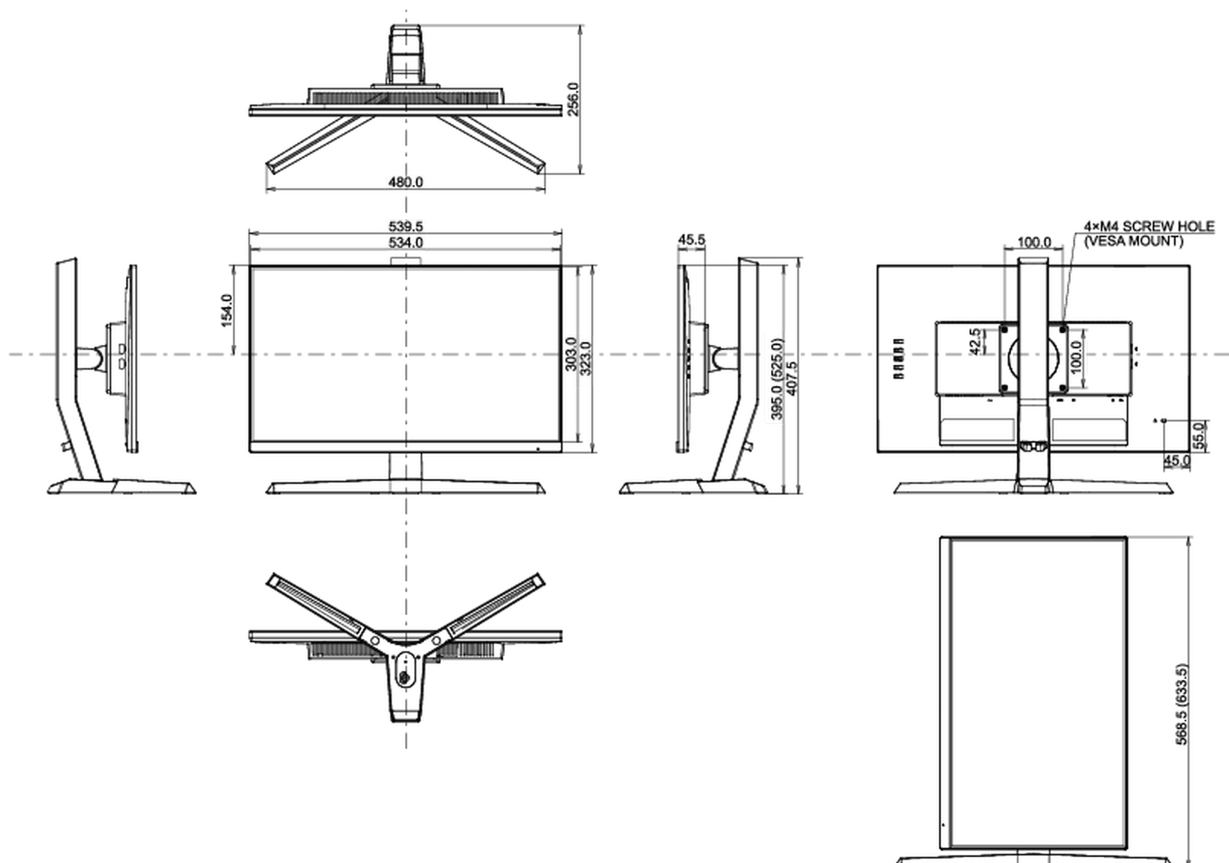

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaa van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED