



**15,6-дюймовый FullHD встраиваемый сенсорный монитор с IPS-матрицей, технологией сенсора PCAP и поддержкой 10 точек касания.**

The ProLite TF1634MC-B8X uses projective capacitive touch technology, built into an eye catching bezel with edge-to-edge glass. Featuring IPS Panel Technology and Full HD (1920x1080) resolution, it offers natural, highly accurate colours and wide viewing angles. The Touch-Through-Glass function guarantees a seamless and accurate touch response for interactive behind-glass-retail applications. In addition to the superb image quality, the screen comes with an IP65 rating, which means the screen and bezel is totally dust and water resistant, making it a perfect solution for demanding kiosk installations. For ease of integration, the TF1634MC-B8X can be equipped with optional external mounting brackets ([OMK1-1](#)) making it an ideal solution for kiosk integrators and Instore Retail.



**IPS Technology**

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



**Тач через стекло**

Этот сенсорный экран работает прямо через стекло и может превратить стеклянные поверхности в интерактивный сенсорный экран. Используйте его в витринах магазинов, в офисах продажи недвижимости, в магазинах для POS или для ресторанов.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Edge to edge glass, Open Frame
Диагональ	15.6", 39.5см
Панель	IPS Panel Technology LED
Разрешение	1920 x 1080 @60Гц (2.1 megapixel)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	450 cd/m <sup>2</sup>
Яркость	405 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	90%
Контрастность	700:1 с тач-скрин панелью
Время отклика (GTG)	25мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.2mln (6bit + Hi-FRC)
Частота горизонтальной развертки	30 - 84кГц
Видимая область Ш x В	344.2 x 193.6мм, 13.6 x 7.6"
Размер пикселя	0.179мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

## 02 ТАЧ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, требует поддерживаемой ОС)
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (latex)
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.
Through-Glass	6мм
Palm rejection	да

## 03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	да

## 04 ФУНКЦИИ

Extra	Anti-fingerprint coating, touch through-glass
Толщина стекла	2.4mm
Твердость стекла	7H
Защита от воды и пыли	IP65 (front)
Блокировка экранного меню	да

## 05 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
----------------------	----------------------------

<b>Кнопки управления</b>	Меню, Наверх/Яркость, Вниз/ Громкость, Выбор, Power
<b>Plug&amp;Play</b>	DDC2B

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Ориентация</b>	ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)
<b>Крепление VESA</b>	100 x 100mm

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

<b>Кабели</b>	Питание, USB, HDMI, DP
<b>Руководства пользователя</b>	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности
<b>Прочее</b>	AC adapter

## 08 POWER-MANAGEMENT

<b>Блок питания</b>	внешний
<b>Питание</b>	DC 12 V
<b>Потребляемая мощность</b>	18W стандарт, 1.5W ожидание, 0.3W отключено


## 09 СТАНДАРТЫ

<b>Сертификаты</b>	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH
<b>REACH SVHC</b>	свинца, превышает 0.1%

## 10 РАЗМЕР / ВЕС

<b>Размер продукта Ш x В x Г</b>	381 x 230.5 x 46мм
<b>Размер коробки Ш x В x Г</b>	455 x 365 x 290мм
<b>Вес (без упаковки)</b>	2.0кг
<b>Вес (с упаковкой)</b>	3.9кг
<b>EAN код</b>	4948570118342

# ProLite TF1634MC-B8X

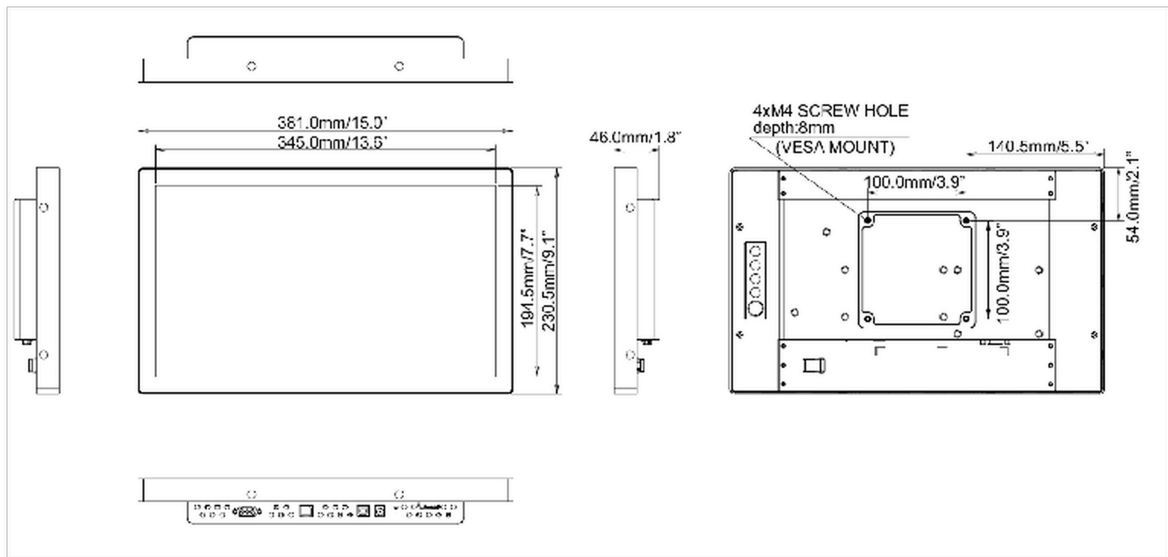

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED