




### 32" Open Frame PCAP interaktivní velkoformátový displej

Monitor Full HD (1920x1080) TF3239MSC Open Frame s tenkými okraji je ideálním zobrazovacím řešením pro interaktivní výlohy, vzdělávání, kiosky a komunikaci v obchodech. Dotyková technologie Projective Capacitive (PCAP) s 12 dotykovými body zajišťuje bezproblémovou a přesnou dotykovou odezvu. Díky technologii dotykového skla je možné proměnit skleněné povrchy na dotykové obrazovky. Může být instalován v orientaci na šířku, na výšku a lícem nahoru pro maximální flexibilitu a přístupnost. Se svým panelem AMVA3 LED nabízí výjimečný barevný výkon, vysoký kontrast a široké pozorovací úhly. Díky kovovému pouzdru se sklem 60950-1, odolným proti poškrábání, odolnému proti poškrábání a od okraje k okraji, lze tento displej instalovat v nejnáročnějších prostředích a díky své straně Open Frame a montážních otvorů jej lze postavit do různých nastavení. Volitelná sada montážních konzol ([OMK4-4](#)).

K dispozici také v černé : [ProLite TF3239MSC-B1AG](#)



#### Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotykovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.



#### Dotkněte se skla

Tato dotyková obrazovka je ideální pro vytváření interaktivních displejů. Vhodné její použití ve vitrínách, výlohách, realitních kancelářích, obchodech nebo v restauracích.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass, Open Frame
Úhlopříčka monitoru	31.5", 80cm
Panel	AMVA3 LED, AG potažené sklo
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	500 cd/m <sup>2</sup>
Propustnost světla	84%
Kontrast	3000:1
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mIn 8bit
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	698.4 x 392.8mm, 27.5 x 15.5"
Velikost bodů	0.3637mm
Barva rámečku	bílá, matná
Doporučené použití	retail, education

## 02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	12 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice (latex)
Touch interface	USB
Podporované OS	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Through-Glass	6mm
Palm odmítnutí	ano

## 03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	HDMI x2 DisplayPort x1
Audio input	Mini jack x1
Řídící vstup monitoru	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1
Audio Out	Mini jack x1 Reproduktory 2 x 8W
HDCP	ano

## 04 VLASTNOSTI

Extra	touch through-glass, temperature sensor with fan control
Kiosk Mode	ano
Max. provozní doba	24/7
Tloušťka skla	2mm
Tvrдость skla	7H

60950 Ball drop test	ano
Ochrana proti vodě a prachu	IP54 (front)
Rámeček	metal
Zámek kláves OSD	ano

## 05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Napájení, menu, ukončení, nahoru, dolů
Nastavitelné parametry	podsvícení, kontrast, jas, ostrost, poloha H / V, fáze, barevnost, úprava obrazovky, barevná teplota, režim obrazu, výšky, basy, vyvážení, hlasitost, ztlumení zvuku, reproduktor, zdroj zvuku, aspekt, dotyková funkce, reset, OSD čas, poloha OSD H / V, jazyk, plán, úspora energie, nastavení ovládání, nastavení sítě, pokročilé, informace, resetovat vše
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální, vertikální, face-up
VESA	400 x 200mm
Rozsah provozní teploty	0°C - 40°C
Rozsah teploty v klidu	- 20°C - 60°C
MTBF	50000 hours

## 07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, USB, HDMI, DP
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Kryt kabelů	ano

## 08 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	60W typisch, 1.5W odpočinek, 0.3W vypnutý

## 09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	nad 0.1% olova

## 10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	738.7 x 439,9 x 67mm
Rozměry balení Š x V x D	187 x 590 x 900mm
Váha (bez balení)	13.4kg
Váha (s balením)	17.2kg
EAN code	4948570118038

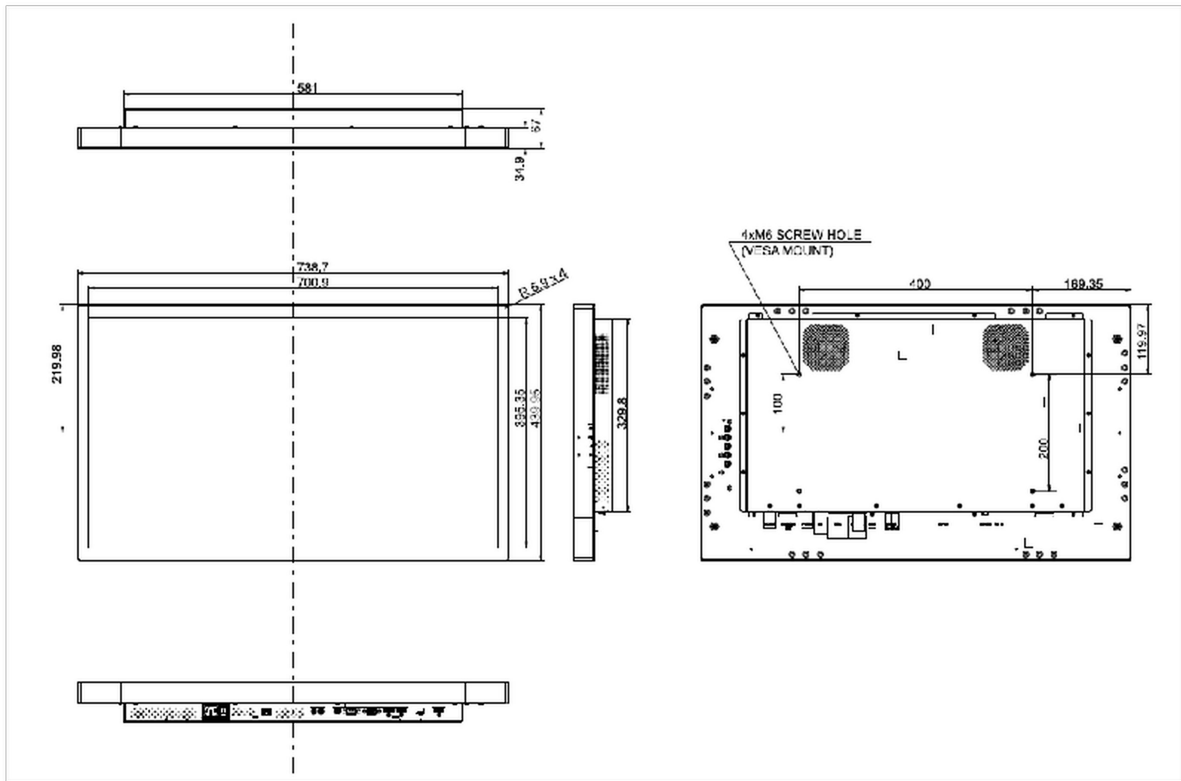

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED