



### Red Eagle - Trete dem Pro-Team bei

Egal ob Du bereits ein Pro-Gamer bist oder einer werden willst – der 25“ (62.2 cm) G-MASTER G2560HSU der Red Eagle Linie bietet genau die Wettbewerbsvorteile, die Du brauchst, um Deine volle Spielstärke zu entfesseln. Der Monitor ist ausgestattet mit der FreeSync-Premium-Technologie, einer Bildwiederholffrequenz von 165Hz und einer Reaktionszeit von nur 0.5 ms, damit Du konkurrenzlos schnelle Entscheidungen treffen und dabei störende Ghosting- oder Schmiereffekte vergessen kannst. Der Black-Tuner ermöglicht eine ideale Einstellung der Helligkeit in dunklen Szenen, damit Du immer einen perfekten Überblick auch in dunklen Szenen behältst. Nichts wird Deiner Aufmerksamkeit entgehen! Die HDMI- und Display Port Eingänge sind perfekt positioniert. Sehr gute Stereo-Lautsprecher, ein Kopfhöreranschluss und ein 2.0 USB-HUB stehen Dir ebenfalls zur Verfügung. Ganz gleich, welches Genre Du bevorzugst, ob RTS, MOBA oder MMO – der G-MASTER G2560HSU ist die richtige Wahl.



165Hz & 0.5ms MPRT

Mit 165Hz Bildwiederholffrequenz und 0.5ms Reaktionszeit ist die Kraft mit Dir! Treffe Entscheidungen in Sekundenbruchteilen, die Bilder werden immer gestochen scharf angezeigt.



FreeSync™ Premium Technologie

Dieser Monitor garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|  |   |
|--|---|
| <b>Bilddiagonale</b>                   | 24.5", 62.2cm   |
| <b>Panel-Technologie</b>               | TN LED, matte Oberfläche  |
| <b>Physikalische Auflösung</b>         | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD)                                      |
| <b>Bildformat</b>                      | 16:9  |
| <b>Helligkeit</b>                      | 400 cd/m <sup>2</sup>   |
| <b>Kontrastverhältnis</b>              | 1000:1  |
| <b>Erweitertes Kontrast Verhältnis</b> | 80M:1   |
| <b>Reaktionszeit (MPRT)</b>            | 0.5ms   |
| <b>Blickwinkel</b>                     | horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80° |
| <b>Farbunterstützung</b>               | 16.7mln   |
| <b>Horizontalfrequenz</b>              | 31 - 184kHz   |
| <b>Arbeitsfläche H x B</b>             | 543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9"   |
| <b>Pixelabstand</b>                    | 0.283mm   |
| <b>Farbe</b>                           | matt, schwarz   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Video Eingang</b>       | HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @165Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.3 max. 1920 x 1080 @165Hz) |
| <b>USB HUB</b>             | x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))  |
| <b>HDCP</b>                | ja  |
| <b>Kopfhörer Anschluss</b> | ja  |

## 03 FEATURES

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Blaulicht Reduktion</b>          | ja   |
| <b>Flicker Free LED</b>             | ja   |
| <b>Adaptive Sync -Unterstützung</b> | 1920 x 1080 @40-165Hz  |
| <b>OSD Menu Sprachen</b>            | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| <b>Bedientasten</b>                 | Power, Menu/ Auswahl, Heraufscrollen/ Audio, Herunterscrollen/ i-Style, Exit/ ECO Modus, Eingabequelle |
| <b>Lautsprecher</b>                 | 2 x 2W   |
| <b>Diebstahlschutz</b>              | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECHANISCH

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Verstellmöglichkeiten</b> | Tilt                         |
| <b>Neigungswinkel</b>        | 22° nach oben; 4° nach unten |
| <b>VESA Halterung</b>        | 100 x 100mm                  |
| <b>Kabelmanagement</b>       | ja                           |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Kabel</b>    | Netz, USB, HDMI                                    |
| <b>Sonstige</b> | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |

## 06 STROMVERWALTUNG

|                   |   |
|-------------------|---|
| Netzteil          | intern  |
| Stromversorgung   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                        |
| Leistungsaufnahme | 22W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet |

## 07 LEISTUNG

Vorschriften CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) F

REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT


Produkt Abmessungen B x H x T 557.5 x 401 x 197mm

Verpackung Abmessungen B x H x T 632 x 414 x 145mm

Gewicht (ohne Verpackung) 4.1kg

Gewicht (inkl Verpackung) 5.2kg

EAN code 4948570118885

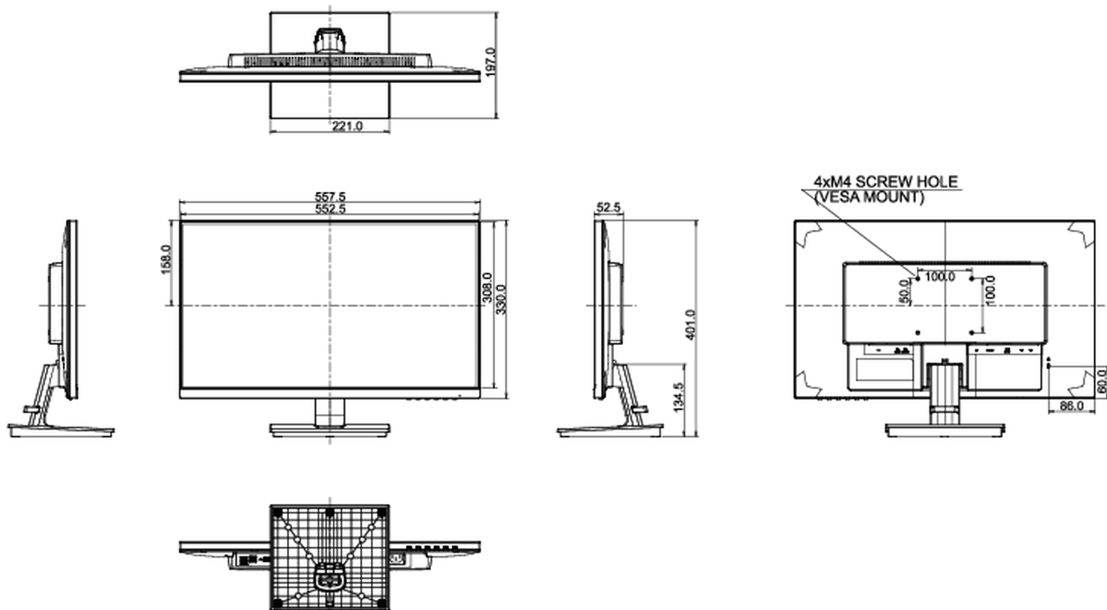

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED