



Red Eagle – join the PRO squad

Tanto si ya eres un jugador incondicional como si quieres serlo, el G-MASTER G2560HSU de 24.5", conocido como Red Eagle, es la ventaja competitiva que necesitas para poder liberar todo tu potencial de juego. Armado con tecnología FreeSync Premium, frecuencia de actualización de 165Hz y un tiempo de respuesta de 0.5ms MPRT increíble, puede tomar decisiones en una fracción de segundo y olvidarse de los efectos fantasma o los problemas de manchas. La capacidad de ajustar el brillo y los tonos oscuros con el sintonizador negro brinda un mayor rendimiento de visualización en áreas sombreadas. Nada pasará por alto tu atención. Se incluyen configuración de entrada dual (HDMI, DisplayPort), altavoces, conector para auriculares y un concentrador USB 2.0. No importa cuál prefieras: RTS, FPS, MOBA y MMO: con el Red Eagle en tu escritorio, eres la parte superior de la cadena alimentaria de la comunidad de jugadores.



165Hz & 0.5ms MPRT

Con una frecuencia de actualización de 165Hz y un tiempo de respuesta MPRT de 0.5ms, ¡la fuerza está contigo! Tome decisiones en una fracción de segundo y asegúrese de que la imagen en la pantalla sea siempre nítida y fluida.



Tecnología FreeSync™ Premium

Esta pantalla garantiza baja latencia de entrada y baja compensación de velocidad de fotogramas eliminando cualquier problema de desgarro o tartamudeo prácticamente en cada velocidad de fotogramas.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	24.5", 62.2cm
Pantalla	TN LED, acabado mate
Resolución nativa	1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD)
Resolucion nativa	165Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	400 cd/m ²
Contraste estático	1000:1
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta (MPRT)	0.5ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80°
Soporte de Color	16.7mln
Sincronización horizontal	31 - 184kHz
Área de visualización h x v	543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9"
Pixel pitch	0.283mm
Colour	mate, negro

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada	HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @165Hz) DisplayPort x1 (v.1.3 max. 1920 x 1080 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	si
Conector de auriculares	si

03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	si
Flicker free	si
compatible con tecnología Adaptive Sync	1920 x 1080 @40-165Hz
OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	Alimentación, Menú/Seleccionar, Desplazarse hacia arriba/Volumen, Desplazarse hacia abajo/ i-Style, Salir/ Modo Eco, Entrar
Los controles de usuario	ajuste de imagen (contraste, brillo, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, saturación de color, MBR, gamma), selección de entrada, ajuste de audio (volumen, silencio), configuraciones de usuario, ajuste de color (temperatura de color, 6 -Eje, preajuste del usuario), ajuste de imagen (color i-style, tecnología X-Res, nítido y suave, rango RGB, ajuste del modo de video), idioma, menú de configuración (posición H. OSD, posición V. OSD, rotación OSD, tiempo OSD fuera, logotipo de apertura, FreeSync Premium, LED), mostrar información, restablecer
Altavoces	2 x 2W
Comodidad	preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	inclinación
Ángulo de inclinación	22° arriba; 4° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm
Sistema de gestión de cables	si

05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI
Otro	guía de inicio rápido, guía de seguridad

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	22W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.5W

07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	por encima de 0.1% de plomo

08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	557.5 x 401 x 197mm
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo)	632 x 414 x 145mm
Peso (sin caja)	4.1kg
Peso (con caja)	5.2kg
Código EAN	4948570118885

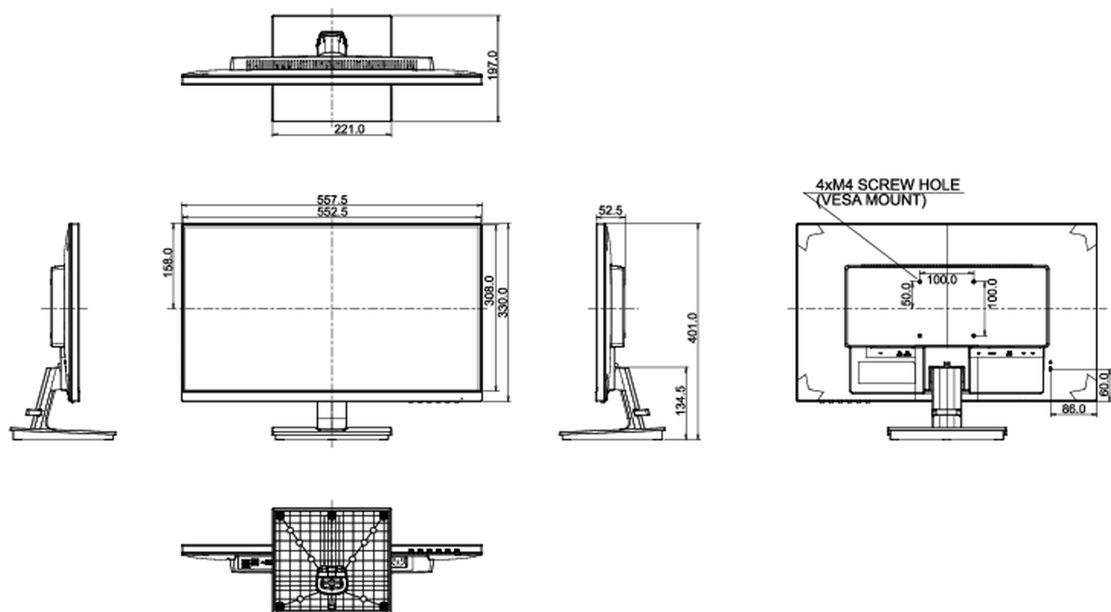

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED