



Red Eagle – Unisciti alla squadra PRO

Che tu lo sia già o punti a diventare un hardcore gamer, il G-MASTER G2560HSU da 25" della serie Red Eagle rappresenta la competitività che ti occorre per poter scatenare tutto il tuo potenziale di gioco. Dotato di tecnologia FreeSync Premium, una frequenza di aggiornamento da 165Hz e un sorprendente tempo di risposta di 0.5ms, il monitor ti consentirà di prendere decisioni immediate e potrai dimenticare effetti di ghosting e problemi di smearing. La possibilità di regolare la luminosità e le ombre con la funzionalità Black Tuner garantisce un significativo miglioramento della visualizzazione nelle aree più scure, così non ti sfuggerà più nessun dettaglio. Dispone di due ingressi (HDMI, DisplayPort), altoparlanti, connettore cuffie e un hub USB 2.0. Indipendentemente dal tuo genere preferito: RTS, FPS, MOBA e MMO: con il G-MASTER G2560HSU sulla tua scrivania sei il re della community dei gamer.



165Hz & 0.5ms MPRT

La forza è con te grazie a una frequenza di aggiornamento da 165Hz e un di tempo di risposta da 0.5ms! Prendi decisioni in frazioni di secondo, le immagini saranno sempre nitide.



Tecnologia FreeSync™ Premium

Questo monitor garantisce una bassa latenza in ingresso e una bassa compensazione del framerate, ponendo fine a qualsiasi problema di Screen Tearing o Stuttering a praticamente qualsiasi framerate.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	24.5", 62.2cm
Pannello	TN LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format	16:9
Luminosità	400 cd/m ²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (MPRT)	0.5ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Supporta colore	16.7mln
Siincronizzazione orizzontale	31 - 184kHz
Angolo di visione L x H	543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9"
Pixel pitch	0.283mm
Color	opaca, nero

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @165Hz) DisplayPort x1 (v.1.3 max. 1920 x 1080 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	1920 x 1080 @40-165Hz
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, Menu / Seleziona, Scorri in alto / Volume, Scorri in basso / i-Style, Esci/ Modalità Eco, Ingresso
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	tilt
Angolo di inclinazione	22° alto; 4° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm
Passaggio cavi	si

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	22W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) F

REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO


Prodotti dimensioni L x H x P 557.5 x 401 x 197mm

Box dimensioni L x H x P 632 x 414 x 145mm

Peso (netto) 4.1kg

Peso (lordo) 5.2kg

EAN code 4948570118885

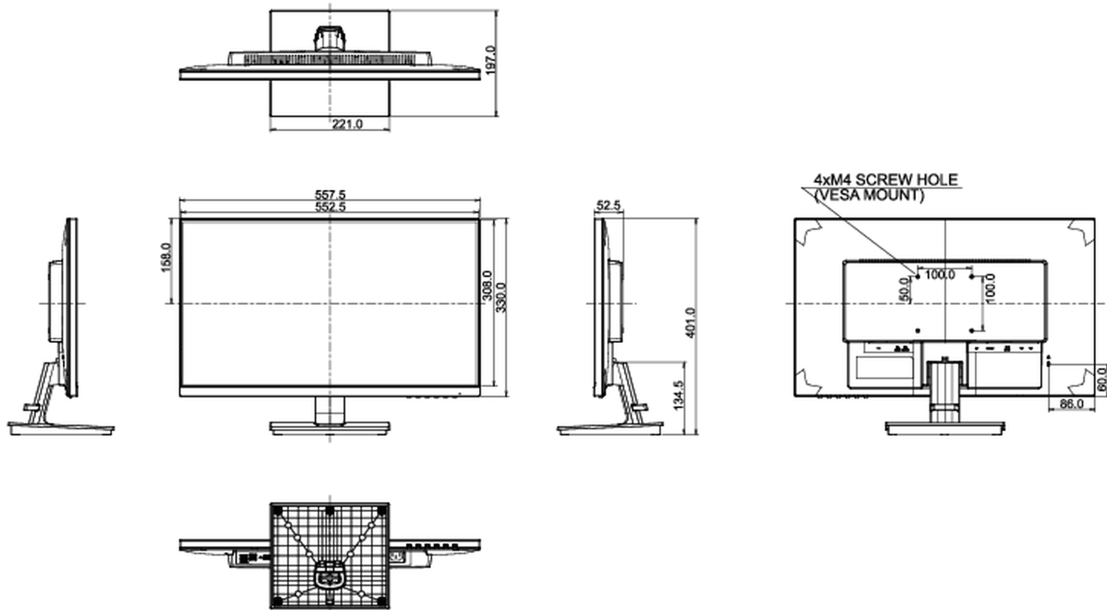

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED