Red Eagle - dołącz do zawodowców

Niezależnie od tego, czy już jesteś hardkorowym graczem, czy dopiero zamierzasz nim zostać, 24.5" G-MASTER G2560HSU z klanu Red Eagle to sprzęt, który pozwoli Ci w pełni wykorzystać drzemiący w Tobie potencjał. Lagi to prehistoria. Uzbrojony w technologię FreeSync Premium z odświeżaniem 165Hz i czasem reakcji na poziomie 0.5ms MPRT, będziesz w stanie reagować na zmieniającą się sytuację w ułamku sekundy. Funkcja Black Tuner zadba o poprawę widoczności nawet w ciemniejszych obszarach obrazu. Nic nie umknie Twojej uwadze. Dwa wejścia sygnału (HDMI, DisplayPort), głośniki, wejście słuchawkowe i hub USB – to wszystko jest do Twojej dyspozycji. Niezależnie od tego, czy preferujesz gry RTS, FPS, MOBA czy MMO, wybierz monitor Red Eagle i zajmij miejsce wśród zawodowców.

165Hz & 0.5ms MPRT

Dzięki częstotliwości odświeżania 165Hz i czasowi reakcji 0.5ms MPRT moc jest zawsze z Tobą! Podejmuj decyzje w ułamku sekundy i bądź pewien, że obraz wyświetlany na ekranie jest zawsze płynny i wyraźny.

Technologia FreeSync™ Premium

Ten monitor gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.

01 OBRAZ

Przekątna	24.5", 62.2cm
Panel	TN LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	400 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	0.5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	31 - 184kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9"
Plamka	0.283mm
Kolor	matowa, czarny

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @165Hz) DisplayPort x1 (v.1.3 max. 1920 x 1080 @165Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	1920 x 1080 @40-165Hz
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Power, Menu/ Wybierz, W górę/ Głośność, W dół/ i-Style, Wyjdź/ ECO, Wejście sygnału
Parametry regulowane	regulacja obrazu (kontrast, jasność, OverDrive, ACR, ECO, redukcja światła niebieskiego, głębia czerni, nasycenie kolorów, MBR, gamma), wybór wejścia, regulacja dźwięku (głośność, wyciszenie), ustawienia użytkownika, regulacja kolorów (temperatura kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika), regulacje obrazu (tryb wyświetlania), język, ustawienia (pozycja OSD pozioma, pozycja OSD pionowa, obrót OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, AMD FreeSync Premium, LED), informacje przywróć
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylenia	22° w górę; 4° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, HDMI
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	22W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	557.5 x 401 x 197mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	632 x 414 x 145mm
Waga (bez pudła)	4.1kg
Waga (z pudłem)	5.2kg
Kod EAN	4948570118885

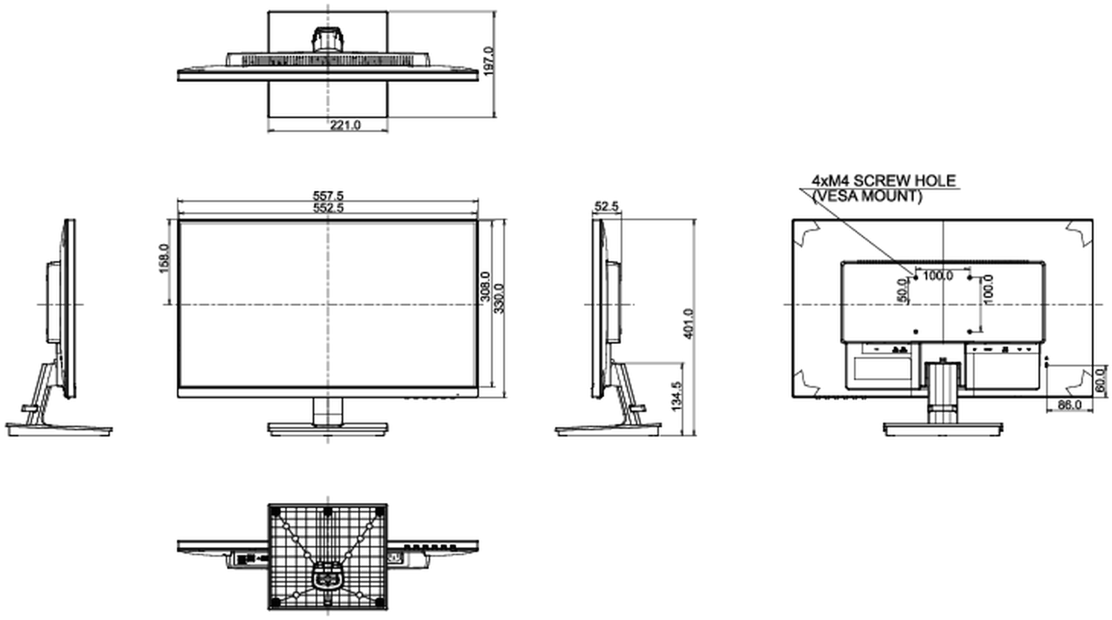

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED