




43" Full HD professional large format display with USB Media Playback

ProLite LE4340S is a 43" Full HD, professional and fan-less LED-backlit display. Incorporating the latest Commercial Grade VA panel technology, the display guarantees great viewing from all angles, high brightness and exceptional colour clarity. A wide range of video and audio inputs ensures compatibility with multiple platforms. The ProLite LE4340S is prepared for easy installation using the VESA wall mount. This display will suit a massive range of applications including public signage, retail, exhibitions and conference centres, POS/POI, control rooms and production facilities.



Технология VA

Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.

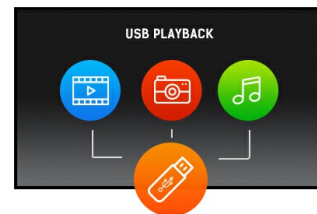

USB Playback

The monitor supports playback of presentations, video and almost any type of content stored on the USB device or internal memory.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Диагональ | 43", 108см |
| Панель | VA, mild matte finish, затемнение 2% |
| Разрешение | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 350 cd/m ² |
| Контрастность | 3 000:1 |
| Время отклика (GTG) | 8мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 16.7mIn 8bit |
| Частота горизонтальной развертки | 28 - 92кГц |
| Видимая область Ш x В | 940.9 x 529.3мм, 37 x 20.8" |
| Ширина bezеля стороны, верх, низ) | 12мм, 12мм, 15мм |
| Размер пикселя | 0.49мм |
| Цвет и отделка bezеля | черный, глянцевый |

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Вход аналогового сигнала | VGA x1 |
| Вход цифрового сигнала | HDMI x3 (2.0) |
| Аудио вход | Mini jack x1 (для VGA) |
| Управление | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Аудио выход | RCA (L/R) x1 Колонки 2 x 10Вт |
| Управление | RS-232c x1 IR loop through x1 |
| HDCP | да |
| USB ports | x1 (2.0 media playback) |

03 ФУНКЦИИ

| | |
|-----------------------------------------|---------|
| Максимальное (непрерывное) время работы | 16/7 |
| Воспроизведение мультимедиа | да |
| Корпус (безель) | plastic |

04 ОСНОВНОЕ

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Power, Mute, Input, +, -, Up, Down, Menu |
| Настройки пользователя | picture (picture mode, reset, backlight, contrast, brightness, hue, colour, sharpness, advanced, format and edges), sound (sound mode, reset, bass, treble, Audio out, advanced), general settings (language, monitor ID, ECO mode, auto search, clock, scheduling, sleep timer, auto switch off, auto adjust, pixel shift, control settings, opening logo, factory settings), network settings (view network settings, network settings, static IP configuration, digital media renderer, wake on LAN, network name) |
| Plug&Play | DDC2B, Mac OSX |

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Ориентация | ландшафт |
| Безвентиляторный дизайн | да |
| Крепление VESA | 400 x 400mm |
| Диапазон рабочих температур (-°/+°) | -0°C - 40°C |
| Диапазон температур хранения | - 20°C - 60°C |

06 6.АКСЕССУАРЫ

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Кабели | Питание, HDMI, RS-232c |
| Руководства пользователя | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |
| Пульт ДУ | да |

07 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Блок питания | внутренний |
| Питание | AC 100 - 240V, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 73W стандарт, 0.5W ожидание, 0.3W отключено |

08 СТАНДАРТЫ

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Сертификаты | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| REACH SVHC | свинца, превышает 0.1% |

09 РАЗМЕР / ВЕС

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 968 x 559.5 x 61мм |
| Размер коробки Ш x В x Г | 1070 x 696 x 159мм |
| Вес (без упаковки) | 8.7кг |
| Вес (с упаковкой) | 10.75кг |
| EAN код | 4948570119493 |

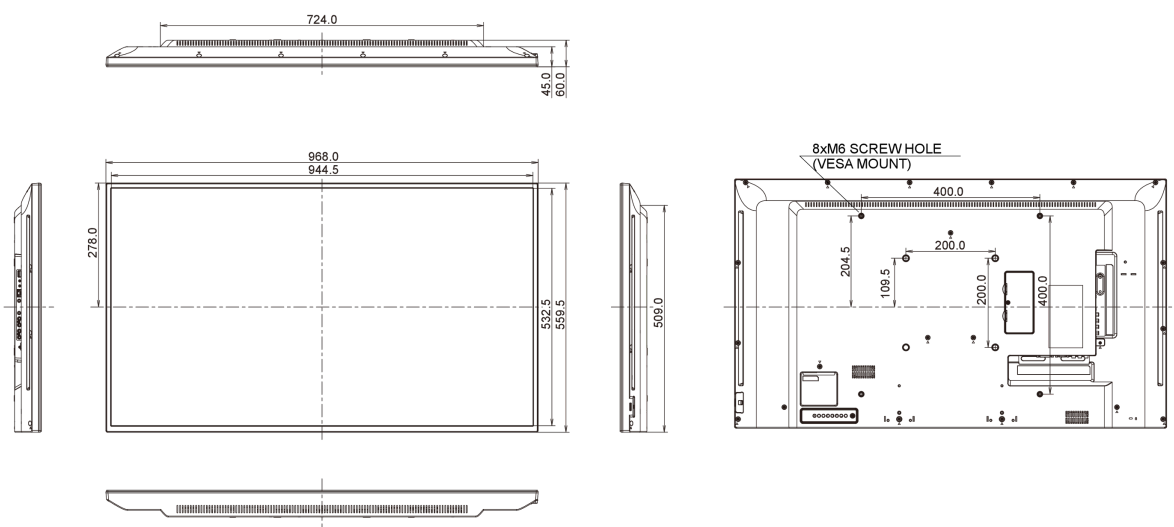

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED