



Águila Roja - Únete al equipo PRO

Tanto si ya lo eres como si aspiras a ser un jugador empedernido, el G-MASTER GB2560HSU de 24.5", conocido como Red Eagle, es la ventaja competitiva que necesitas para poder dar rienda suelta a todo tu potencial de juego. Equipado con la tecnología FreeSync, una frecuencia de refresco de 165Hz y un tiempo de respuesta MPRT de 0.5ms, podrás tomar decisiones en fracciones de segundo y olvidarte de los efectos fantasma o los problemas de emborronamiento. La posibilidad de ajustar el brillo y los tonos oscuros con el Black Tuner ofrece un mayor rendimiento de visualización en las zonas de sombra. Nada le saltará a la vista. Incluye una configuración de doble entrada (HDMI, DisplayPort), altavoces, conector para auriculares y un concentrador USB 2.0. No importa lo que prefieras: RTS, FPS, MOBA y MMO: con el Red Eagle en tu escritorio estarás en la cima de la cadena alimenticia de la comunidad de jugadores.



165Hz & 0.5ms MPRT

Con una frecuencia de actualización de 165Hz y un tiempo de respuesta MPRT de 0.5ms, ¡la fuerza está contigo! Tome decisiones en una fracción de segundo y asegúrese de que la imagen en la pantalla sea siempre nítida y fluida.



Tecnología FreeSync™ Premium

Esta pantalla garantiza baja latencia de entrada y baja compensación de velocidad de fotogramas eliminando cualquier problema de desgarro o tartamudeo prácticamente en cada velocidad de fotogramas.

01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

| | |
|-----------------------------|---|
| Diagonal | 24.5", 62.2cm |
| Pantalla | TN LED, acabado mate |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Resolucion nativa | 165Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 400 cd/m ² |
| Contraste estático | 1000:1 |
| Contraste avanzado | 80M:1 |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 0.5ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 170°/160°, derecho/izquierdo: 85°/85°, arriba/abajo: 80°/80° |
| Soporte de Color | 16.7mln |
| Sincronización horizontal | 31 - 184kHz |
| Área de visualización h x v | 543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9" |
| Pixel pitch | 0.283mm |
| Colour | mate, negro |

02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

| | |
|-------------------------|---|
| Conector de entrada | HDMI x1 (v.2.0 max. 1920 x 1080 @165Hz) DisplayPort x1 (v.1.3 max. 1920 x 1080 @165Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | si |
| Conector de auriculares | si |

03 CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| Reductor de luz azul | si |
| Flicker free | si |
| compatible con tecnología Adaptive Sync | 1920 x 1080 @40-165Hz |
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Controles | Alimentación, Menú/Seleccionar, Desplazarse hacia arriba/Volumen, Desplazarse hacia abajo/ i-Style, Salir/ Modo Eco, Entrar |
| Los controles de usuario | ajuste de imagen (contraste, brillo, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, saturación de color, MBR, gamma), selección de entrada, ajuste de audio (volumen, silencio), configuraciones de usuario, ajuste de color (temperatura de color, 6 -Eje, preajuste del usuario), ajuste de imagen (color i-style, tecnología X-Res, nítido y suave, rango RGB, ajuste del modo de video), idioma, menú de configuración (posición H. OSD, posición V. OSD, rotación OSD, tiempo OSD fuera, logotipo de apertura, FreeSync Premium, LED), mostrar información, restablecer |
| Altavoces | 2 x 2W |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |

04 ASPECTOS MECÁNICOS

| | |
|------------------------------|--|
| Soporte de altura regulable | altura, pivote (rotación), giro, inclinación |
| Ajuste de altura | 130mm |
| Rotación (función de pivote) | 90° |
| Soporte giratorio | 90°; 45° izquierdo; 45° derecho |
| Ángulo de inclinación | 22° arriba; 5° abajo |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Montaje VESA | 100 x 100mm |
| Sistema de gestión de cables | si |

05 ACCESSORIES INCLUDED

| | |
|-------|--|
| Cable | de alimentación, USB, HDMI |
| Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |

06 GESTIÓN DE ENERGÍA


| | |
|----------------------------------|--|
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestión de energía | 22W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.26W |

07 SOSTENIBILIDAD

| | |
|--|--|
| Certificados | CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, EPEAT, REACH, UKCA |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | F |
| REACH SVHC | por encima de 0.1% de plomo |

08 DIMENSIONES / PESO

| | |
|---|---------------------------|
| Producto dimensiones W x H x D | 557.5 x 370 (500) x 210mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 695 x 415 x 190mm |
| Peso (sin caja) | 5.5kg |
| Peso (con caja) | 7.1kg |
| Código EAN | 4948570118656 |

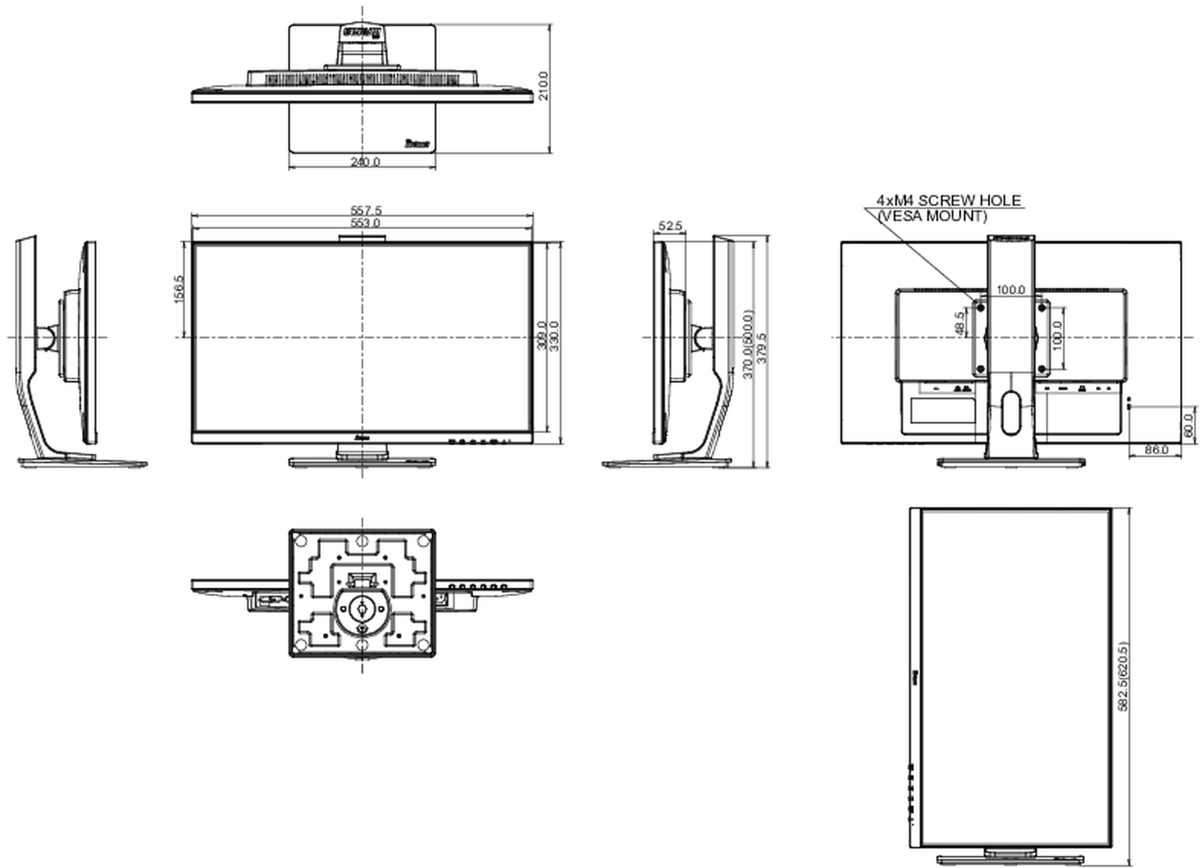

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED