


### Ein 42.5" ( 108 cm) 4K-Gaming-Monitor mit einer hervorragenden Bildqualität

Ein hervorragendes VA-Panel mit 8,3 Millionen Pixel macht den G-Master G4380UHSU-B1 zu einem idealen Monitor für PC-Gamer, die auf 4K-Auflösung (3840 x 2160) upgraden möchten. Die 0.4 ms MPRT Reaktionszeit und eine Aktualisierungsrate von 144Hz über das DisplayPort geben Dir die Möglichkeit, Entscheidungen in Sekundenbruchteilen zu treffen. Ghosting-Effekte oder andere unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering kannst Du sofort vergessen.

Die Black-Tuner-Funktion sorgt für eine bessere Anzeigeleistung in dunklen Bereichen und mit der FreeSync-Premium-Technologie kannst Du sicher sein, dass deine Lieblingsspiele von nun an unglaublich knackig und realistisch aussehen werden.

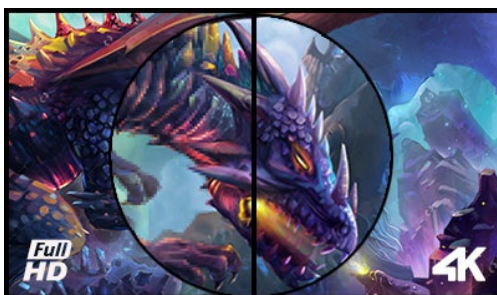

4K

Die 4K Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten bietet 4-mal mehr Platz als vergleichbare Full HD Displays, damit bieten sie eine riesige Arbeitsfläche auf dem Bildschirm. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch) werden Bilder unglaublich scharf und klar dargestellt.



FreeSync™ Premium Technologie

Dieser Monitor garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	42.5", 108cm
Panel-Technologie	VA, Haze 2%
Physikalische Auflösung	3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD, DisplayPort)
Bildformat	16:9
Helligkeit	550 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	4000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 135kHz
Arbeitsfläche H x B	941.18 x 529.42mm, 37.1 x 20.8"
Pixelabstand	0.245mm
Farbe	matt, schwarz

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.0, max. 3840 x 2160 @60Hz - PS5/Xbox X S) DisplayPort x2 (v.1.4, max. 3840 x 2160 @144Hz)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA) x1, v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) x1, v.2.0 (DC5V, 500mA) x2)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

## 03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync -Unterstützung	DP: 3840 x 2160 @48-120Hz
Extra	Kopfhörerhalterung
HDR	400
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Lautsprecher	2 x 7W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Tilt
Neigungswinkel	10° nach oben; 2° nach unten
VESA Halterung	200 x 100mm

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, USB, HDMI, DP
Sonstige	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
Fernbedienung	ja (Batterien enthalten)

## 06 STROMVERWALTUNG


Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	85W typisch

## 07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	F
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T	977.5 x 621.5 x 251mm
Gewicht (ohne Verpackung)	14.9kg
Gewicht (ohne Standfuß)	13.1kg
EAN code	4948570118526

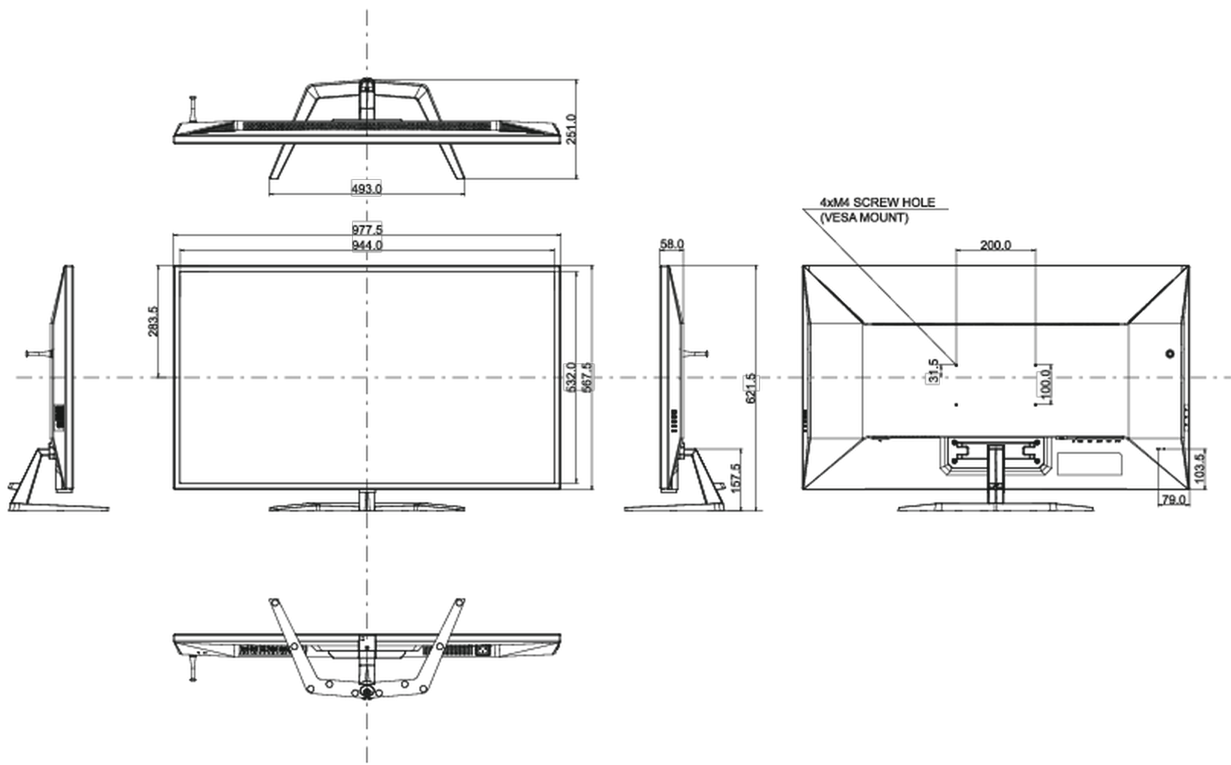

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED